

水封形

簡易密閉形

中荷重用(敷6t)

CMHR-1

CAD

中荷重用(敷6t)

CMHR-1P

パッキン付

CAD

軽荷重用(敷2t)

CMHR-2


CAD

軽荷重用(敷2t)

CMHR-2P

パッキン付

CAD

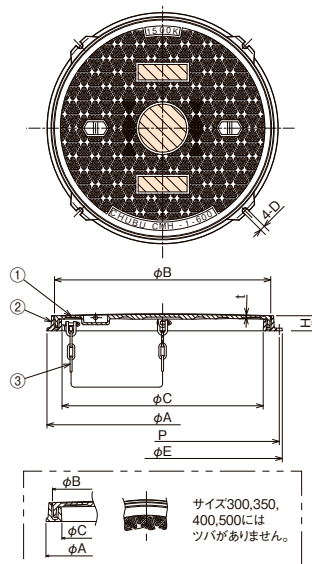すべり抵抗値
BPN40以上滑りにくい特殊模様
を採用


■製品情報

- 寸法は、有効肉厚を示します。
- ゴムパッキンは、耐候性・耐劣化性・耐寒性に優れたクロロプレンゴムです。(ベンゼン・トルエン等のご使用は避けてください)
- 写真は呼称450,600を示します。
- 図中に示すように、呼称300,350,400,500には受枠の外側に「ツバ」がない為、枠打込型枠セット(品番:UTR)は使用できません。


■注文情報

- 図中  部分は、指定マーク及び文字の鑄出し可能です。
- クサリ付とクサリなしがあります。

ハンドル ▶ 332 □ クサリ ▶ 335



水封形



簡易密閉形

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	フタ	FC200	CSコート
②	枠		
③	クサリ	SS400	溶融亜鉛めっき

(単位: mm)

型式記号	呼称	フタ								クサリ 長さ	破壊荷重	安全荷重	フタ質量 (kg)	総質量 (kg)	適用 ハンドル 型式	呼称	CMHR-1 (円)		CMHR-1P (円)	
		B	t	A	C	D	E	P	H								a:クサリなし	b:クサリ付	a:クサリなし	b:クサリ付
CMHR-1 CMHR-1P	300N	350	6.0	390	300	—	—	—	50	400	60kN以上 (6,123kgf)以上 圧子φ170	15kN (1,531kgf)	9.5	16.4	A1	300N	19,200	20,600	20,600	22,000
	350N	400	6.0	430	350	—	—	—	50	400			12.5	20.3	A1	350N	23,800	25,200	25,300	26,700
	400N	450	7.0	480	400	—	—	—	50	400			14.5	23.2	A1	400N	29,300	30,700	31,000	32,400
	450N	500	7.0	550	450	15	570	546	50	600			19.5	30.1	A1	450N	33,200	35,000	35,000	36,800
	500N	550	8.0	580	500	—	—	—	50	600			24.0	35.5	A2	500N	40,500	42,300	42,500	44,300
	600N	650	9.0	700	600	15	720	696	50	600			34.5	47.7	A2	600N	51,300	53,100	53,400	55,200
型式記号	呼称	フタ								クサリ 長さ	破壊荷重	安全荷重	フタ質量 (kg)	総質量 (kg)	適用 ハンドル 型式	呼称	CMHR-2 (円)		CMHR-2P (円)	
		B	t	A	C	D	E	P	H								a:クサリなし	b:クサリ付	a:クサリなし	b:クサリ付
CMHR-2 CMHR-2P	300N	345	5.0	370	300	—	—	—	45	400	20kN以上 (2,041kgf)以上 圧子φ150	5kN (511kgf)	7.0	12.6	A1	300N	15,400	16,800	16,800	18,200
	350N	395	5.0	420	350	—	—	—	45	400			10.0	16.6	A1	350N	18,800	20,200	20,300	21,700
	400N	445	5.0	470	400	—	—	—	45	400			11.5	18.9	A1	400N	23,700	25,100	25,400	26,800
	450N	495	5.0	540	450	15	564	546	45	600			16.0	24.2	A1	450N	25,600	27,400	27,400	29,200
	500N	545	5.0	570	500	—	—	—	45	600			18.0	28.0	A2	500N	32,400	34,200	34,400	36,200
	600N	645	5.0	690	600	15	714	696	45	600			24.0	35.7	A2	600N	39,600	41,400	41,700	43,500

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

公共 公共建築協会評価対象製品

SHASE-S 空気調和・衛生工学会規格

機設 機械設備工事標準図記号

JCW 日本鑄鉄・排水器具工業会規格

FRP製

下水適用

マンホール
カバー

化粧鉄蓋

外構関連
製品ツリー
フレンジ

車止め

アーバン
スリットガーベラ
溝蓋ステンレス
グレーチングスチール
グレーチング

アラカイト



詳細情報