


アーバントラフ(自由勾配タイプ) ステンレス製グレーチング蓋/ステンレス製枠

アーバンスリット

オールステンレス製

蓋 RF8S
枠 SJKV-S



端部
(エンドプレート付)

騒音防止機能

騒音やガタツキを防止するロック機能を標準装備しています。専用ロック金具をプラスドライバーでねじ込むだけで簡単に蓋と枠を固定できます。
※プラスドライバーはNo.2軸径5mmをご使用ください。(DR-2 別売:1,500円)





解除時




ロック時

①プラスドライバーを固定金具に差し込み、時計回りに90°回転させる。


②固定金具が受枠側のバーの下に潜り込んでいる事を確認しドライバーでねじ込みます。

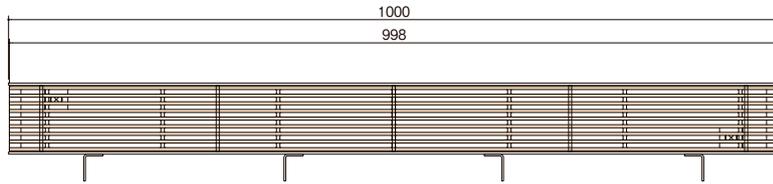


右側端部蓋付き...RE



左側端部蓋付き...LE



両側端部蓋付き...WE

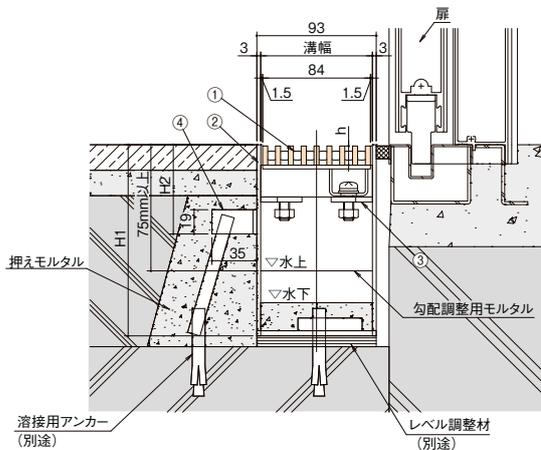

製品情報

- 枠の片側側面がフラットなので、建物などの境界面に沿う形で設置することが可能です。
- 溝底が解放されていますので、排水に必要な勾配が自由に設定可能です。
- グレーチングの取り外しが可能です。(ロック付)
- 蓋表面には滑りにくいローレット加工が施してあります。また、蓋のすきまを6mmに設定しています。
- ▲水上の仕上げ寸法は、受枠天端から75mm以上下げてください。

注文情報

- 枠端部エンドプレート付
加工費・・・+3,500(円/片側)、+7,000(円/両側)
型 式・・・『右側端部蓋付・・・RE』、『左側端部蓋付・・・LE』、『両側端部蓋付・・・WE』
設置位置をご確認のうえご指示願います。
- 標準品以外は割増価格となります。(別途見積り)

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	ステンレスグレーチング蓋	SUS304	-
②	枠	SUS304	-
③	固定金具	SUS304	-
④	溶接用アンカー	鋼製	-
⑤	エンドプレート	SUS304	-

例 SJKV812S-2-LE

- ステンレス製枠
自由勾配
8: 溝幅87mm
12: 枠高さ120mm
15: 枠高さ150mm
20: 枠高さ200mm
- 標準タイプ(端部蓋なし)
: 無印
右側端部蓋付: RE
左側端部蓋付: LE
両側端部蓋付: WE
2: 適用荷重(T-2/歩)
ステンレス製蓋用

(単位: mm)

適用荷重	溝幅	ステンレス製グレーチング蓋				枠				セット価格(円)	
		型式記号	h	質量(kg)	価格(円)	型式記号	H1	H2	質量(kg)		価格(円)
T-2 歩道用	87	RF8S15 P=10	15	4.5	33,800	SJKV812S-2	120	55	6.5	33,700	67,500
						SJKV815S-2	150	70	7.9	40,600	74,400
						SJKV820S-2	200	95	10.3	50,400	84,200

※適用荷重は、衝撃係数0での設定です。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



詳細情報