**ルーフ**ドレン

ルーバー

F-BOX

エキスパンション ジョイント

が持水トラップ

**が**ルブ ボックス

下水道用 鉄蓋 化粧鉄蓋

外構関連製品 ツリーフレンド

ガラー舗装用 清蓋

スチール グレーチング

アラカルト 技術資料

# 都市空間に溶け込む新しい溝蓋「アーバンスリット®」

アーバンスリットはU字溝の上に載せ、ボルトオンで施工ができるスリット式排水溝蓋です。


### 特長

- 1. 美観性 施工後はスリムで美しい排水スリットのラインが舗装面を彩ります。
- 2. 施工性 U字溝の上に枠を載せ、ボルトで固定するだけの簡単施工を実現。

一般打設型に比べ施工時間を大幅に 短縮できます。

また蓋に舗装材を充填する作業が不要で、工期および施工時間の短縮によりトータルコストの削減ができます。

- 3. 安全性 アーバンスリットの蓋には滑り止め 効果の高い表面処理を施しており雨 の日も快適に通行ができます。また 蓋のすきまを 10mm 以下に設定し ており、視覚的に訴える安心感と確 かな歩行感があり、歩行者に優しい 安全な満蓋です。
- 4. 荷 重 使用場所に合わせて T-14・T-2・ 歩道用を用意。蓋にはステンレス 製、スチール製、鋳鉄製があり用途 に合わせてセレクトできます。

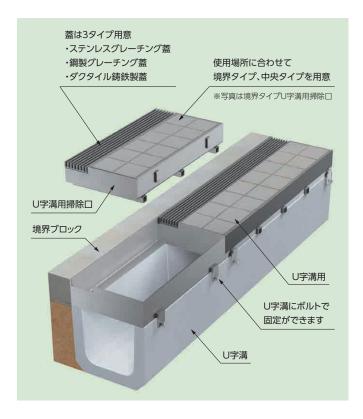







**U10T** 鋼製グレーチング蓋(特注品:ケンボージンク仕上)



		アーバンスリット					
		境界タイプ			中央タイプ		
		U字溝用	集水桝用	U字溝用掃除口	U字溝用	集水桝用	U字溝用掃除口
オールステンレス	ステンレスグレーチング蓋	US6S P444	US6SM P444		US6S-C P445	US6SM-C P445	
ステンレス目地		U6S-S•U10S-S P446	U6SM-S•U10SM-S P446	U6SJ-S•U10SJ-S P446	U6S-SC•U10S-SC P454		U6SJ-SC•U10SJ-SC P454
スチール目地	盍	U6S•U10S P448	U6SM•U10SM P446 • 448	U6SJ•U10SJ P448	U6S-C•U10S-C P456	U6SM-C+U10SM-C P456	U6SJ-C•U10SJ-C P456
	鋼製グレーチング蓋	U6T•U10T P450	U6TM•U10TM P450	U6TJ•U10TJ P450	U6T-C•U10T-C P458	U6TM-C•U10TM-C P458	U6TJ-C•U10TJ-C P458
	ダクタイル鋳鉄製蓋	U6T•U10T P452	U6DM•U10DM P452	U6DJ•U10DJ P452	U6T-C•U10T-C P460	U6DM-C•U10DM-C P460	U6DJ-C•U10DJ-C P460
	蓋なし(スリット幅9㎜)				UL9 P462	UL9M P462	UL9J P462















### ■ 固定方法

騒音やガタツキを防止するロック機能を標準装備しています。専用ロック金具をプラスドライバーでねじ込むだけで簡単に蓋と枠を 固定できます。※プラスドライバーは No.2 軸径 5mm をご使用ください。(DR-2 別売: 1,500円)



スリット蓋をU字溝の中央側に目 いっぱい寄せます。



スドライバーを固定金具に差し 固定金具をU字溝の中央側に寄 せ、時計回りに90°回転させる。



③固定金具が受枠側のバーの下に潜り 込んでいる事を確認。



④固定金具を端方向にスライドライバーでねじ込みます。



中央タイプ







## **■** 掃除口について

掃除口を設置する場合、受枠のグレーチング部に切欠きを設ける ことで溝部アーバンスリットと調和します。「溝の途中に設置」「溝 の端部に設置」「単独で設置」がありますのでご指示ください。

# ■■ メンテナンスの効率UP!! アーバンスリット掃除口

- ●蓋を取外すことにより U 字溝の開口部分が確保できるため、メ ンテナンスの際に便利です。
- ●一定間隔で設けたり、重点的にメンテナンスを行う箇所に設け ることで、メンテナンスの効率が上がります。
- ●溝部のアーバンスリットと調和した設計。全体のデザインを崩 しません。
- ※接続の方向について 掃除口には「単独用」「左接続用」「右接続用」「両接続用」があります。 設置位置に合わせてお選びください。



