

# アーバンスリット®境界タイプ ダクティル鋳鉄製蓋／鋼製枠

アーバンスリット

U字溝用


凹凸模様

スリット幅60mm

スリット幅100mm

蓋 UF6D  
枠 U6T

蓋 UF10D  
枠 U10T




※黒色仕上  
U6T…K / U10T…K  
受枠:めっき+塗装

## 騒音防止機能


騒音やガタツキを防止するロック機能を標準装備しています。専用ロック金具をプラスドライバーでねじ込むだけで簡単に蓋と枠を固定できます。

※プラスドライバーはNo.2軸径5mmをご使用ください。(DR-2 別売:1,500円)




① プラスドライバーを固定金具に差し込み、時計回りに90°回転させる。


② 固定金具が受枠側のバーの下に潜り込んでいる事を確認しドライバーでねじ込みます。

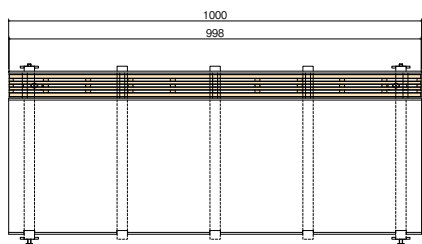

付属部品:六角棒スパナ 呼び4(1オーダーあたり1本)



型式記号	D	E
U6T	55	66.4
U10T	95	107.4

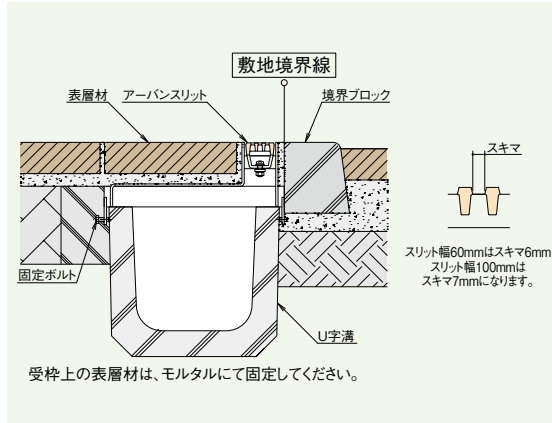

受枠上の表層材は、モルタルにて固定してください。

スキマ  
スリット幅60mmはスキマ6mm  
スリット幅100mmはスキマ7mmになります。

## 製品情報

- スリット幅60mmと100mmを用意。周囲に合わせてセレクトできます。
- 使用場所に合わせてT-14・T-2・歩道用を用意。
- 黒色(記号[K])仕上の受枠・化粧蓋を用意。鋳鉄製蓋と色を合わせる事で周囲と調和できます。
- グレーチングの取り外しが可能です。(ロック付) U6DJ / U10DJ
- 溝部のアーバンスリットと統一した設計。U字溝の開口部分をオープンすることが出来るので、溝のメンテナンスが容易になります。

## 注文情報

- U6T / U10T
- 枠端部エンドプレート付き  
加工費・・・+3,200(円/1ヶ所)  
U6DJ / U10DJ
  - 掃除口には「左接続用」「右接続用」「両接続用」「単独用」があります。設置位置をご確認のうえご指示願います。→P472  
『単独用・・・無印』『左接続用・・・L』『右接続用・・・R』『両接続用・・・W』

## 例 U6DJ-1K-15-R

スリット幅(60mm) K:黒色仕上 溝幅(150mm)  
T:鋼・鋳物製 U字溝用 無:溶融鋳めつき 適用荷重(歩道用)  
DM:鋳物製蓋 集水樹用  
DJ:鋳物製蓋 掃除口

## 部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	蓋	FC0500	CSコート
②	化粧蓋	鋼製	溶融鋳鉛めつき [K]:めっき+黒色仕上※
③	受枠		
④	止めネジ	SUS304	M8×15
⑤	六角ボルト		M8×20
⑥	固定金具		-

集水樹用


凹凸模様

スリット幅60mm



スリット幅100mm

U6DM

U10DM



※黒色仕上  
U6DM…K / U10DM…K  
化粧蓋・受枠:ケンポージンク



型式記号	C	D
U6DM	55	66.4
U10DM	95	107.4

U字溝用

掃除口





凹凸模様

スリット幅60mm



スリット幅100mm

U6DJ

U10DJ



※黒色仕上  
U6DJ…K / U10DJ…K  
化粧蓋・受枠:ケンポージンク



型式記号	E	F
U6DJ	55	66.4
U10DJ	95	107.4

付属部品:六角棒スパナ 呼び4(1オーダーあたり1本)

- ルーフドレン
- フロアーハッチ
- ピット金物 クラフト
- 玄関マット
- ルーバー
- FRP グレーチング
- F-BOX
- パイルジョイント
- 排水トラップ
- 排水金具 通気金具
- グリーストラップ
- バルブボックス
- 鋳鉄製格子蓋
- マンホールカバー
- 化粧鉄蓋
- 外構関連製品
- ツリーフレンド
- 車止め
- アーバンスリット
- カー線用溝蓋
- ステンレスグレーチング
- スチールグレーチング
- ダクティルグレーチング
- アラカルト



詳細情報

