

一般溝 ecoタイプ 横断溝・側溝用ステンレスグレーチング


フラットバー

EP プレーン

公共 CAD

EX ローレット加工

公共 CAD




EP

EX



写真はEPです。

■ベアリングバー断面図




oct-Gs[GRスクリーン]




SGRS・ZGRS
P634

■ベアリングバーピッチ

フラットバー 3mm タイプ



フラットバー 4mm タイプ



■製品情報

- 主部材の種類は15・20です。
- EXはベアリングバーの表面にすべりにくいローレット加工が施してあります。
- ベアリングバーピッチは28.3・20.7・14・11.5・30・22・15・13mmです。
- ベアリングバーピッチ11.5mm・13mmタイプは幅寸法(b)が992mmです。

■注文情報

●特注寸法の場合

溝蓋

長さ(a) 100mm以上250mm以下の場合、幅(b) 200mm以上1200mm以下、長さ(a) 250mmを超え350mm以下の場合、幅(b) は(a-50) mm以上1200mm以下で対応致します。

樹蓋

長さ(a) 100mm以上250mm以下の場合、幅(b) 200mm以上550mm以下、長さ(a) 250mmを超え550mm以下の場合、幅(b) は(a-50) mm以上550mm以下で対応致します。

- 受枠のコーナー加工は1,800円です。

■フラットバー3mmタイプ

(単位: mm)

溝幅	呼称	グレーチング										適用受枠		
		幅 (b)	長さ (a)	高さ (h)	ピッチ28.3mm				ピッチ20.7mm				型式記号	価格 (円/両1m)
					質量 (kg/枚)	適用荷重 (横断溝/側溝)	価格(円/枚)		質量 (kg/枚)	適用荷重 (横断溝/側溝)	価格(円/枚)			
							EP	EX			EP	EX		
100	315-10	994	150	15	2.7	歩道用	13,800	15,000	3.3	歩道用	17,200	18,800	ST-1-15M	9,200
	320-10			20	3.5	歩道用	17,000	19,900	4.4	歩道用	21,300	25,300	ST-1-20M	9,400
150	315-15		200	15	3.3	歩道用	16,300	18,900	4.2	歩道用	21,100	23,900	ST-1-15M	9,200
	320-15			20	4.4	歩道用	22,000	24,700	5.6	歩道用	26,800	31,600	ST-1-20M	9,400
200	315-20		250	15	4.0	歩道用	20,700	23,400	5.2	歩道用	26,300	30,000	ST-1-15M	9,200
	320-20			20	5.3	歩道用	26,300	31,500	6.8	歩道用	34,700	39,700	ST-1-20M	9,400
250	315-25		300	15	4.7	歩道用	24,100	27,200	6.0	歩道用	30,900	34,900	ST-1-15M	9,200
	320-25			20	6.2	歩道用	32,400	39,000	8.0	歩道用	39,800	46,200	ST-1-20M	9,400
300	315-30		350	15	5.4	歩道用	28,600	32,200	7.0	歩道用	37,100	41,500	ST-1-15M	9,200
	320-30			20	7.1	歩道用	35,900	45,700	9.3	歩道用	45,800	58,800	ST-1-20M	9,400

■フラットバー4mmタイプ

溝幅	呼称	グレーチング										適用受枠		
		幅 (b)	長さ (a)	高さ (h)	ピッチ30mm			ピッチ22mm			型式記号	価格 (円/両1m)		
					質量 (kg/枚)	適用荷重 (横断溝/側溝)	価格(円/枚) EP EX	質量 (kg/枚)	適用荷重 (横断溝/側溝)	価格(円/枚) EP EX				
100	415-10	994	150	15	3.1	T-6/T-14	14,600	16,500	3.9	T-14	18,400	20,700	ST-1-15M	9,200
	420-10			20	4.1	T-20	18,600	22,800	5.2	T-20	23,500	27,700	ST-1-20M	9,400
150	415-15		200	15	3.9	歩道用/T-2	17,600	20,600	5.0	T-2	22,800	26,600	ST-1-15M	9,200
	420-15			20	5.2	T-2/T-14	22,200	26,400	6.7	T-14	28,700	35,800	ST-1-20M	9,400
200	415-20		250	15	4.8	歩道用	22,000	26,100	6.2	歩道用/T-2	28,200	33,100	ST-1-15M	9,200
	420-20			20	6.4	歩道用/T-2	28,100	34,000	8.2	T-2	36,100	46,000	ST-1-20M	9,400
250	415-25		300	15	5.7	歩道用	25,600	30,300	7.3	歩道用	34,500	39,000	ST-1-15M	9,200
	420-25			20	7.5	歩道用	32,600	39,600	9.7	歩道用/T-2	41,900	54,400	ST-1-20M	9,400
300	415-30		350	15	6.6	歩道用	30,400	36,200	8.5	歩道用	39,900	46,900	ST-1-15M	9,200
	420-30			20	8.6	歩道用	38,600	47,900	11.3	歩道用/T-2	50,200	63,300	ST-1-20M	9,400

■フラットバー3mmタイプ集水樹

樹穴	呼称	グレーチング										適用受枠					
		幅 (b)	長さ (a)	高さ (h)	ピッチ28.3mm			ピッチ20.7mm			幅	長さ	高さ	質量 (kg)	価格(円)		
					質量 (kg/枚)	適用荷重	価格(円/枚) EP EX	質量 (kg/枚)	適用荷重	価格(円/枚) EP EX							
300×300	315M-300	350	350	15	2.1	歩道用	10,800	11,900	2.6	歩道用	13,900	15,000	360	360	18	1.4	11,600
	320M-300			20	2.7	歩道用	13,200	17,500	3.4	歩道用	17,000	20,200			23	1.6	12,700
350×350	315M-350	400	400	15	2.7	歩道用	13,700	14,400	3.4	歩道用	16,900	18,600	410	410	18	1.6	12,400
	320M-350			20	3.5	歩道用	16,800	21,700	4.4	歩道用	20,800	24,200			23	1.9	13,600
400×400	315M-400	450	450	15	3.2	歩道用	18,200	18,800	4.1	歩道用	23,600	23,900	460	460	18	1.8	13,500
	320M-400			20	4.2	歩道用	22,300	24,900	5.5	歩道用	29,000	34,300			23	2.1	14,300
450×450	315M-450	500	500	15	3.9	歩道用	20,700	22,100	5.1	歩道用	26,700	28,500	510	510	18	2.1	14,200
	320M-450			20	5.1	歩道用	25,400	30,500	6.8	歩道用	32,700	41,300			23	2.4	15,200

■フラットバー4mmタイプ集水樹

樹穴	呼称	グレーチング										適用受枠					
		幅 (b)	長さ (a)	高さ (h)	ピッチ30mm			ピッチ22mm			幅	長さ	高さ	質量 (kg)	価格(円)		
					質量 (kg/枚)	適用荷重	価格(円/枚) EP EX	質量 (kg/枚)	適用荷重	価格(円/枚) EP EX							
300×300	415M-300	350	350	15	2.5	歩道用	11,800	14,500	3.1	歩道用	15,100	18,700	360	360	18	1.4	11,600
	420M-300			20	3.3	歩道用	14,900	20,000	4.1	歩道用	18,900	25,000			23	1.6	12,700
350×350	415M-350	400	400	15	3.2	歩道用	14,700	18,800	4.0	歩道用	18,400	23,600	410	410	18	1.6	12,400
	420M-350			20	4.2	歩道用	18,500	25,300	5.2	歩道用	23,100	32,200			23	1.9	13,600
400×400	415M-400	450	450	15	3.9	歩道用	19,100	24,000	5.1	歩道用	25,600	31,300	460	460	18	1.8	13,500
	420M-400			20	5.1	歩道用	24,400	29,800	6.8	歩道用	32,300	41,100			23	2.1	14,300
450×450	415M-450	500	500	15	4.8	歩道用	22,100	30,100	6.2	歩道用	28,800	38,700	510	510	18	2.1	14,200
	420M-450			20	6.3	歩道用	28,500	37,300	8.2	歩道用	36,200	50,400			23	2.4	15,200

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

ステンレスグレーチング

ルーフ
ドレン

フロアー
ハッチ

ピット金物
クレーン

玄関
マット

ルーバー

FRP
グレーチング

F-BOX

エッジ
ジョイント

排水
トラップ

排水金具
通気金具

グリース
トラップ

バルブ
ボックス

鋳鉄製
格子蓋

マンホール
カバー

化粧鉄蓋

外構関連
製品

ソーラー
フレンド

車止め

アーバン
スリット

カー・照明
溝蓋

ステンレス
グレーチング

スチール
グレーチング

アラカルト

詳細情報

502

QRコード

QRコード


QRコード

QRコード

QRコード

QRコード

一般溝 ecoタイプ 横断溝・側溝用ステンレスグレーチング

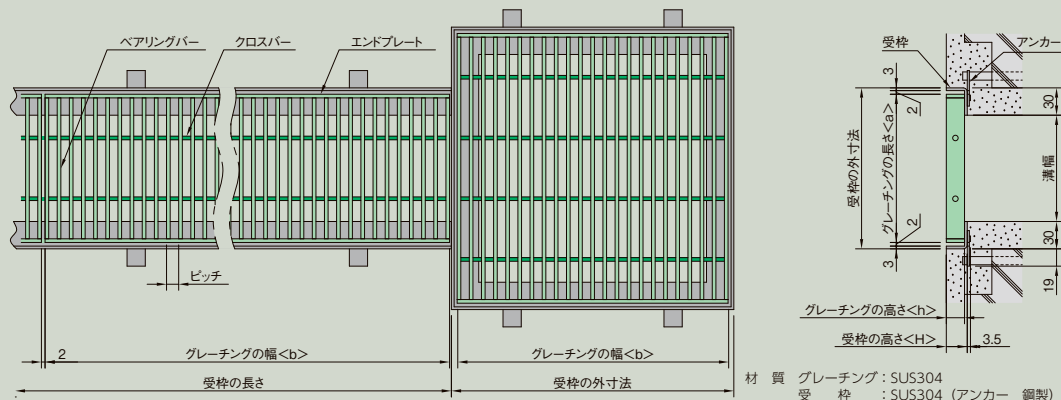

材 質 グレーチング：SUS304
受 枠：SUS304 (アンカー 鋼製)

EP 415-20 P=15

EP：フラットバータイプ
EX：フラットバーローレット加工タイプ
ベアリングバーの厚み(4mm)
ベアリングバーの高さ(15mm)
溝幅(200mm)
ピッチ15mm

■強度区分(使用範囲)

一般タイプ

公道を除く、工場・敷地内及び建物の内外の車両の通行が少なく、通常は緊急車両を除く大型車両が通行しない場所で使用してください。
〔例〕建物廻り歩道、建屋内道路

⚠注意

公道及び工場・事務所出入口等で車両が頻繁に通行する場所やフォークリフトなどの特殊車両が通行する場所は別途ご相談ください。

〔例〕市場、清掃工場、倉庫



集水用落ち葉バスケット(別注品)→P537

■フラットバー3mmタイプ ()内寸法はピッチ11.5mmの場合です。

(単位：mm)

溝幅	呼称	幅 (b)	長さ (a)	高さ (h)	グレーチング						適用受枠	
					ピッチ14mm			ピッチ11.5mm			型式記号	価格 (円/両1m)
					質量 (kg/枚)	適用荷重 (横断溝/側溝)	価格(円/枚) EP EX	質量 (kg/枚)	適用荷重 (横断溝/側溝)	価格(円/枚) EP EX		
100	315-10	994 (992)	150	15	4.5	歩道用	22,600 24,200	5.3	歩道用	25,800 27,200	ST-1-15M	9,200
	320-10			20	6.0	歩道用	28,600 34,900	7.0	歩道用	33,400 41,300	ST-1-20M	9,400
150	315-15		200	15	5.8	歩道用	27,700 31,000	6.8	歩道用	31,600 35,400	ST-1-15M	9,200
	320-15			20	7.7	歩道用	36,500 41,100	9.0	歩道用	42,400 46,400	ST-1-20M	9,400
200	315-20		250	15	7.2	歩道用	35,400 39,700	8.5	歩道用	39,900 44,500	ST-1-15M	9,200
	320-20			20	9.5	歩道用	46,900 52,700	11.2	歩道用	52,900 59,300	ST-1-20M	9,400
250	315-25		300	15	8.4	歩道用	41,800 46,600	10.0	歩道用	47,100 52,800	ST-1-15M	9,200
	320-25			20	11.2	歩道用	53,900 62,100	13.3	歩道用	61,900 70,500	ST-1-20M	9,400
300	315-30		350	15	9.8	歩道用	49,900 55,600	11.7	歩道用	56,300 62,800	ST-1-15M	9,200
	320-30			20	13.0	歩道用	64,000 74,000	15.5	歩道用	73,300 78,400	ST-1-20M	9,400

■フラットバー4mmタイプ ()内寸法はピッチ13mmの場合です。

溝幅	呼称	幅 (b)	長さ (a)	高さ (h)	グレーチング						適用受枠	
					ピッチ15mm			ピッチ13mm			型式記号	価格 (円/両1m)
					質量 (kg/枚)	適用荷重 (横断溝/側溝)	価格(円/枚) EP EX	質量 (kg/枚)	適用荷重 (横断溝/側溝)	価格(円/枚) EP EX		
100	415-10	994 (992)	150	15	5.4	T-14	24,100 27,000	6.1	T-14	27,600 30,900	ST-1-15M	9,200
	420-10			20	7.1	T-20	30,600 38,600	8.0	T-20	34,800 43,700	ST-1-20M	9,400
150	415-15		200	15	7.0	T-2/T-14	29,700 34,700	7.9	T-6/T-14	33,800 39,600	ST-1-15M	9,200
	420-15			20	9.2	T-20	37,700 46,600	10.5	T-20	43,900 54,300	ST-1-20M	9,400
200	415-20		250	15	8.7	T-2	37,900 44,500	9.8	T-2	43,000 50,700	ST-1-15M	9,200
	420-20			20	11.5	T-2/T-14	48,900 61,200	13.0	T-6/T-14	55,000 67,700	ST-1-20M	9,400
250	415-25		300	15	10.3	歩道用/T-2	44,800 53,100	11.7	歩道用/T-2	50,400 59,600	ST-1-15M	9,200
	420-25			20	13.6	T-2	56,700 69,700	15.5	T-2	64,400 82,000	ST-1-20M	9,400
300	415-30		350	15	12.0	歩道用	53,500 63,400	13.6	歩道用	60,300 71,600	ST-1-15M	9,200
	420-30			20	15.8	歩道用/T-2	67,700 80,300	18.0	T-2	76,200 82,400	ST-1-20M	9,400

■フラットバー3mmタイプ集水桝

桝穴	呼称	幅 (b)	長さ (a)	高さ (h)	グレーチング						適用受枠			
					ピッチ14mm			ピッチ11.5mm			幅	長さ	高さ	価格(円)
					質量 (kg/枚)	適用荷重	価格(円/枚) EP EX	質量 (kg/枚)	適用荷重	価格(円/枚) EP EX				
300×300	315M-300	350	350	15	3.5	歩道用	18,400 19,600	4.3	歩道用	20,900 22,800	360	360	18	11,600
	320M-300			20	4.7	歩道用	22,700 26,400	5.7	歩道用	25,900 30,500			23	12,700
350×350	315M-350	400	400	15	4.6	歩道用	23,100 24,800	5.5	歩道用	25,900 28,200	410	410	18	12,400
	320M-350			20	6.1	歩道用	28,600 32,600	7.2	歩道用	32,100 36,900			23	13,600
400×400	315M-400	450	450	15	5.9	歩道用	31,500 32,500	6.8	歩道用	35,400 36,400	460	460	18	13,500
	320M-400			20	7.8	歩道用	39,000 41,500	9.1	歩道用	44,000 47,600			23	14,300
450×450	315M-450	500	500	15	7.1	歩道用	35,700 37,500	8.5	歩道用	40,400 43,700	510	510	18	14,200
	320M-450			20	9.4	歩道用	44,000 49,300	11.2	歩道用	50,000 57,600			23	15,200

■フラットバー4mmタイプ集水桝

桝穴	呼称	幅 (b)	長さ (a)	高さ (h)	グレーチング						適用受枠			
					ピッチ15mm			ピッチ13mm			幅	長さ	高さ	価格(円)
					質量 (kg/枚)	適用荷重	価格(円/枚) EP EX	質量 (kg/枚)	適用荷重	価格(円/枚) EP EX				
300×300	415M-300	350	350	15	4.4	歩道用	20,000 25,800	4.9	歩道用	23,700 29,500	360	360	18	11,600
	420M-300			20	5.9	T-2	25,100 34,800	6.5	T-2	29,900 40,200			23	12,700
350×350	415M-350	400	400	15	5.6	歩道用	25,200 33,200	6.4	歩道用	28,100 37,400	410	410	18	12,400
	420M-350			20	7.5	T-2	31,700 46,400	8.5	T-2	35,500 53,400			23	13,600
400×400	415M-400	450	450	15	7.0	歩道用	34,100 42,800	8.1	歩道用	37,900 47,900	460	460	18	13,500
	420M-400			20	9.3	歩道用	42,900 51,500	10.7	歩道用	48,000 59,800			23	14,300
450×450	415M-450	500	500	15	8.8	歩道用	38,300 52,300	10.0	歩道用	43,300 59,100	510	510	18	14,200
	420M-450			20	11.6	歩道用	49,000 72,900	13.2	歩道用	56,400 83,800			23	15,200

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



詳細情報