

集水枒タイプ 横断溝用ステンレスグレーチング



フラットバー

CSM プレーン



公共 CAD

CSNM ローレット加工

公共 CAD

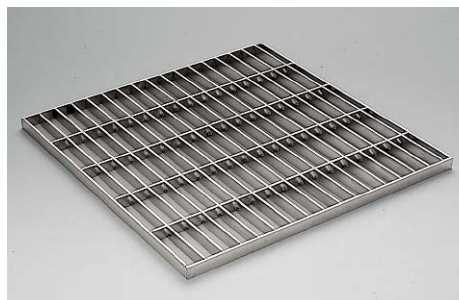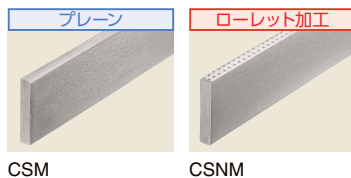

写真はCSMです。

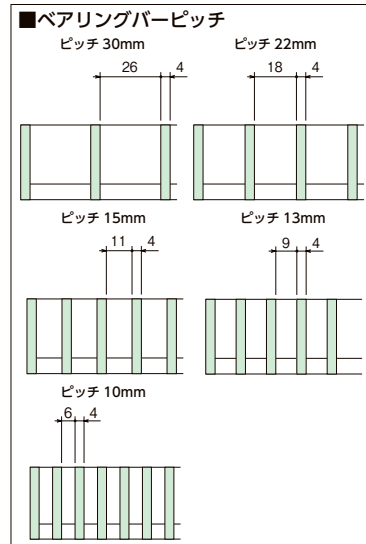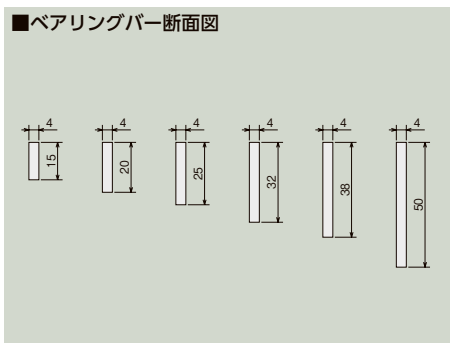

製品情報

- CSNMはベアリングバーの表面にすべりにくいローレット加工が施してあります。
- ベアリングバーピッチは30・22・15・13・10mmです。

CSM 20-250 P=15

CSM : フラットバータイプ
CSNM: フラットバーローレット加工タイプ
ベアリングバーピッチ15mm
枒穴の寸法 (250×250mm)
ベアリングバーの高さ (20mm)

〈単位: mm〉



枒穴	呼称	グレーチング											適用受枠				
		幅 (b)	長さ (a)	高さ (h)	ピッチ30mm				ピッチ22mm				幅	長さ	高さ	質量 (kg)	価格 (円)
					質量 (kg/枚)	適用荷重	価格(円/枚)		質量 (kg/枚)	適用荷重	価格(円/枚)						
							CSM	CSNM			CSM	CSNM					
250× 250	15-250	300	300	15	2.0	歩道用	8,700	10,400	2.6	歩道用	11,200	13,700	310	310	18	1.3	10,800
	20-250			20	2.6	歩道用	11,000	14,100	3.4	T-2	14,200	17,100			23	1.4	11,700
	25-250			25	3.2	T-2	13,400	14,800	4.2	T-2	17,300	19,300			28	1.5	12,400
	32-250			32	4.1	T-6	17,100	19,300	5.3	T-14	22,000	24,800			35	1.8	13,400
	38-250			38	4.8	T-14	20,100	22,700	6.2	T-20	27,700	32,200			41	2.0	14,300
300× 300	15-300	350	350	15	2.7	歩道用	12,000	14,800	3.3	歩道用	15,400	19,100	360	360	18	1.5	11,600
	20-300			20	3.5	歩道用	15,200	20,400	4.4	歩道用	19,300	25,500			23	1.6	12,700
	25-300			25	4.3	T-2	18,600	23,700	5.4	T-2	23,500	28,100			28	1.8	13,500
	32-300			32	5.5	T-2	23,500	28,200	6.9	T-14	30,700	35,400			35	2.1	14,200
	38-300			38	6.4	T-14	27,900	31,300	8.1	T-20	36,400	40,800			41	2.3	15,300
	50-300			50	8.4	T-20	36,900	43,400	10.6	T-20	53,000	55,700			53	2.7	16,900
350× 350	15-350	400	400	15	3.6	歩道用	15,000	19,200	4.3	歩道用	18,800	24,100	410	410	18	1.7	12,400
	20-350			20	4.7	歩道用	18,900	25,800	5.7	歩道用	23,600	32,900			23	1.9	13,600
	25-350			25	5.7	歩道用	23,000	28,600	7.0	T-2	28,700	38,400			28	2.1	14,400
	32-350			32	7.2	T-2	29,200	37,000	8.8	T-2	36,300	46,600			35	2.3	15,300
	38-350			38	8.5	T-2	31,200	46,100	10.4	T-14	47,800	55,300			41	2.5	16,500
	50-350			50	11.0	T-20	44,700	50,200	13.5	T-20	55,600	64,900			53	3.0	19,400
	15-400			15	4.3	歩道用	19,500	24,500	5.5	歩道用	26,100	31,900			18	1.9	13,500
400× 400	20-400	450	450	20	5.5	歩道用	24,900	30,400	7.2	歩道用	33,000	41,900	23	2.1	14,300		
	25-400			25	6.8	歩道用	30,300	34,500	8.9	歩道用	40,100	49,700	28	2.4	15,400		
	32-400			32	8.6	T-2	38,400	41,500	11.3	T-2	50,800	58,400	35	2.6	16,500		
	38-400			38	10.1	T-2	42,300	52,600	13.3	T-6	60,600	65,100	41	2.8	17,600		
	50-400			50	13.1	T-14	58,500	61,500	17.3	T-20	77,800	79,700	53	3.4	20,600		
	15-450			15	5.4	歩道用	22,500	30,700	6.8	歩道用	29,400	39,500	18	2.1	14,200		
	20-450			20	7.0	歩道用	29,100	38,100	8.8	歩道用	36,900	51,400	23	2.4	15,200		
450× 450	25-450	500	500	25	8.5	歩道用	34,700	44,100	10.9	歩道用	44,800	60,900	28	2.6	16,600		
	32-450			32	10.7	歩道用	43,900	54,600	13.7	T-2	56,500	73,000	35	2.9	17,700		
	38-450			38	12.6	T-2	51,900	59,200	16.1	T-2	70,100	83,500	41	3.2	18,800		
	50-450			50	16.3	T-14	66,900	72,500	21.0	T-20	86,700	97,500	53	3.8	21,500		
	20-500			20	8.3	歩道用	43,500	56,500	10.4	歩道用	63,300	71,000	23	2.6	15,600		
	25-500			25	10.2	歩道用	51,100	61,800	12.8	歩道用	72,000	77,100	28	2.9	18,500		
500× 500	32-500	550	550	32	12.9	歩道用	62,300	73,300	16.2	T-2	73,100	77,600	35	3.3	19,700		
	38-500			38	15.2	T-2	67,400	75,100	19.1	T-2	92,400	105,600	41	3.7	20,900		
	50-500			50	19.7	T-6	88,300	92,900	24.9	T-14	114,200	121,100	53	4.2	24,000		
	20-550			20	9.7	歩道用	50,400	65,700	12.3	歩道用	66,100	74,600	23	2.8	16,500		
	25-550			25	11.9	歩道用	56,700	73,900	15.2	歩道用	75,500	89,100	28	3.2	19,500		
	32-550			32	14.9	歩道用	75,700	92,300	19.1	歩道用	91,700	97,200	35	3.5	21,000		
550× 550	38-550	600	600	38	17.5	T-2	81,400	92,800	22.5	T-2	106,000	119,800	41	3.9	22,400		
	50-550			50	22.7	T-2	121,400	124,500	29.2	T-14	138,900	155,800	53	4.6	25,400		
	20-600			20	11.3	歩道用	71,900	89,200	14.6	歩道用	104,500	112,200	23	3.1	17,700		
	25-600			25	13.9	歩道用	85,200	98,600	18.0	歩道用	119,800	124,000	28	3.4	20,600		
600× 600	32-600	650	650	32	17.5	歩道用	103,800	122,000	22.7	歩道用	120,600	124,500	35	3.8	22,300		
	38-600			38	20.5	歩道用	118,900	124,800	26.7	T-2	120,000	125,000	41	4.3	23,800		
	50-600			50	26.6	T-2	119,100	125,300	34.8	T-6	156,700	165,000	53	5.0	26,900		

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



詳細情報

集水柵タイプ 横断溝用ステンレスグレーチング

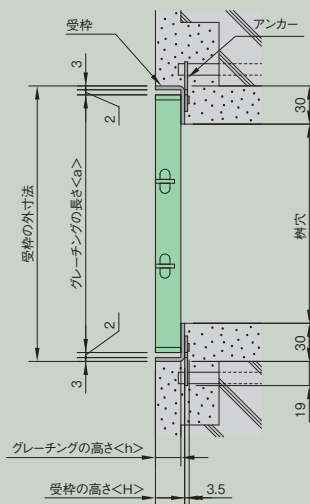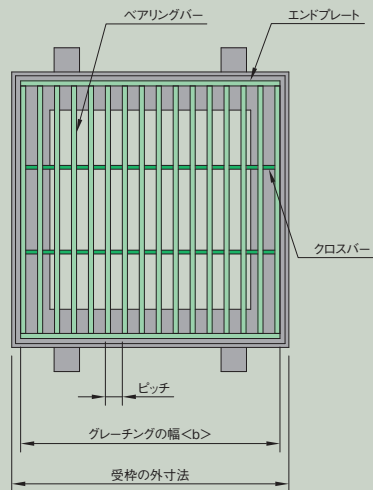

材 質 グレーチング：SUS304
受 枠：SUS304 (アンカー 鋼製)

■強度区分 (使用範囲)

一般タイプ

公道を除く、工場・敷地内及び建物の内外の車両の通行が少なく、通常は緊急車両を除く大型車両が通行しない場所で使用してください。

(例) 建物廻り歩道、建屋内道路

▲注意

公道及び工場・事務所出入口等で、車両が頻繁に通行する場所やフォークリフトなどの特殊車両が通行する場所は別途ご相談ください。

(例) 市場、清掃工場、倉庫



落ち葉バスケット(別注品)→ P537

(単位：mm)

樹穴	呼称	グレーチング																適用受枠				
		幅 (b)	長さ (a)	高さ (h)	ピッチ15mm				ピッチ13mm				ピッチ10mm				幅	長さ	高さ	質量 (kg)	価格 (円)	
					質量 (kg/枚)	適用荷重	価格(円/枚)		質量 (kg/枚)	適用荷重	価格(円/枚)		質量 (kg/枚)	適用荷重	価格(円/枚)							
							CSM	CSNM			CSM	CSNM			CSM	CSNM						
250× 250	15-250	300	300	15	3.4	歩道用	14,700	18,200	3.8	T-2	16,800	21,300	4.7	T-2	27,000	29,300	310	310	18	1.3	10,800	
	20-250			20	4.5	T-2	18,600	24,600	5.0	T-2	20,900	28,600	6.3	T-14	32,800	35,600			23	1.4	11,700	
	25-250			25	5.5	T-14	22,700	27,900	6.2	T-14	25,300	31,700	7.9	T-20	38,300	41,600			28	1.5	12,400	
	32-250			32	7.0	T-20	29,100	34,600	7.9	T-20	33,000	44,100	10.0	T-20	56,700	63,000			35	1.8	13,400	
	38-250			38	8.3	T-20	40,100	44,600	9.4	T-20	41,600	49,600	11.8	T-20	64,900	72,100			41	2.0	14,300	
300× 300	15-300	350	350	15	4.5	歩道用	20,400	26,300	5.1	歩道用	24,200	30,100	6.4	T-2	35,600	38,600	360	360	18	1.5	11,600	
	20-300			20	5.9	T-2	25,600	35,500	6.8	T-2	30,500	41,000	8.4	T-2	43,600	47,300			23	1.6	12,700	
	25-300			25	7.3	T-6	31,100	39,100	8.4	T-14	37,000	44,100	10.6	T-14	52,200	56,700			28	1.8	13,500	
	32-300			32	9.3	T-20	41,600	49,300	10.7	T-20	49,200	59,700	13.4	T-20	66,400	71,100			35	2.1	14,200	
	38-300			38	11.0	T-20	49,100	59,100	12.6	T-20	59,300	67,500	15.8	T-20	76,100	84,500			41	2.3	15,300	
	50-300			50	14.4	T-20	71,100	76,700	16.5	T-20	80,900	89,500	20.8	T-20	92,000	102,200			53	2.7	16,900	
350× 350	15-350	400	400	15	6.0	歩道用	25,700	33,900	6.8	歩道用	28,700	38,200	8.3	歩道用	44,200	47,900	410	410	18	1.7	12,400	
	20-350			20	7.9	T-2	32,300	47,300	8.9	T-2	36,200	54,500	11.1	T-2	54,300	58,900			23	1.9	13,600	
	25-350			25	9.8	T-2	39,000	54,700	11.0	T-2	43,700	62,200	13.7	T-14	65,300	70,900			28	2.1	14,400	
	32-350			32	12.4	T-14	49,900	66,400	14.0	T-14	56,700	79,000	17.5	T-20	80,500	87,700			35	2.3	15,300	
	38-350			38	14.6	T-20	59,700	74,600	16.5	T-20	67,600	84,600	20.8	T-20	119,600	132,900			41	2.5	16,500	
	50-350			50	19.1	T-20	88,900	98,100	21.6	T-20	100,000	109,400	27.2	T-20	143,700	159,700			53	3.0	19,400	
400× 400	15-400	450	450	15	7.4	歩道用	34,800	43,700	8.5	歩道用	38,700	48,900	10.4	歩道用	60,100	65,200	460	460	18	1.9	13,500	
	20-400			20	9.7	歩道用	43,800	52,600	11.1	歩道用	49,000	61,000	14.0	T-2	74,000	80,300			23	2.1	14,300	
	25-400			25	12.1	T-2	53,100	60,400	13.8	T-2	59,100	68,700	17.3	T-6	83,300	98,300			28	2.4	15,400	
	32-400			32	15.3	T-6	67,800	78,000	17.5	T-14	75,700	93,800	22.0	T-20	109,600	119,400			35	2.6	16,500	
	38-400			38	18.1	T-14	81,000	92,800	20.7	T-20	90,600	103,800	26.1	T-20	152,900	169,900			41	2.8	17,600	
	50-400			50	23.6	T-20	103,900	114,900	27.1	T-20	125,300	131,200	34.1	T-20	201,900	224,300			53	3.4	20,600	
450× 450	15-450	500	500	15	9.1	歩道用	39,100	53,400	10.3	歩道用	44,200	60,300	12.9	歩道用	68,700	74,500	510	510	18	2.1	14,200	
	20-450			20	11.9	歩道用	50,000	74,400	13.5	歩道用	57,500	85,500	17.2	T-2	84,200	91,400			23	2.4	15,200	
	25-450			25	14.8	T-2	59,800	77,900	16.7	T-2	67,600	87,900	21.4	T-2	101,200	109,900			28	2.6	16,600	
	32-450			32	18.7	T-2	76,100	95,900	21.2	T-6	88,500	114,300	27.2	T-14	124,900	136,100			35	2.9	17,700	
	38-450			38	22.1	T-14	90,600	111,000	25.0	T-14	103,100	123,500	32.1	T-20	142,900	155,400			41	3.2	18,800	
	50-450			50	28.8	T-20	116,400	135,100	32.7	T-20	151,500	158,000	42.1	T-20	228,500	253,900			53	3.8	21,500	
500× 500	20-500	550	550	20	14.5	歩道用	80,500	90,800	16.3	歩道用	91,200	103,800	20.8	歩道用	124,800	138,700	560	560	23	2.6	15,600	
	25-500			25	18.0	T-2	80,700	91,200	20.1	T-2	91,700	104,300	25.8	T-2	142,200	158,000			28	2.9	18,500	
	32-500			32	22.8	T-2	118,900	123,600	25.5	T-2	136,100	141,500	32.7	T-14	165,500	180,800			35	3.3	19,700	
	38-500			38	26.9	T-14	119,400	129,300	30.2	T-14	136,200	147,100	38.7	T-20	195,600	213,300			41	3.7	20,900	
	50-500			50	35.2	T-20	156,100	164,800	39.5	T-20	177,300	187,500	50.6	T-20	257,700	286,300			53	4.2	24,000	
	20-550			20	17.2	歩道用	98,900	114,200	19.5	歩道用	108,700	125,900	24.8	歩道用	157,100	174,600			23	2.8	16,500	
550× 550	25-550	600	600	25	21.3	歩道用	113,600	131,100	24.1	T-2	113,600	126,300	30.7	T-2	166,400	181,500	610	610	28	3.2	19,500	
	32-550			32	26.9	T-2	123,200	140,700	30.5	T-2	156,900	180,700	39.0	T-14	203,700	222,800			35	3.5	21,000	
	38-550			38	31.8	T-6	147,800	159,700	36.0	T-14	169,300	181,000	46.0	T-14	240,800	262,800			41	3.9	22,400	
	50-550			50	41.5	T-20	189,800	202,700	47.1	T-20	217,500	230,400	60.3	T-20	338,900	364,300			53	4.6	25,400	
600× 600	20-600	650	650	20	19.9	歩道用	137,000	152,800	22.7	歩道用	153,300	173,900	28.9	歩道用	176,100	195,700	660	660	23	3.1	17,700	
	25-600			25	24.6	歩道用	137,500	153,100	28.1	歩道用	153,800	174,800	35.8	T-2	186,900	203,700			28	3.4	20,600	
	32-600			32	31.1	T-2	138,000	153,500	35.7	T-2	154,100	175,700	45.5	T-6	228,200	249,300			35	3.8	22,300	
	38-600			38	36.8	T-2	214,500	227,000	42.2	T-6	184,700	202,500	53.9	T-14	269,500	293,900			41	4.3	23,800	
	50-600			50	48.0	T-14	215,300	227,400	55.1	T-20	240,200	254,100	70.5	T-20	381,300	409,400			53	5.0	26,900	

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

公共 公共建築協会評価対象製品

eco
タイプ

一般溝用

ボルト
固定式

集水柵用

U字溝用

Gタイプ

受枠

その他

ステンレス
グレーチング

スチール
グレーチング

アラカルト



詳細情報