

# JIS側溝用 細目かさ上げ用スチールグレーチング


Vギザ100

細目

## VG1HK CXHK

クロスバーピッチ100mm

公共 T-25を除く


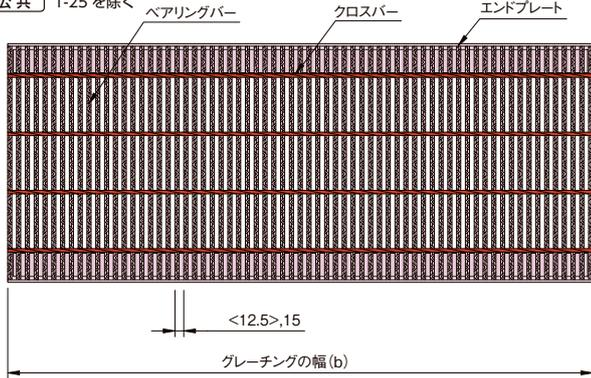


注、<math>\langle \rangle</math>寸法は 型式記号 CXHK3\*\*タイプ (ベアリングバー厚み3mm) の場合を示す。

### ■部品構成表

部品名	材質	表面処理
グレーチング	SS400	溶融亜鉛めっきHDZT77<63>

### ■ベアリングバーピッチ

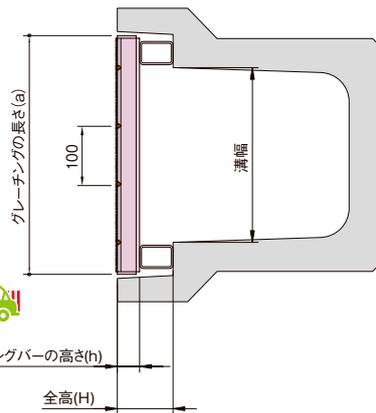

## GH-2

グレーチング細目専用ハンドル  
▲吊り上げ(垂直)質量40kg/本以下




価格(円/本)  
**2,000**


### コンクリート二次製品寸法表

種類	呼び名	寸法(mm)			
		a	d	d'	t
1種 (歩道用)	250	250	40	55	90
	300	300	40	55	95
	400	400	40	55	110
	500	500	45	60	125
3種 (車道用)	250	250	45	55	90
	300	300	50	55	95
	400	400	55	55	110
	500	500	60	60	125

プレキャスト鉄筋コンクリート製品  
JIS A 5372 附属書5 落ちふた式U型側溝



### サイレントゴム (J型パッキン)



### ■製品情報

- コンクリート二次製品の道路用側溝に適した溝蓋です。
- 各県タイプかさ上げ用グレーチングも製作致します。
- 騒音防止用パッキン・J型パッキンの取付けが可能です。(別注品) 詳細はP60をご覧ください。
- ベアリングバー厚み3mm以下の場合…ベアリングバーピッチ12.5mm  
ベアリングバー厚み5mm以上の場合…ベアリングバーピッチ15mm
- 開閉には細目専用ハンドル(GH-2)があります。(別売)



## ◎ VG1HK 538-395B


VG: Vギザタイプ (IB) 細目用    ベアリングバー厚み(5mm)    全高(95mm)    A: 498タイプ  
CX: ギザギザタイプ (FB)    溝幅(300mm)    B: 995タイプ  
クロスバーピッチ(100mm)    ベアリングバー高さ(38mm)    かさ上げ用

### ■JISタイプ・側溝用

適用荷重	溝幅	型式記号	グレーチング寸法 b × a × t	全高 H	質量 (kg/枚)	JIS 種別	価格(円)	サイレントゴム付(J型パッキン)	
								型式記号	価格(円)
T-25	250	VG1HK 532-2590A	498×360×32	90	17.9	3種	16,900	VG1HKJ 532-2590A	19,400
		VG1HK 532-2590B	995×360×32	90	35.4	3種	34,000	VG1HKJ 532-2590B	37,500
	300	VG1HK 538-395A	498×410×38	95	22.4	3種	20,000	VG1HKJ 538-395A	22,500
		VG1HK 538-395B	995×410×38	95	44.3	3種	41,500	VG1HKJ 538-395B	45,000
	400	VG1HK 750-4110A	498×510×50	110	42.6	3種	39,100	VG1HKJ 750-4110A	41,600
	500	VG1HK 755-5125A	498×620×55	125	55.1	3種	51,100	VG1HKJ 755-5125A	53,600
T-20	250	CXHK 332-2590A	493×360×32	90	16.8	3種	16,200	CXHKJ 332-2590A	18,700
		CXHK 332-2590B	997×360×32	90	33.8	3種	31,000	CXHKJ 332-2590B	34,500
	300	CXHK 338-395A	493×410×38	95	20.5	3種	19,400	CXHKJ 338-395A	21,900
		CXHK 338-395B	997×410×38	95	41.7	3種	37,800	CXHKJ 338-395B	41,300
	400	VG1HK 544-4110A	498×510×44	110	30.1	3種	27,700	VG1HKJ 544-4110A	30,200
		VG1HK 544-4110B	995×510×44	110	59.6	3種	55,900	VG1HKJ 544-4110B	59,400
500	VG1HK 750-5125A	498×620×50	125	51.3	3種	49,900	VG1HKJ 750-5125A	52,400	
T-14	250	CXHK 332-2590A	493×360×32	90	16.8	3種	16,200	CXHKJ 332-2590A	18,700
		CXHK 332-2590B	997×360×32	90	33.8	3種	31,000	CXHKJ 332-2590B	34,500
	300	CXHK 332-395A	493×410×32	95	18.7	3種	17,600	CXHKJ 332-395A	20,100
		CXHK 332-395B	997×410×32	95	36.3	3種	34,000	CXHKJ 332-395B	37,500
	400	VG1HK 538-4110A	498×510×38	110	27.3	3種	25,100	VG1HKJ 538-4110A	27,600
		VG1HK 538-4110B	995×510×38	110	54.2	3種	50,600	VG1HKJ 538-4110B	54,100
500	VG1HK 750-5125A	498×620×50	125	51.3	3種	49,900	VG1HKJ 750-5125A	52,400	
T-2	250	CXHK 319-2590A	493×360×19	90	12.9	1種	12,600	CXHKJ 319-2590A	15,100
		CXHK 319-2590B	997×360×19	90	26.1	1種	24,600	CXHKJ 319-2590B	28,100
	300	CXHK 325-395A	493×410×25	95	16.4	1種	15,500	CXHKJ 325-395A	18,000
		CXHK 325-395B	997×410×25	95	32.9	1種	30,000	CXHKJ 325-395B	33,500
	400	CXHK 325-4110A	493×510×25	110	19.7	1種	18,700	CXHKJ 325-4110A	21,200
		CXHK 325-4110B	997×510×25	110	39.7	1種	36,500	CXHKJ 325-4110B	40,000
500	CXHK 325-5125A	493×620×25	125	22.3	1種	23,800	CXHKJ 325-5125A	26,300	
	CXHK 325-5125B	997×620×25	125	44.7	1種	46,000	CXHKJ 325-5125B	49,500	

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

公共 公共建築協会評価対象製品



アラカト



詳細情報