


ゴミスクリーン「トメナイト®」

スチール製

GS

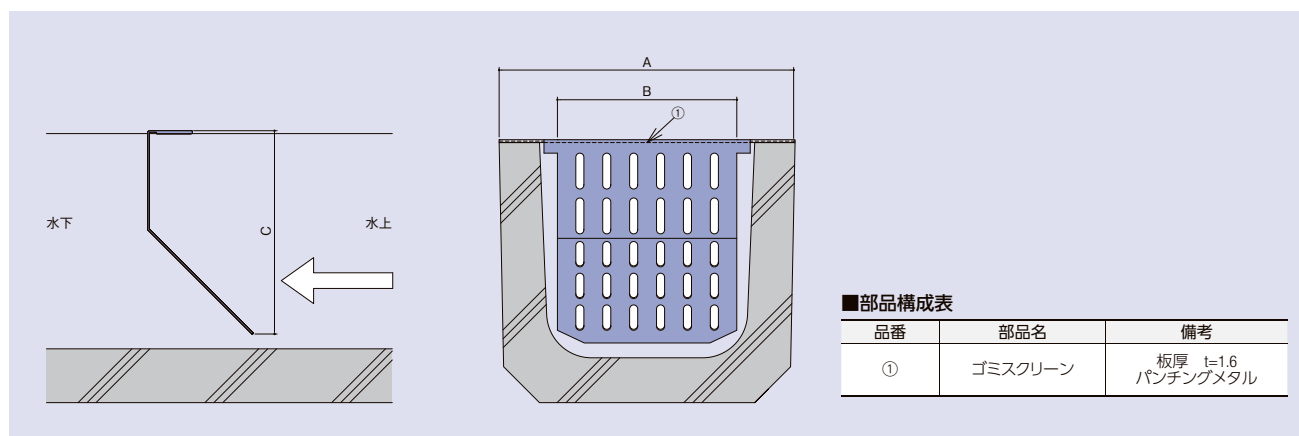

(単位: mm)

U字溝	型式記号	A	B	C	価格(円)
150	GS-150	210	120	142以内	3,700
180	GS-180	250	145	173以内	3,900
240	GS-240	330	200	233以内	4,500
300B	GS-300B	400	245	294以内	5,400

■製品情報

- JIS A 5372 U型側溝に準拠。U字溝に落とし込むことで枯れ枝、落葉、空き缶等のゴミを受け止めることができます。
- 溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板(JIS G 3323) (めっきの付着量表示記号K27)を使用。耐食性に優れています。
- 従来品よりもゴミ収集率をUP(開口率23%)。小さなゴミも受け止めることが出来るので建屋内の溝にも使えます。
- こまめに掃除をしてください。オーバーフローするおそれがあります。
- 車両が通行する場所ではご使用にならないでください。


■注文情報

- 特注寸法の製作につきましては、対応いたしません。

プレキャスト鉄筋コンクリート製品側溝
JIS A 5372 附属書5上ふた式U形側溝

■コンクリート二次製品寸法表

種類	呼び名	寸法(mm)			
		a	b	c	d
1種	150	150	140	150	30
	180	180	170	180	35
	240	240	220	240	45
2種	300B	300	260	300	50



⚠メンテナンスについて

ゴミが溜るとゴミスクリーンが傾きます。危険ですので速やかに掃除をしてください。掃除の後はゴミスクリーンを元通りに設置してください。



メディカル
コンソール

防音関連
製品

ゴミ
スクリーン

オクト
ジョーズ

アラカルト



詳細情報