

ボルトロック施錠式フロアーハッチ

ステンレス目地

防水防臭型

モルタル用

MS-BSN

ステンレス製・歩道用 (5.0KN/m²)
公共 CAD

P
タイル
用


MS-BSP

ステンレス製・歩行用 (3.5KN/m²)
公共 CAD

▲Pタイル用は使用上の注意 (P76) をご覧ください。



■取手部寸法




■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	外枠	SUS304	—
②	内枠		
③	底板		
④	補強材		
⑤	錠ボルト	SCS13	
⑥	パッキン	CR	
⑦	アンカー	SGHC	
⑧	専用鍵ハンドル	SS400 +SCS13	SS部 ユニロック




ボルトロック施錠式
シリーズ用ハンドル

MS-BSN モルタル用

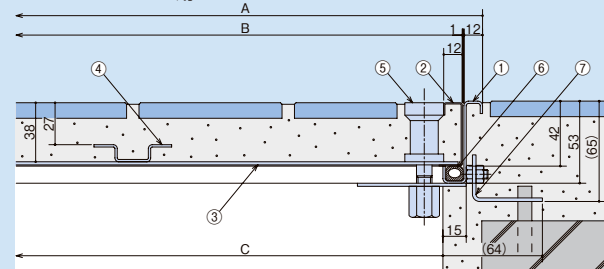

MS-BSP Pタイル用

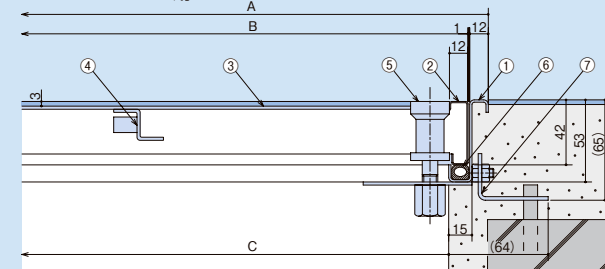

〈単位: mm〉

呼称	A	B	C	質量 (kg)	床仕上材充填時の蓋質量(kg/枚)		呼称	MS-BSN (円)		MS-BSP (円)	
					モルタル充填用	Pタイル貼物用		ハンドル付	ハンドル無し	ハンドル付	ハンドル無し
350	350	324	300	4.4	約 10	約 3	350	62,100 税別	59,100 税別	62,100 税別	59,100 税別
450	450	424	400	6.7	約 17	約 4.5	450	66,200 税別	63,200 税別	66,200 税別	63,200 税別
500	500	474	450	7.3	約 21	約 5	500	76,000 税別	73,000 税別	76,000 税別	73,000 税別
600	600	574	550	10.1	約 32	約 8	600	78,100 税別	75,100 税別	78,100 税別	75,100 税別
650	650	624	600	12.5	約 38	約 10	650	92,300 税別	89,300 税別	92,300 税別	89,300 税別

■製品情報

- 蓋と枠の嵌合部にゴムパッキンを装着し、さらに専用錠ボルトにより、密閉性を向上したボルトロック施錠式フロアーハッチです。
- 防水、防臭に優れたタイプです。
- 開閉には専用鍵ハンドルを使用します。
- 公共施設など、より保安性の求められる場所に適した施錠式タイプです。
- 表面処理: 目地部 HL
- 品番のアンカーは呼称350のみ4個です。

開閉方法 ▶ 076

▲壁際に設置する場合、開閉ハンドルが回転しても壁等に干渉しないことを確認の上、設置してください。又、干渉する場合は、壁際用ハンドルを用意しています。(別注品)
製品を落下させたり、衝撃を与えると錠ボルトが外れる恐れがあります。

ステンレス
目地

アルミ
目地

その他

大口径
マシンハッチ

フロアー
ハッチ

ビット金物
クローナフ

玄関
マット

ルーバー

FRP
グレーティング

F-BOX

パナソニック
ジョイント

排水
トラップ

排水金具
通気金具

グリース
トラップ

バルブ
ボックス