

耐火材中蓋付ボルトロック施錠式フロアーハッチ

ステンレス目地

防水防臭型

耐火材中蓋付


モルタル用

MS-BSF


ステンレス製・歩道用 (5.0KN/m²)



MS-BSF モルタル用

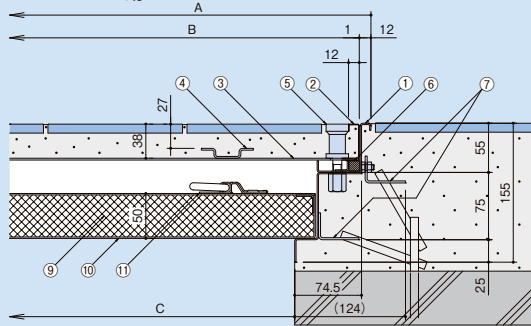

■取手部寸法



ボルトロック施錠式
シリーズ用ハンドル

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	外枠	SUS304	—
②	内枠		
③	底板		
④	補強材		
⑤	錠ボルト	SCS13	—
⑥	パッキン	CR	
⑦	アンカー	SGHC	
⑧	専用鍵ハンドル	SS400 +SCS13	SS部 ユニクロメック
⑨	耐火材	高温断熱ウール	—
⑩	耐火材中蓋	SPCC	t=1.6 (焼付塗装 :黒色)
⑪	取手	SUS304	—

■製品情報

- 蓋と枠の嵌合部にゴムパッキンを装着し、さらに専用錠ボルトにより、密閉性を向上したボルトロック施錠式フロアーハッチです。
- 又、耐火材中蓋を付属したフロアーハッチです。
- 防水、防臭に優れたタイプです。
- 開閉には専用鍵ハンドルを使用します。
- 表面処理: 目地部—HL
- 品番⑨耐火材には、不燃材料の規定に適合する認定品材料を使用しております。

開閉方法 ▶ 076

▲ 壁際に設置する場合、開閉ハンドルが回転しても壁等に干渉しないことを確認の上、設置してください。又、干渉する場合は、壁隙用ハンドルを用意しています。(別注品)

(単位: mm)

型式記号	A	B	C	質量 (kg)	床仕上材充填時の 蓋質量 (kg/枚)	耐火材中蓋の 質量 (kg/枚)	価格 (円)	
							ハンドル付	ハンドル無し
MS-BSF	770	744	600	41	55	17	274,900 受	271,900 受

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。