


※下蓋の上には乗ったり、荷重がかかる行為はしないで下さい。
※排水ソケットに配管を接続し排水して下さい。

適用荷重：T-6用（横断、側溝—衝撃係数0）

※1、溶融亜鉛—アルミニウムマグネシウム合金めっき鋼板
(JIS G 3323)（めっきの付着量表示記号K27）

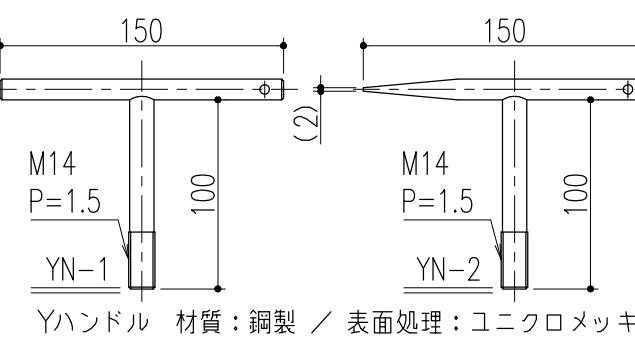

Yハンドル 材質：銅製／表面処理：ユニクロメッキ

品番	部品名	材質	備考
12	南京錠	YBsC3	25mm
11	排水ソケット	SUS304	25A(ハーフ)
10	パッキン	スポンジゴム	
9	固定ボルト	SUS304	ナット・ワッシャー ゴムワッシャー
8	下蓋取手	SUS304	
7	下蓋	※1	
6	溶接用アンカー兼補強	※1	
5	クッション	天然ゴム	
4	外枠	※1	
3	外目地	SUS304	HL
2	本体取手	SCS13	
1	CHPL蓋	銅製	溶融亜鉛めっき

△					第三角法	△	担当	年月日	尺度	名称		図番		
△						△	黒田	'20.2.14	1/10					
△	部品表の訂正	'22.5.10	黒田	近藤		△	黒田	"	(A3)					
記号	変更内容。理由	年月日	担当	承認	承認	品名	大口径マシンハッチ〈Zタイプ〉〈CHPL蓋〉〈防水・防臭型〉〈T-6仕様〉 BMHW-ZCZ-6K-800〈南京錠付き〉					株式会社中部コーポレーション		
												特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。		