




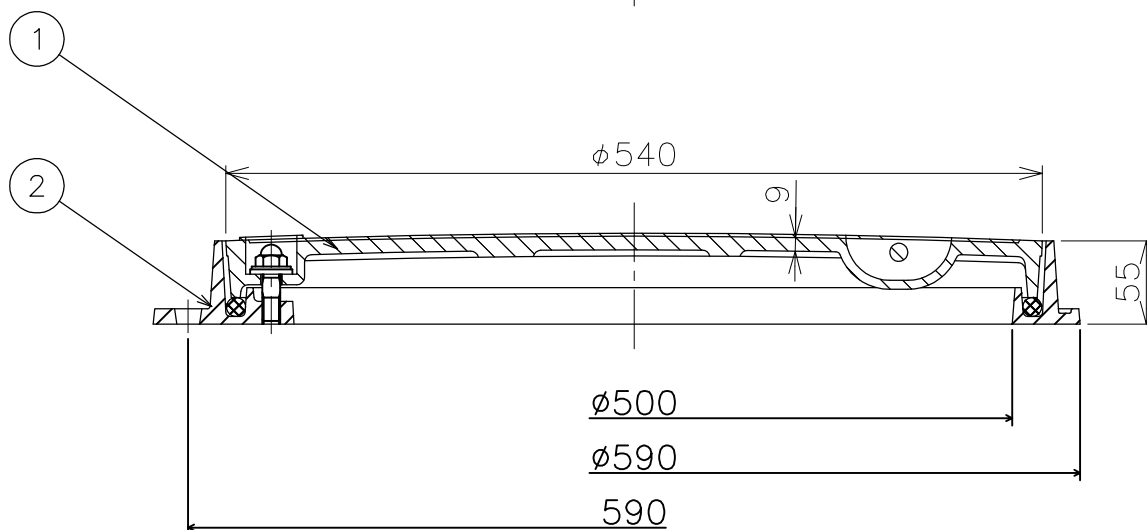

ボルト固定部詳細図 (1/3)

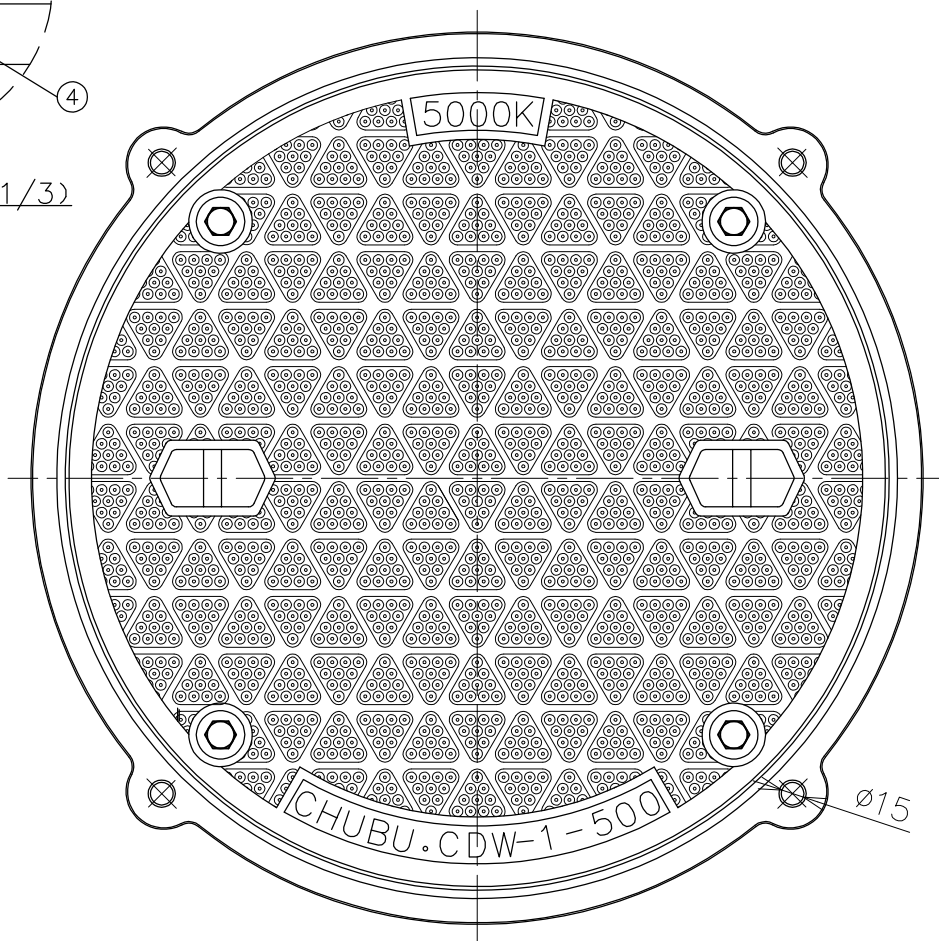

*肉厚寸法は有効肉厚を示します。
*クサリ付もあります。

7	平パッキン	4	クロロプレンゴム		
6	平座金	4	SUS304		
5	六角袋ナット	4	SUS304		M12
4	スタッドボルト	4	SUS304		M12×50L
3	丸パッキン	1	クロロプレンゴム		
2	枠	1	FC200	CSコート	
1	フタ	1	FCD500-7	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

破壊荷重	200KN以上 (20,409kgf以上) 圧子φ330		安全荷重		50KN (5,103kgf)		2 枠		1 FC200		CSコート						
							1 フタ		1 FCD500-7		CSコート						
							品番		部品名		数量		材質		表面処理		備考
第三角法		担当	年月日	尺度	品名 型式	ボルトロック式ハイグリップマンホールカバー 重荷重用(敷25t) 密閉形								図番 LR02060136	株式会社中部コーポレーション		
	製図	太田	'19.1.21	1/6		CDWR-1-500N (旧型式: WDNR-1-500)											
	検図	伊藤	'19.1.21														
	承認	伊藤	'19.1.21														