




サドルクリップ Cタイプ固定 1/4




サドルクリップ Aタイプ固定 1/4

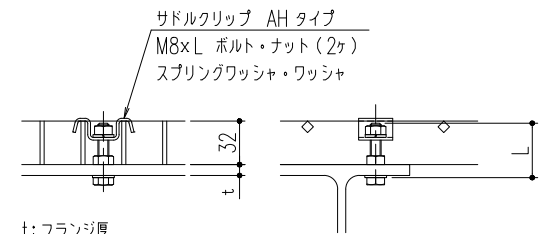


t: フランジ厚

サドルクリップ AHタイプ固定 1/4



ベアリングバー 詳細図

材質 -SS400
表面処理 -溶融亜鉛めっき

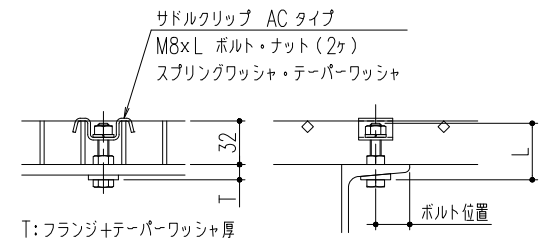

T: フランジ+テーパーワッシャ厚

サドルクリップ ACタイプ固定 1/4

ベアリングバーの本数	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
グレーチングの幅	183	213	243	273	303	333	363	393	423	453	483	513	543	573
ベアリングバーの本数	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
グレーチングの幅	603	633	663	693	723	753	783	813	843	873	903	933	963	993

△						第三	担当	年月日	尺度	名称	図番	BU3513A242	
△						角	小野	'21.3.29	1/10	床板用グレーチング CFL332	株式会社 中部コーポレーション		
△						法	小野	'21.3.29	(A3)			品名	
記号	変更内容・理由		年月日	担当	承認		近藤	'21.3.29					