
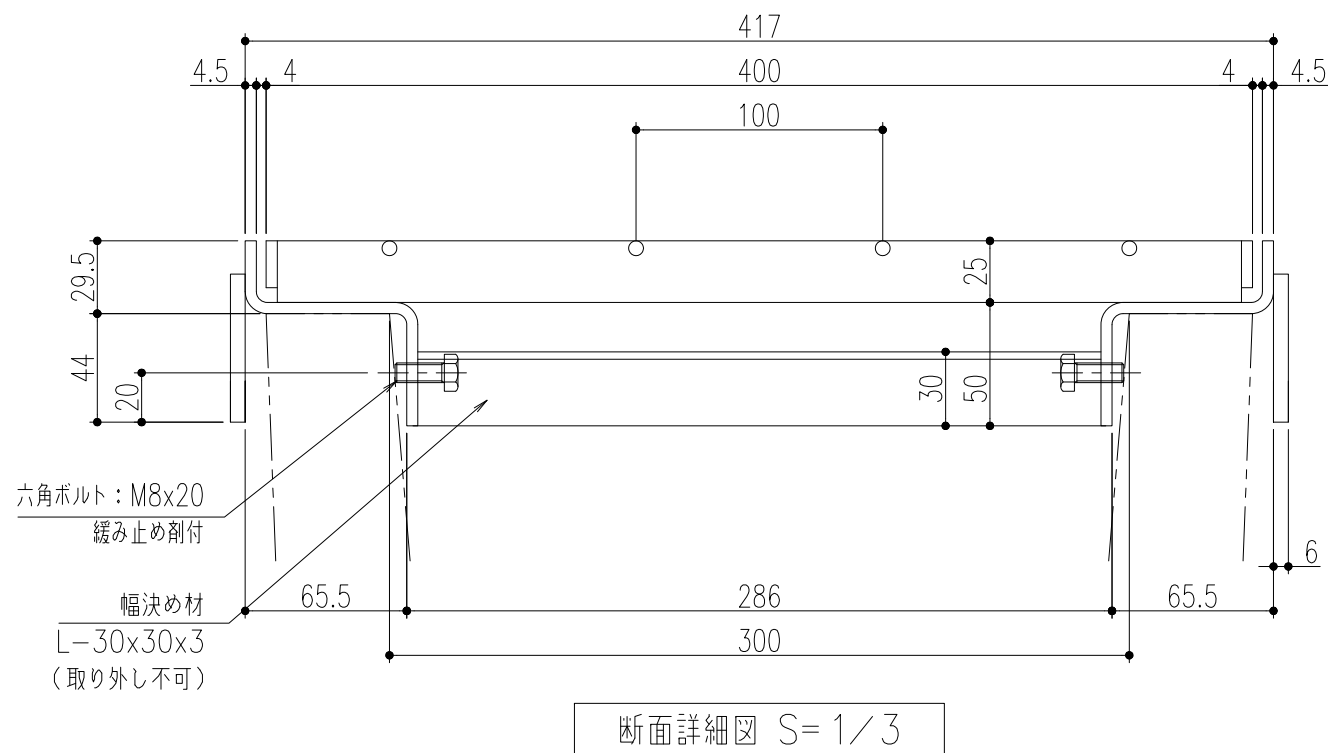


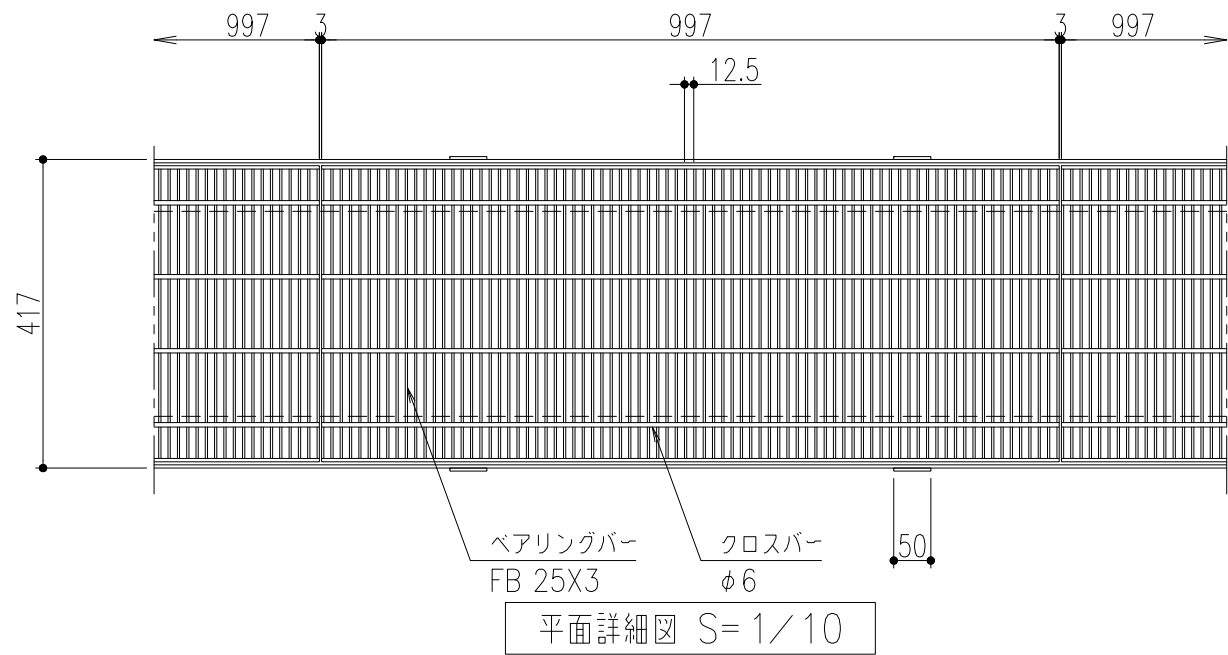

仕様

銅製溝蓋 CHB 325-3  
材質：SS400  
表面処理：熔融亜鉛めっき  
U字溝用受枠 GLU-N 25-30R  
材質：SS400  
表面処理：鍍止め塗装  
又は熔融亜鉛めっき  
(ボルト類は電気めっき)  
(ボルト：緩み止め割付)

|    |         |     |    |    |              |    |    |         |      |    |                        |                 |
|----|---------|-----|----|----|--------------|----|----|---------|------|----|------------------------|-----------------|
| △  |         |     |    |    | 第三<br>角<br>法 | 製図 | 担当 | 年月日     | 尺度   | 名称 | 図番                     | SS1313B127      |
| △  |         |     |    |    |              | 検図 | 胡  | '19.1.4 | 1/10 |    |                        |                 |
| △  |         |     |    |    |              | 承認 | 胡  | "       |      |    |                        |                 |
| 記号 | 変更内容・理由 | 年月日 | 担当 | 承認 |              | 承認 | 後藤 | "       |      | 品名 | CHB 325-3/GLU-N 25-30R | 株式会社 中部コーポレーション |

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。