

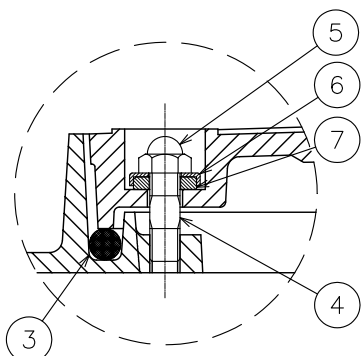


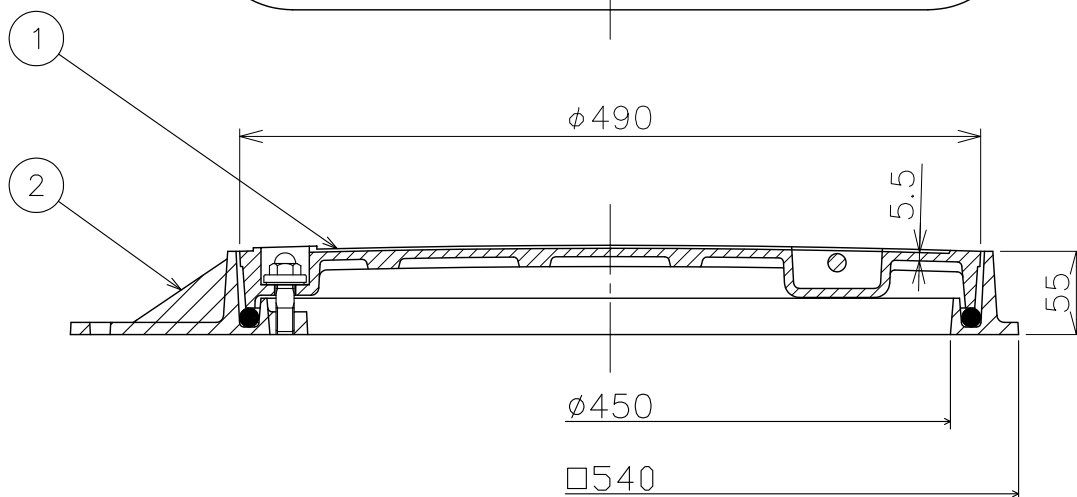

ボルト固定部詳細図 (1/3)

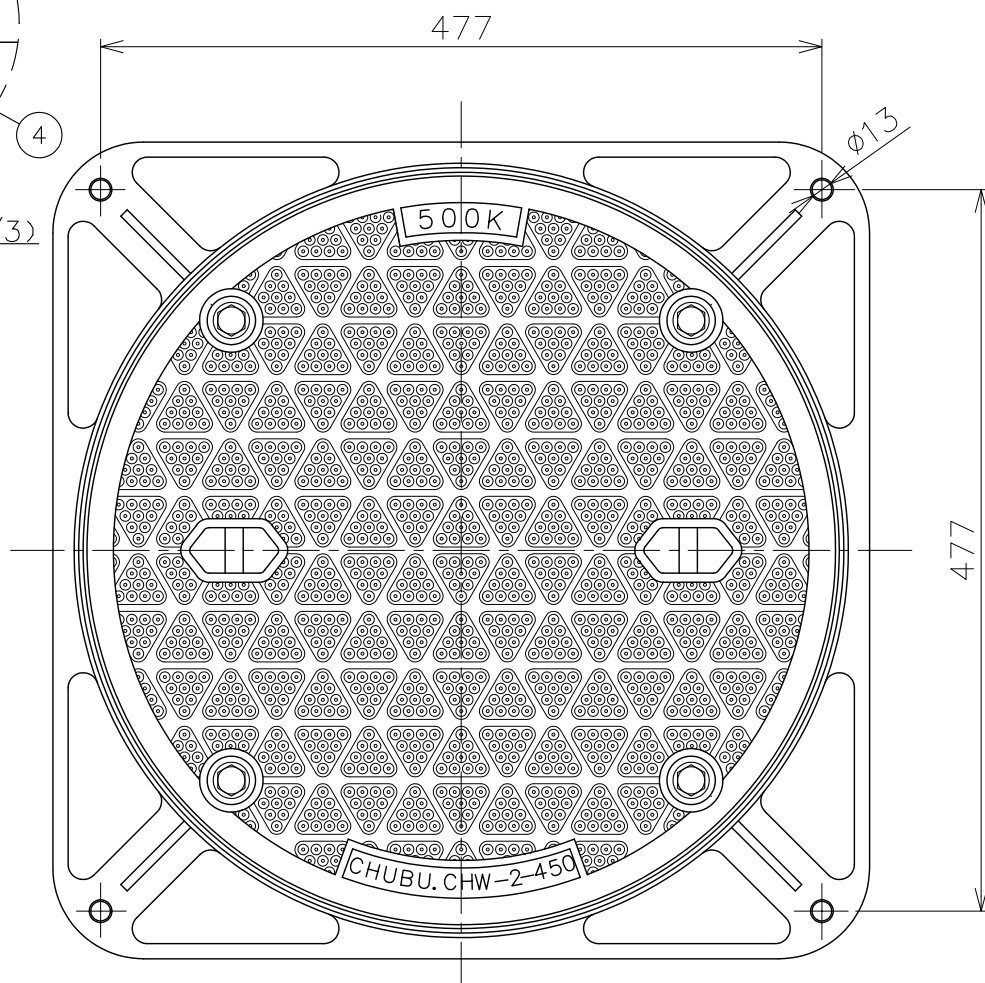

- ・SHASE-S 209 規格型です。
- ・肉厚寸法は有効肉厚を示します。
- ・クサリ付もあります。

7	パッキン	4	クロロブレンゴム		
6	座金	4	SUS304		
5	六角袋ナット	4	SUS304		M12
4	スタッドボルト	4	SUS304		M12
3	丸パッキン	1	クロロブレンゴム		
2	枠	1	FC200	CSコート	
1	フタ	1	FC200	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

破壊荷重	20KN以上 (2,041kgf以上) 圧子φ150		安全荷重	5KN (511kgf)		2	枠	1	FC200	CSコート		
						1	フタ	1	FC200	CSコート		
						品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考	
第三角法		担当	年月日	尺度	品名 型式	ボルトロック式ハイグリップマンホールカバー 軽荷重用(数2t) 密閉形					図番 LR02060141	株式会社中部コーポレーション
	製図	中村	'18.12.6	1/5		CHW-2-450N (旧型式：WN-2-450)						
	検図	伊藤	'18.12.6									
	承認	伊藤	'18.12.6									