

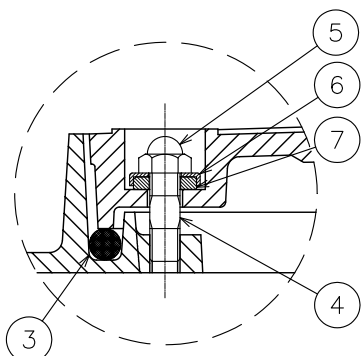


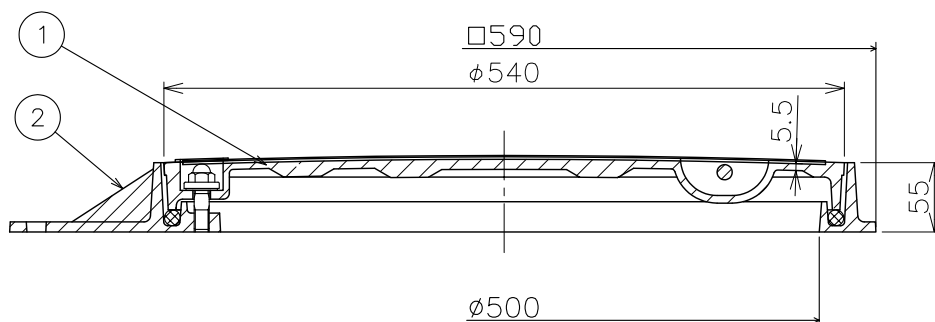

ボルト固定部詳細図 (1/3)

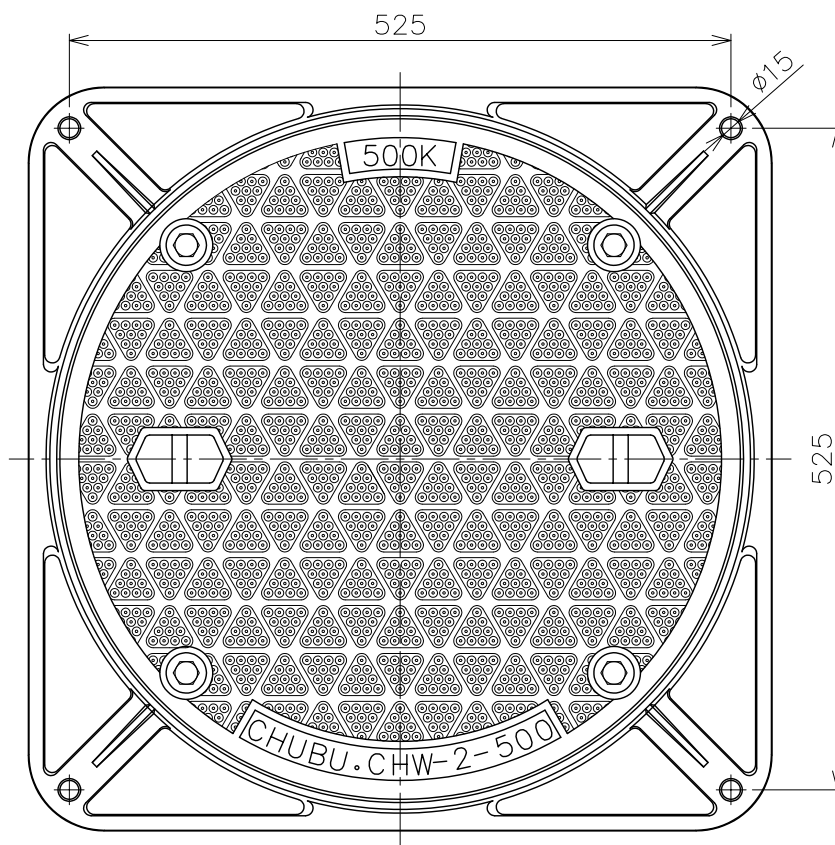

- ・SHASE-S 209 規格型です。
- ・肉厚寸法は有効肉厚を示します。
- ・クサリ付もあります。

7	パッキン	4	クロロプレンゴム		
6	座金	4	SUS304		
5	六角袋ナット	4	SUS304		M12
4	スタッドボルト	4	SUS304		M12
3	丸パッキン	1	クロロプレンゴム		
2	枠	1	FC200	CSコート	
1	フタ	1	FC200	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

破壊荷重	20KN以上 (2,041kgf以上) 圧子φ150		安全荷重	5KN (511kgf)		1	枠	1	FC200	CSコート		
						2	フタ	1	FC200	CSコート		
						品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考	
第三角法		担当	年月日	尺度	品名	ボルトロック式ハイグリップマンホールカバー 軽荷重用(数2t) 密閉形					図番	LR02060135
	製図	太田	'18.12.28	1/6	型式	CHW-2-500N (旧型式: WN-2-500)					株式会社中部コーポレーション	
	検図	伊藤	'18.12.28									
	承認	伊藤	'18.12.28									