

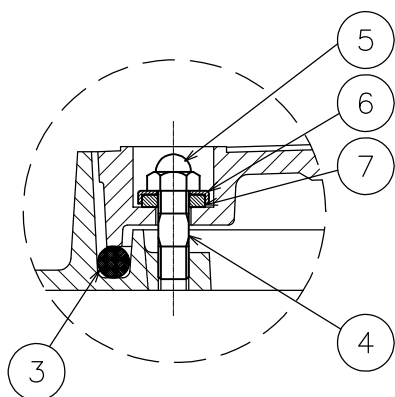


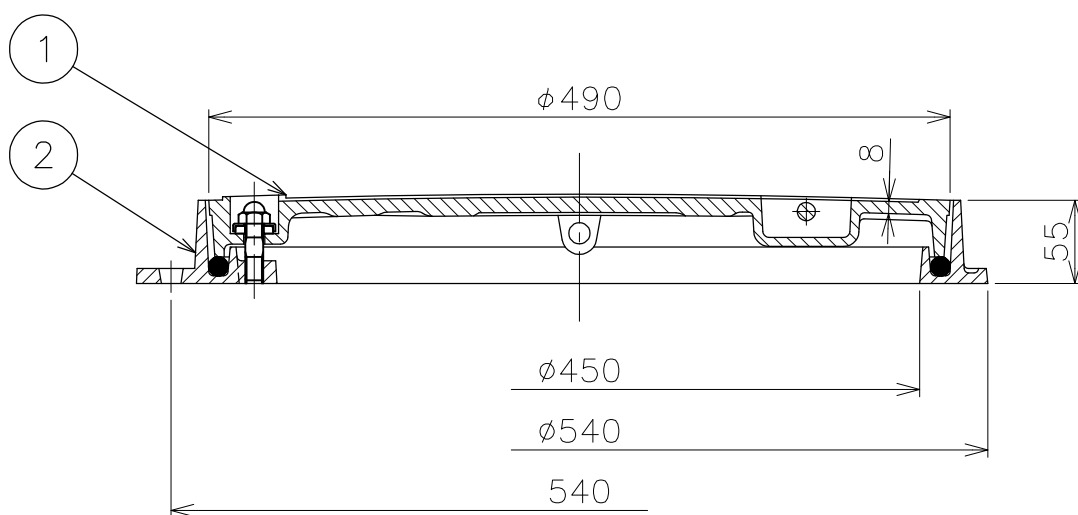

ボルト固定部詳細図 (1/3)

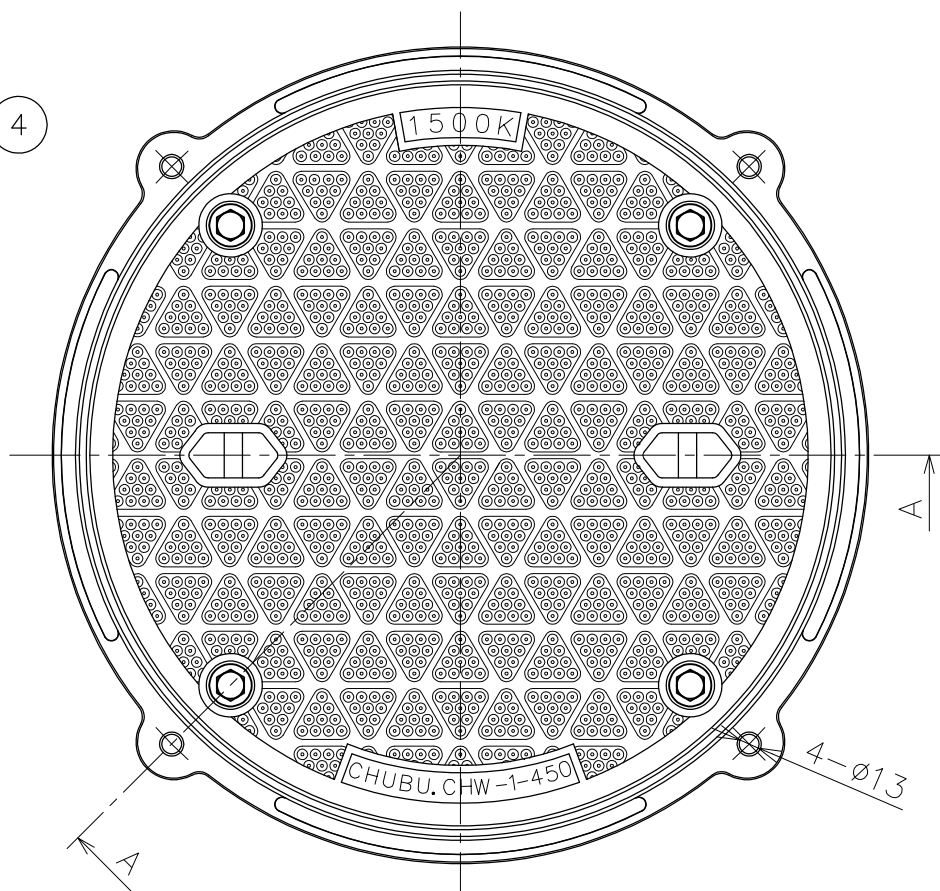

A-A断面

*肉厚寸法は有効肉厚を示します。
*クサリ付もあります。

7	パッキン	4	クロロプレンゴム		
6	座金	4	SUS304		
5	六角袋ナット	4	SUS304		M12
4	スタッドボルト	4	SUS304		M12
3	丸パッキン	1	クロロプレンゴム		
2	枠	1	FC200	CSコート	
1	フタ	1	FC200	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

破壊荷重	60KN以上 (6,123kgf以上) 圧子φ170		安全荷重		15KN (1,531kgf)		品番		部品名		数量		材質		表面処理		備考	
							2		枠		1		FC200		CSコート			
									1		フタ		1		FC200		CSコート	
第三角法	製図		担当 太田		年月日 '19.1.21		尺度		品名		ボルトロック式ハイグリップマンホールカバー 中荷重用(数6t) 密閉形		図番		LR02060143			
	検図		伊藤		'19.1.21		1/5		型式		CHWR-1-450N (旧型式：WNR-1-450)							
	承認		伊藤		'19.1.21												株式会社中部コーポレーション	