

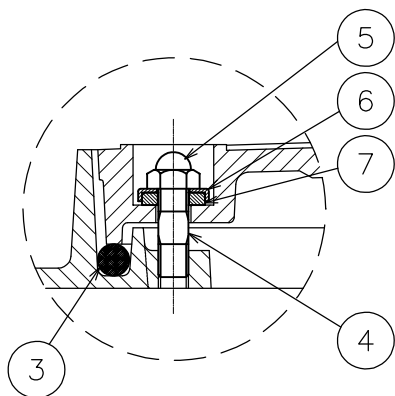


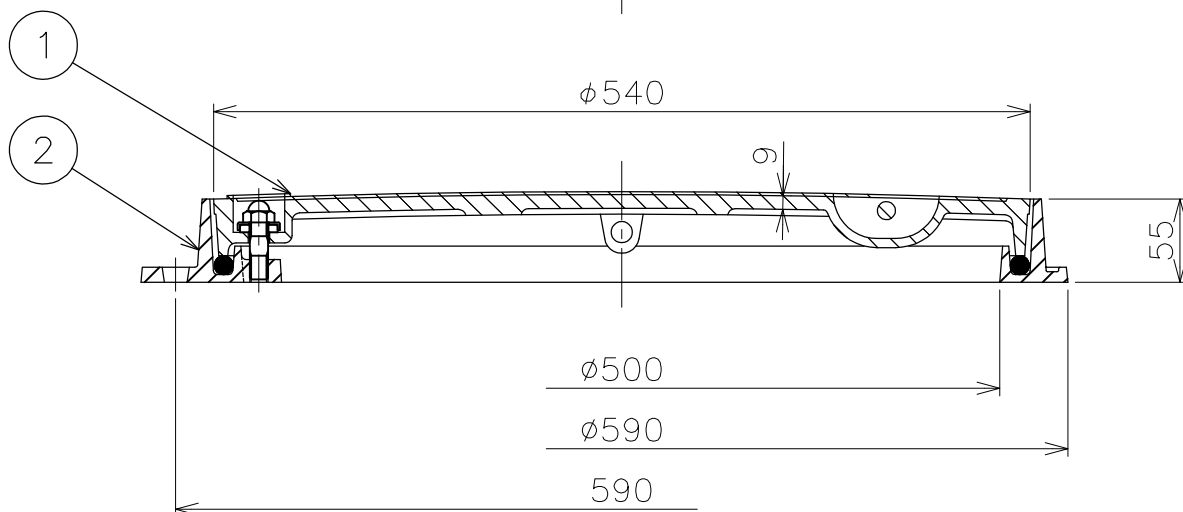

ボルト固定部詳細図 (1/3)

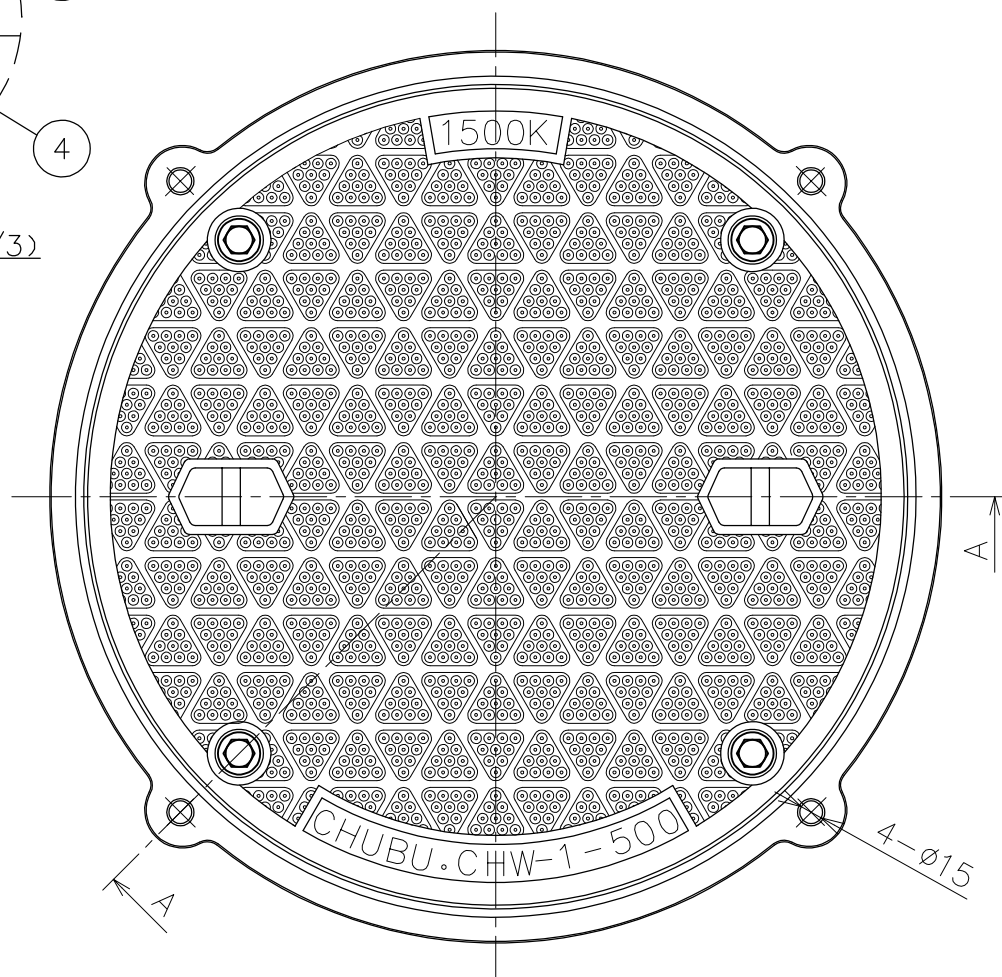

A-A断面

*肉厚寸法は有効肉厚を示します。
*クサリ付もあります。

7	パッキン	4	クロロプレンゴム		
6	座金	4	SUS304		
5	六角袋ナット	4	SUS304		M12
4	スタッドボルト	4	SUS304		M12
3	丸パッキン	1	クロロプレンゴム		
2	枠	1	FC200	CSコート	
1	フタ	1	FC200	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

破壊荷重	60KN以上 (6,123kgf以上) 圧子φ170		安全荷重		15KN (1,531kgf)		2 枠		1 FC200		CSコート		
							1 フタ		1 FC200		CSコート		
							品番 部品名		数量 材質		表面処理		備考
第三角法	製図	太田	'19.1.21	1/5	品名 型式	ボルトロック式ハイグリップマンホールカバー 中荷重用(数6t) 密閉形						図番 LR02060137	株式会社中部コーポレーション
	検図	伊藤	'19.1.21			CHWR-1-500N							
	承認	伊藤	'19.1.21			(旧型式：WNR-1-500)							