

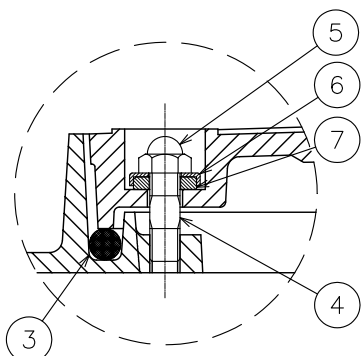


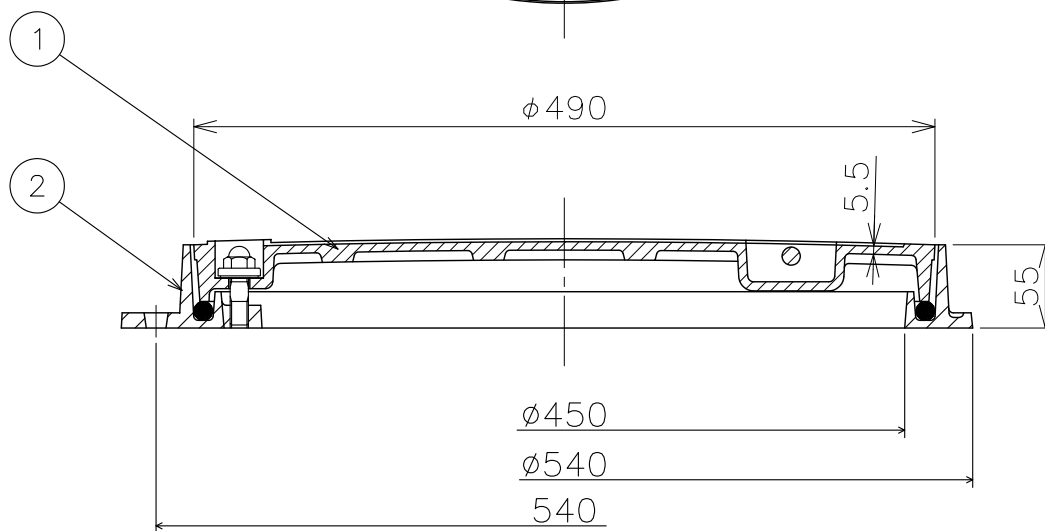

ボルト固定部詳細図(1/3)

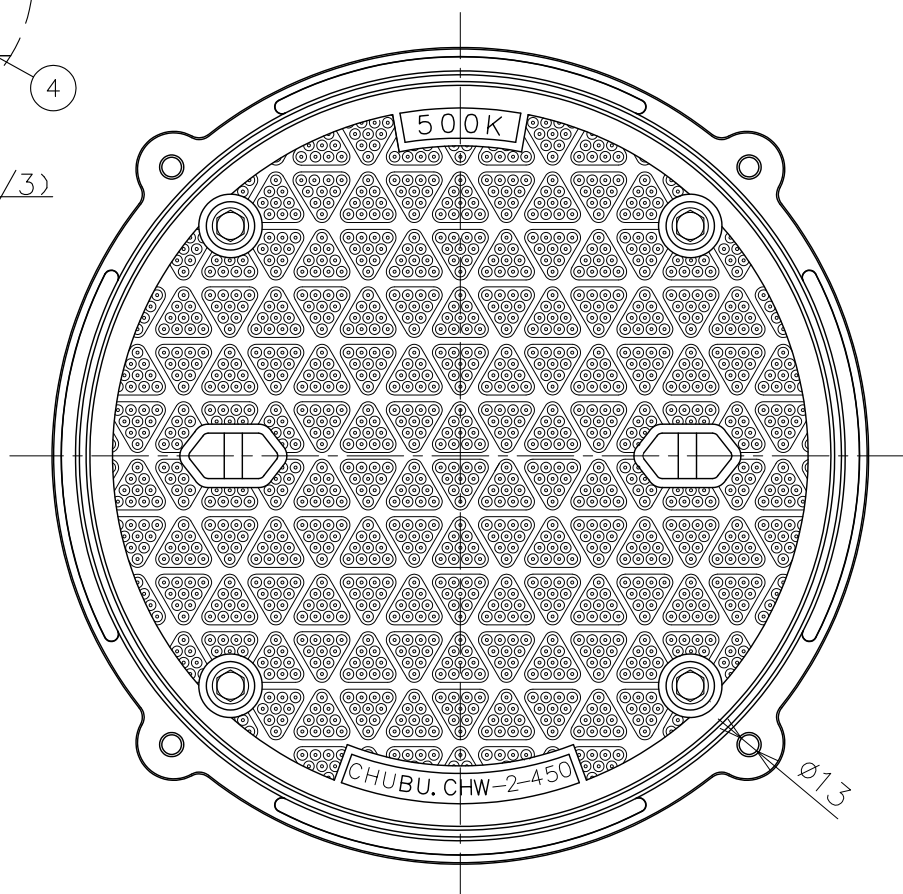

- ・肉厚寸法は有効肉厚を示します。
- ・クサリ付もあります。

7	パッキン	4	クロロプレンゴム		
6	座金	4	SUS304		
5	六角袋ナット	4	SUS304		M12
4	スタッドボルト	4	SUS304		M12
3	丸パッキン	1	クロロプレンゴム		
2	枠	1	FC200	CSコート	
1	フタ	1	FC200	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

破壊荷重		20KN以上 (2,041kgf以上) 圧子φ150	安全荷重		5KN (511kgf)
第三角法	製図	担当	年月日	尺度	品名
	検図	伊藤	'19.1.22	1/5	型式
	承認	伊藤	'19.1.22		
ボルトロック式ハイグリップマンホールカバー 軽荷重用(数2t) 密閉形					図番
CHWR-2-450N (旧型式: WNR-2-450)					LR02060144
					株式会社中部コーポレーション