

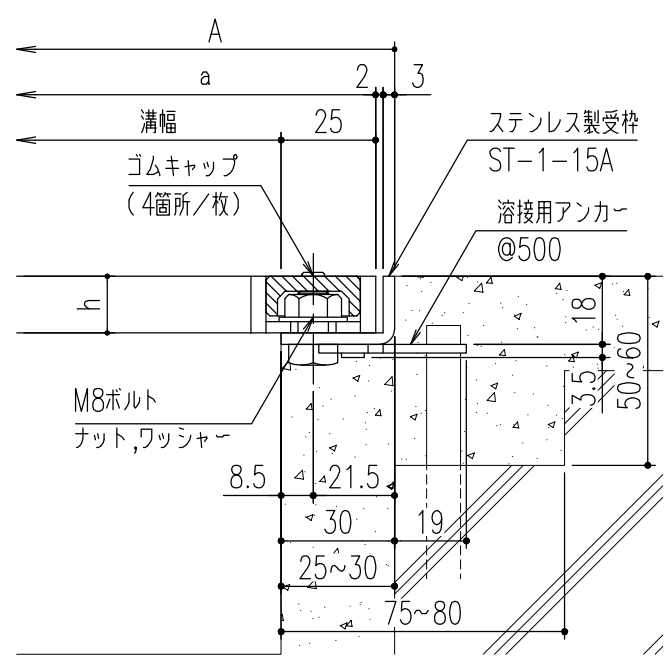
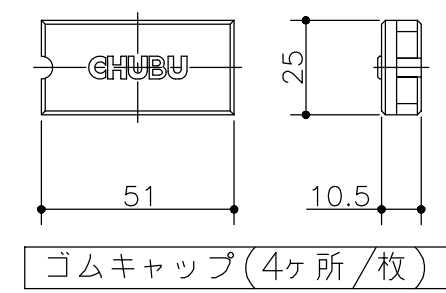
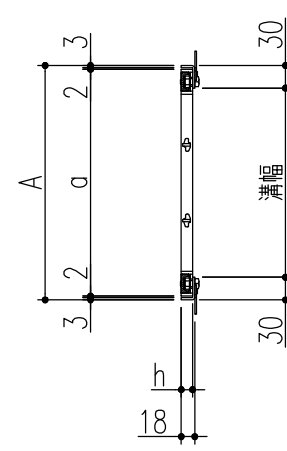


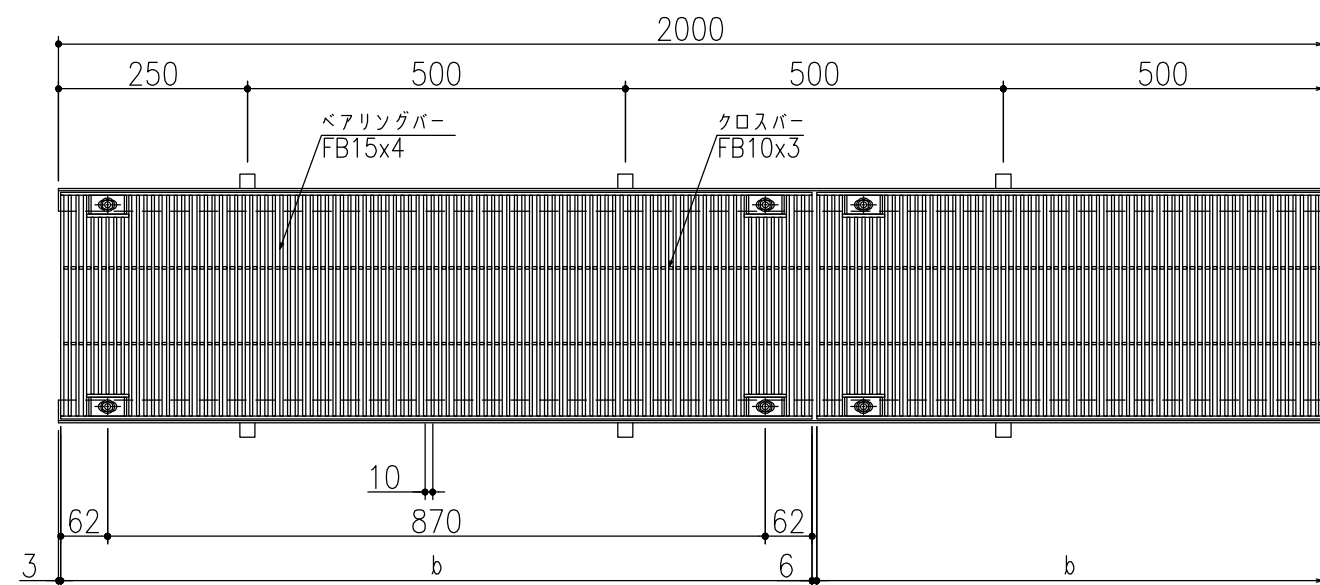

断面詳細図

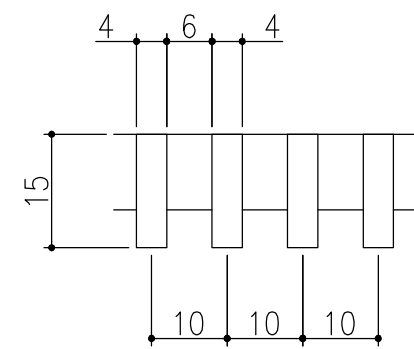

フラットバー詳細図

仕様

ステンレス製グレーチング（ボルト固定式）
CSBB 15 P=10
材質;SUS304
表面処理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-15A
材質;ステンレス型材（SUS304）
;アンカー-SPCC（黒染め）
ゴムキャップ（4ヶ所/枚）
材質;クロロプレン（色:グレー）

450	CSBB 15-4.5	510	500	994	15	4	25.2	歩道用	ST-1-15A
400	CSBB 15-4	460	450			3	22.6	歩道用	
350	CSBB 15-3.5	410	400			3	20.3	歩道用／T-2	
300	CSBB 15-3	360	350			2	17.7	歩道用／T-2	
250	CSBB 15-2.5	310	300			2	15.3	T-2	
200	CSBB 15-2	260	250			1	12.6	T-2／T-6	
150	CSBB 15-1.5	210	200			1	10.2	T-14／T-20	
100	CSBB 15-1	160	150			1	7.9	T-20	
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重 (横断／側溝)	適用受枠

△					第三角法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング ボルト固定式・フラットバータイプ	図 番	DR42040001-2	
△2	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤		製 図	黒田	'18.4.26	-					
△1	サイズ追加	'20.4.1	近藤	近藤		検 図	黒田	〃						
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	近藤	〃						
											品 名	本体 CSBB15 P=10 / 受枠 ST-1-15A	株式会社 中部コーポレーション	

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。