
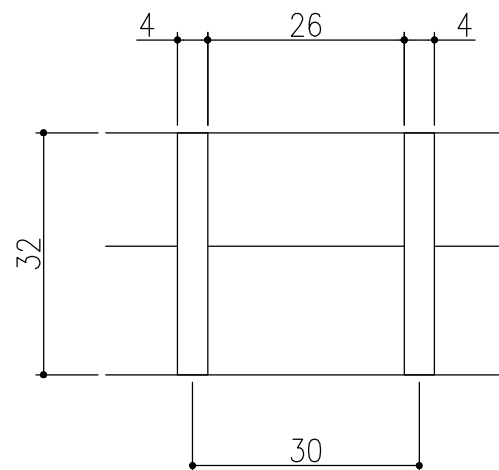
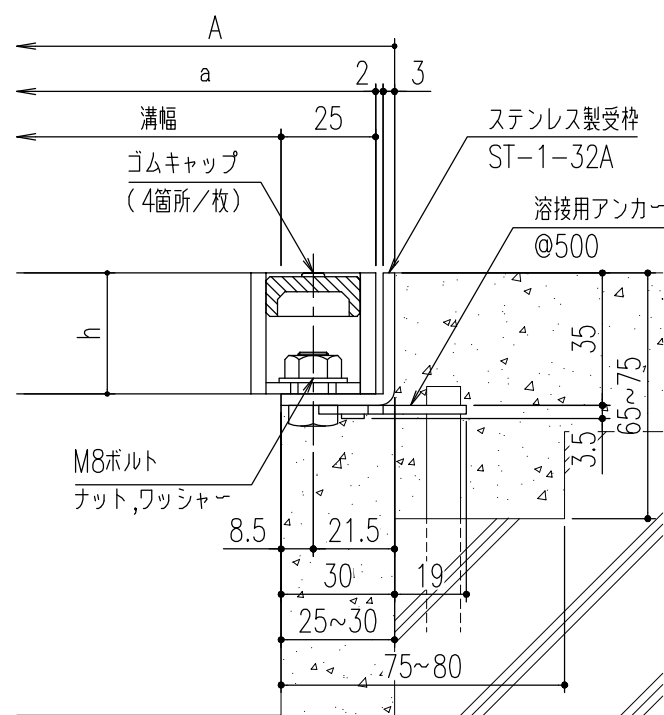
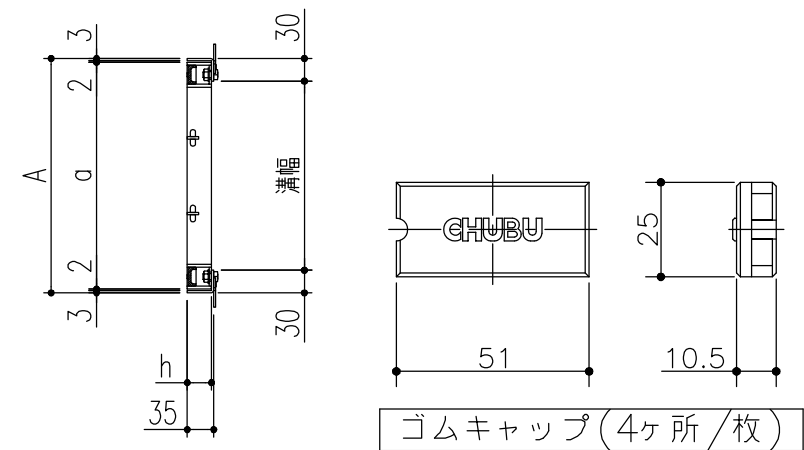


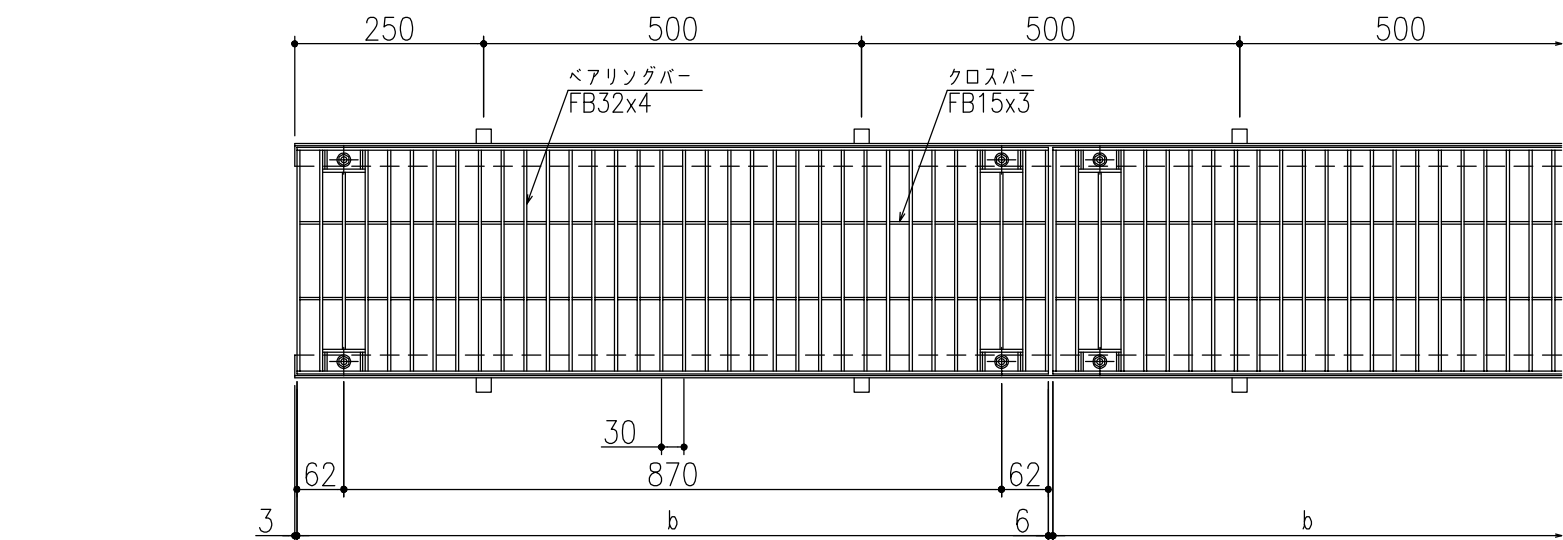

仕 様

ステンレス製グレーチング（ボルト固定式）  
CSBB 32 P=30  
材質;SUS304  
表面処理;酸洗い仕上  
ステンレス製受枠 ST-1-32A  
材質;ステンレス型材（SUS304）  
;アンカー-SPCC（黒染め）  
ゴムキャップ（4ヶ所/枚）  
材質;クロロプレン（色:グレー）

断面詳細図

フラットバー詳細図

|     |             |     |     |     |    |         |           |              |          |
|-----|-------------|-----|-----|-----|----|---------|-----------|--------------|----------|
| 450 | CSBB 32-4.5 | 510 | 500 | 994 | 32 | 4       | 20.4      | 歩道用／T-2      | ST-1-32A |
| 400 | CSBB 32-4   | 460 | 450 |     |    | 3       | 18.3      | 歩道用／T-2      |          |
| 350 | CSBB 32-3.5 | 410 | 400 |     |    | 3       | 16.6      | 歩道用／T-2      |          |
| 300 | CSBB 32-3   | 360 | 350 |     |    | 2       | 14.5      | T-2          |          |
| 250 | CSBB 32-2.5 | 310 | 300 |     |    | 2       | 12.8      | T-2／T-6      |          |
| 200 | CSBB 32-2   | 260 | 250 |     |    | 1       | 10.7      | T-14／T-20    |          |
| 150 | CSBB 32-1.5 | 210 | 200 |     |    | 1       | 9.0       | T-20         |          |
| 溝幅  | 型式記号        | A   | a   | b   | h  | クロスバー本数 | 重量 (kg/枚) | 適用荷重 (横断／側溝) | 適用受枠     |

|    |          |          |    |    |      |    |    |           |    |    |                                 |                 |              |
|----|----------|----------|----|----|------|----|----|-----------|----|----|---------------------------------|-----------------|--------------|
| △4 | アンカー仕様変更 | '23.6. 1 | 黒田 | 近藤 | 第三角法 | 製図 | 担当 | 年月日       | 尺度 | 名称 | ステンレスグレーチング<br>ボルト固定式・フラットバータイプ | 図番              | ADC2040053-4 |
| △3 | サイズ追加    | '20.4. 1 | 加藤 | 近藤 |      | 検図 | 黒田 | '04.12.25 | -  | 品名 | 本体 CSBB32 P=30 / 受枠 ST-1-32A    | 株式会社 中部コーポレーション |              |
| △2 | 表面処理追加   | '11.7. 1 | 平野 | 川瀬 |      | 承認 | 平野 | 〃         |    |    |                                 |                 |              |
| 記号 | 変更内容・理由  | 年月日      | 担当 | 承認 |      | 承認 | 川瀬 | 〃         |    |    |                                 |                 |              |

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。