

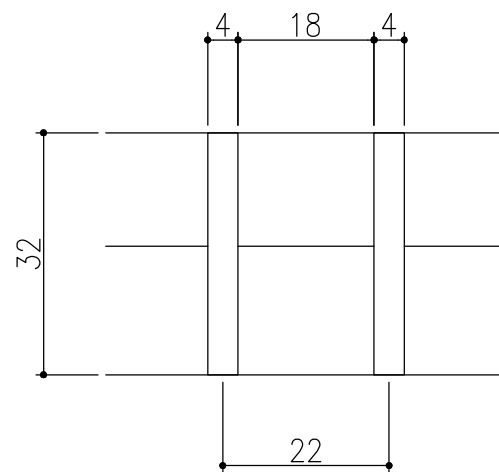
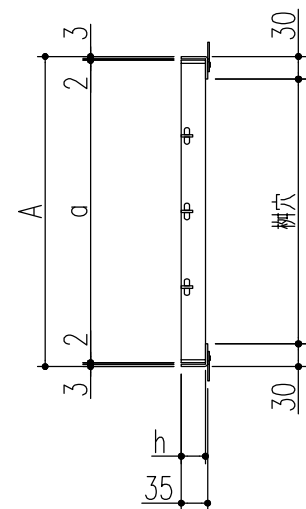


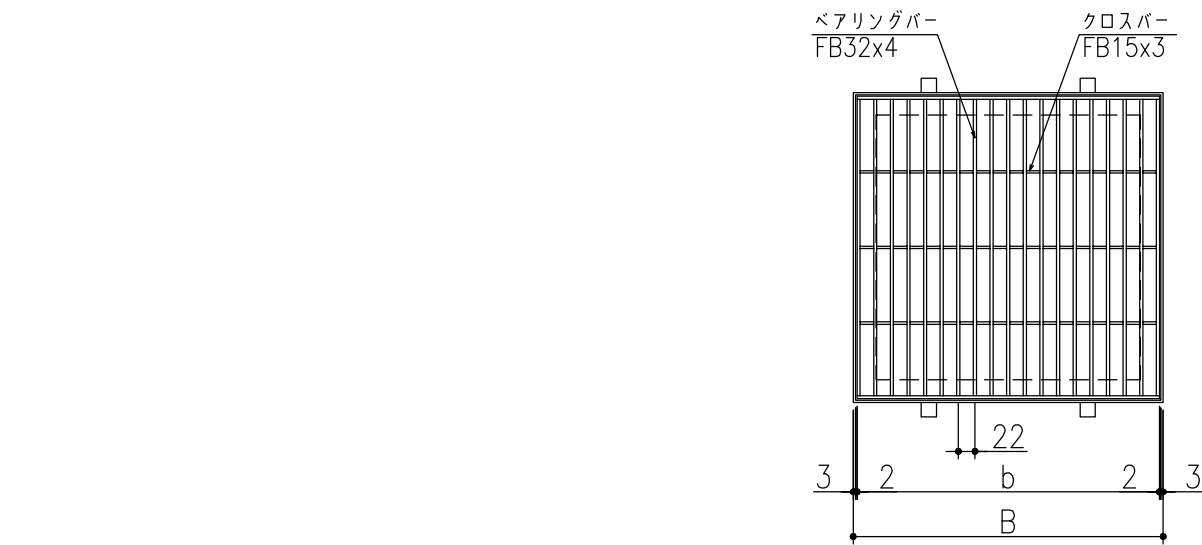

フラットバー詳細図

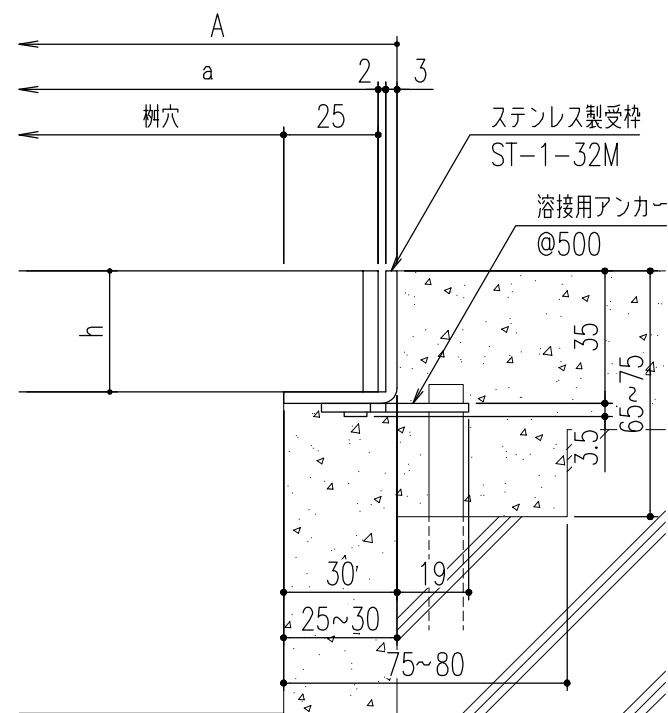

断面詳細図

仕 様

ステンレス製グレーチング
CSM 32 P=22
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-32M
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー-SPCC (黒染め)

600x600	CSM 32-600	660	660	650	650	32	5	22.7	歩道用	ST-1-32M
550x550	CSM 32-550	610	610	600	600		5	19.1	歩道用	
500x500	CSM 32-500	560	560	550	550		4	16.2	T-2	
450x450	CSM 32-450	510	510	500	500		4	13.7	T-2	
400x400	CSM 32-400	460	460	450	450		3	11.3	T-2	
350x350	CSM 32-350	410	410	400	400		3	8.8	T-2	
300x300	CSM 32-300	360	360	350	350		2	6.9	T-14	
250x250	CSM 32-250	310	310	300	300		2	5.3	T-14	
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

④	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	第 三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング		図 番	AG32040018-4			
③	CSM 32-550 追記	'15.6.26	鄭	近藤		製 図	黒田	'07. 3.30	-		樹蓋・フラットバータイプ						
②	表面処理追加	'11.7. 1	平野	川瀬		検 図	平野	〃			品 名				本体 CSM32 P=22 / 受枠 ST-1-32M		
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承認	川瀬	〃									
											株式会社 中部コーポレーション						

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。