


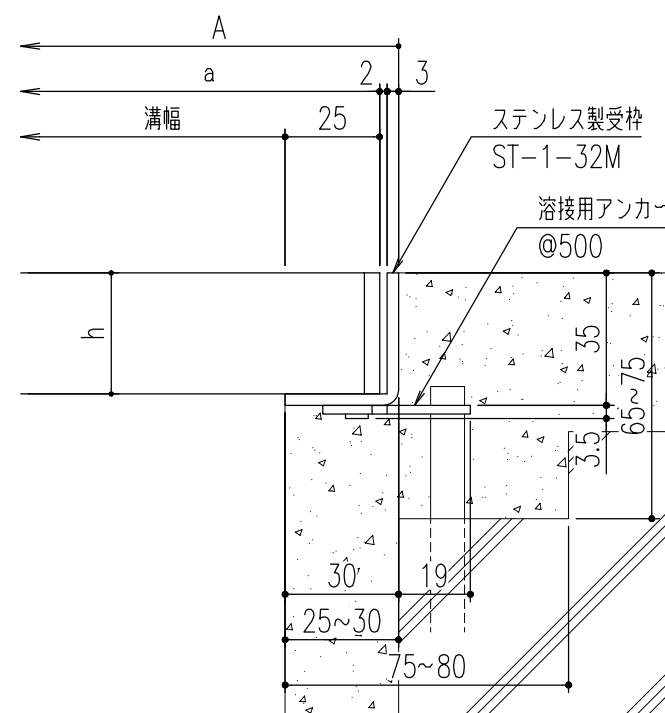
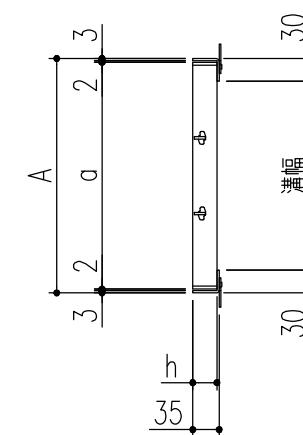


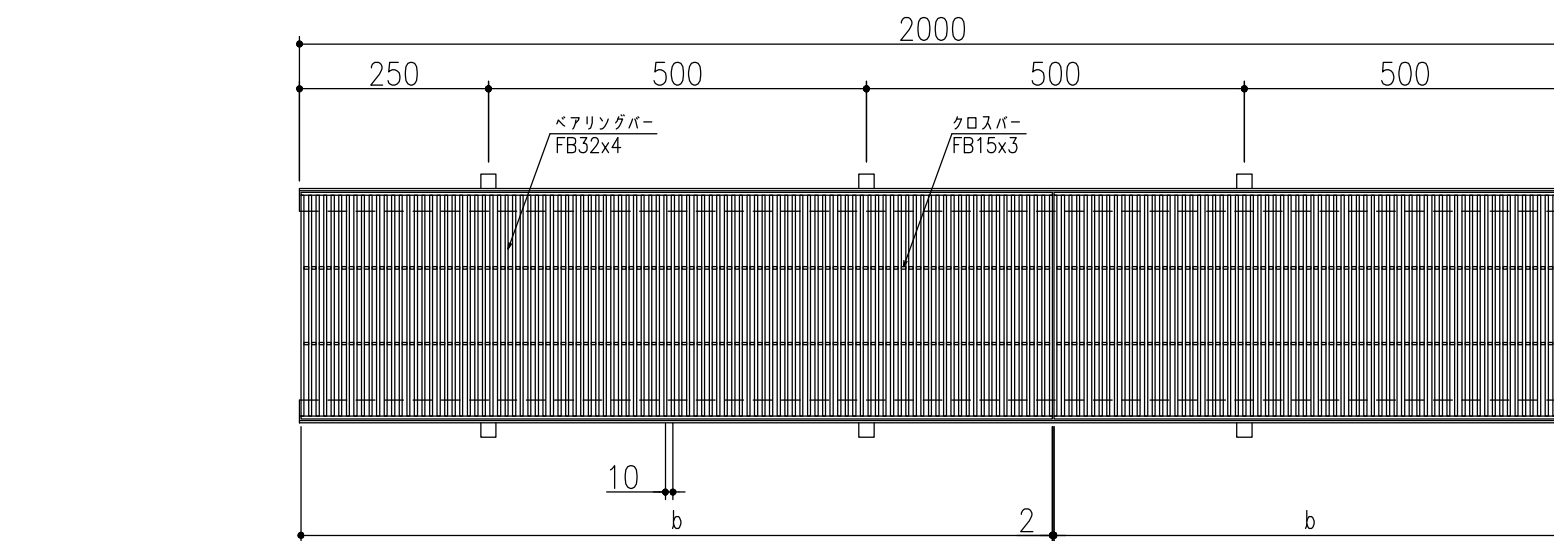

断面詳細図

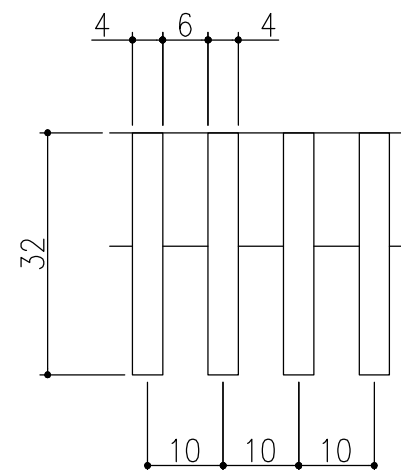

フラットバー詳細図

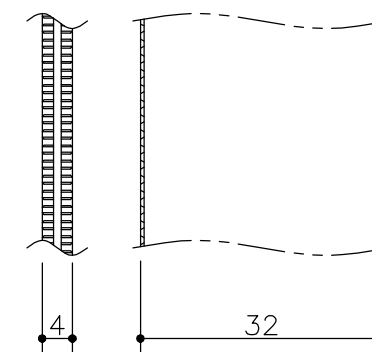

フラットバー詳細図




仕 様

ステンレス製グレーチング
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNB 32 P=10
材質;SUS304
表面処理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-32M
材質;ステンレス型材(SUS304)
;アンカー-SPCC(黒染め)


450	CSNB 32-4.5	510	500	994	32	4	53.3	T-6	ST-1-32M
400	CSNB 32-4	460	450			3	48.0	T-14	
350	CSNB 32-3.5	410	400			3	42.9	T-14/T-20	
300	CSNB 32-3	360	350			2	37.4	T-20	
250	CSNB 32-2.5	310	300			2	32.3	T-20	
200	CSNB 32-2	260	250			1	27.0	T-20	
150	CSNB 32-1.5	210	200			1	21.9	T-20	
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重 (横断／側溝)	適用受枠

△					第三角法	製図 検図 承認	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング ローレット加工・フラットバータイプ	図 番	DQ62040010-2
2	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤			黒田	'17.6.1	-	品 名	本体 CSNB32 P=10 / 受枠 ST-1-32M	株式会社 中部コーポレーション	
1	サイズ追加	'20.4.1	近藤	近藤			黒田	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認			近藤	〃					

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

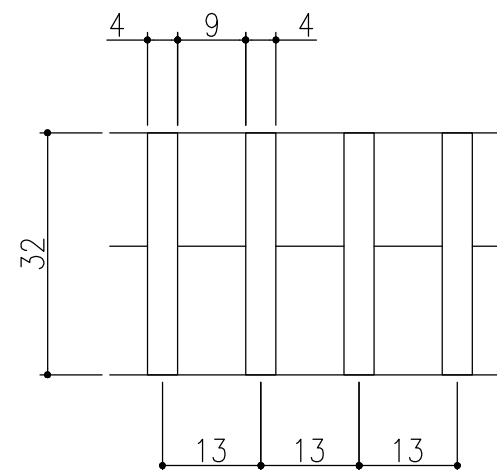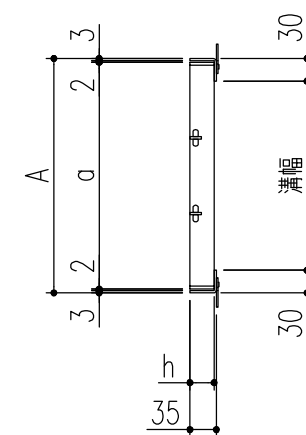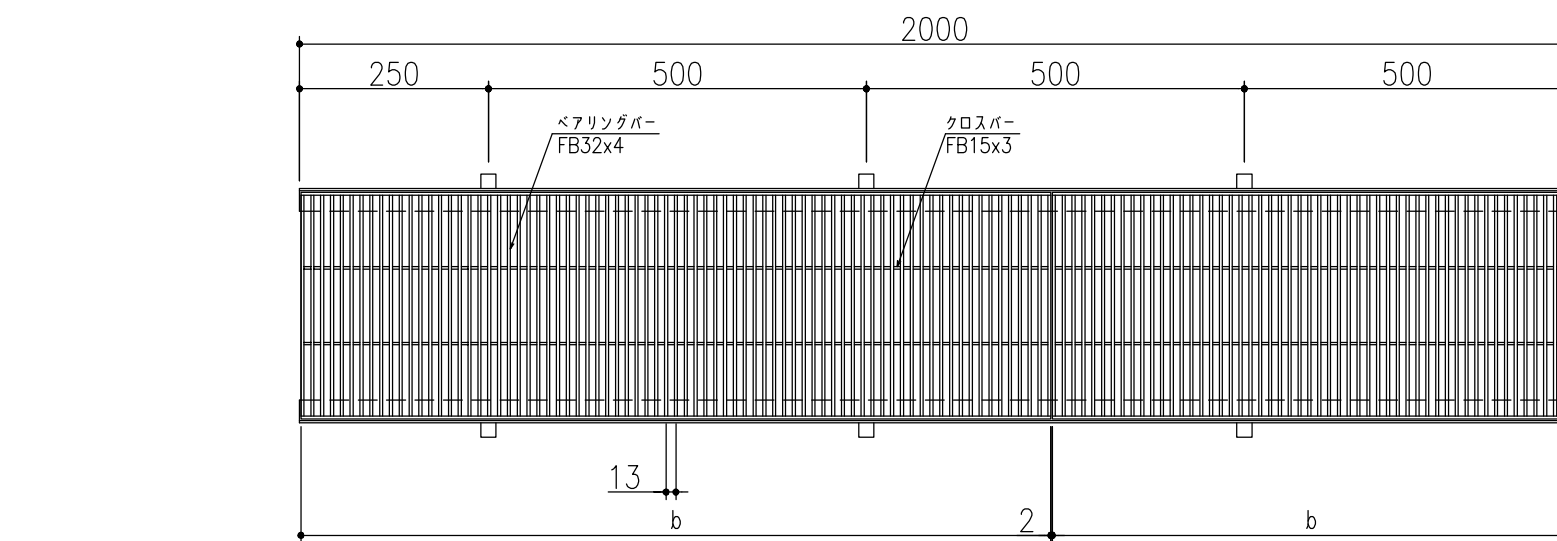


フラットバー詳細図

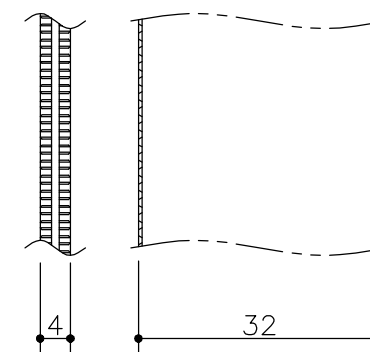

フラットバー詳細図

仕 様

ステンレス製グレーチング
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNB 32 P=13
材質;SUS304
表面処理 ;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-32M
材質 ;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー SPCC (黒染め)



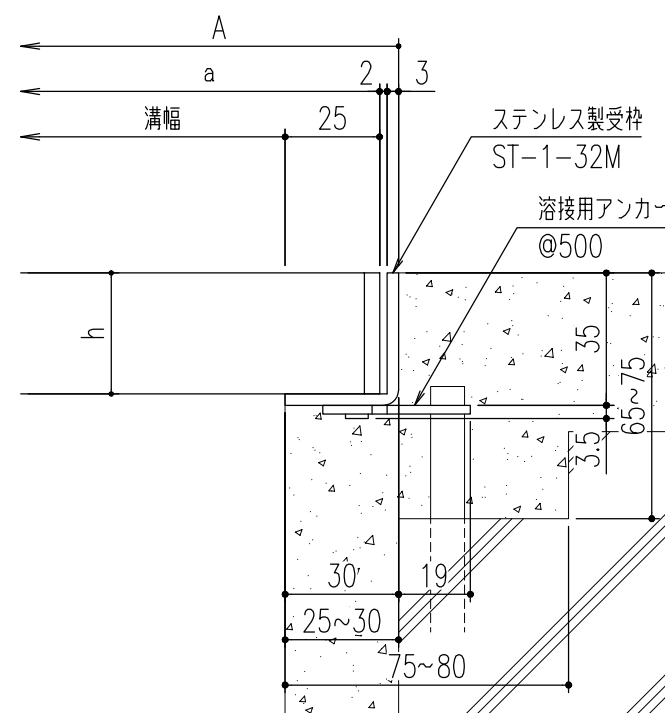


断面詳細図


450	CSNB 32-4.5	510	500	992	32	4	42.1	T-2	ST-1-32M
400	CSNB 32-4	460	450			3	37.2	T-2/T-6	
350	CSNB 32-3.5	410	400			3	33.3	T-6/T-14	
300	CSNB 32-3	360	350			2	29.2	T-14/T-20	
250	CSNB 32-2.5	310	300			2	25.3	T-20	
200	CSNB 32-2	260	250			1	21.2	T-20	
150	CSNB 32-1.5	210	200			1	17.3	T-20	
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重 (横断/側溝)	適用受枠

④	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	第三 角 法	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング ローレット加工・フラットバータイプ	図 番	ADC2040132-4
③	サイズ追加	'20.4. 1	加藤	近藤		検 図	黒田	'04.12.25	-	品 名	本体 CSNB32 P=13 / 受枠 ST-1-32M	株式会社 中部コーポレーション	
②	表面処理追加	'11.7. 1	平野	川瀬		承認	平野	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認			川瀬	〃					


※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

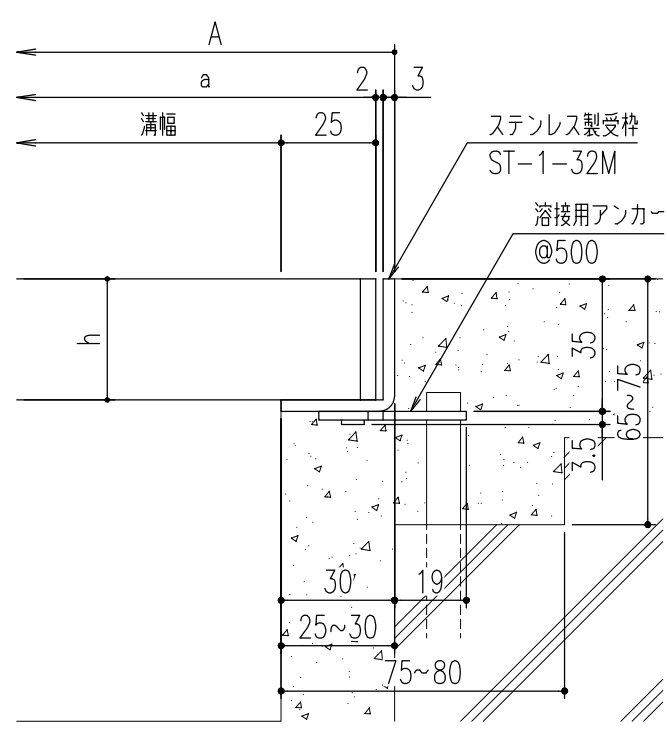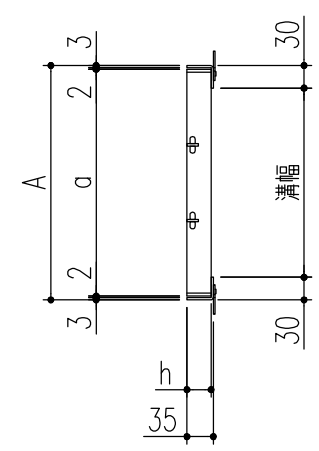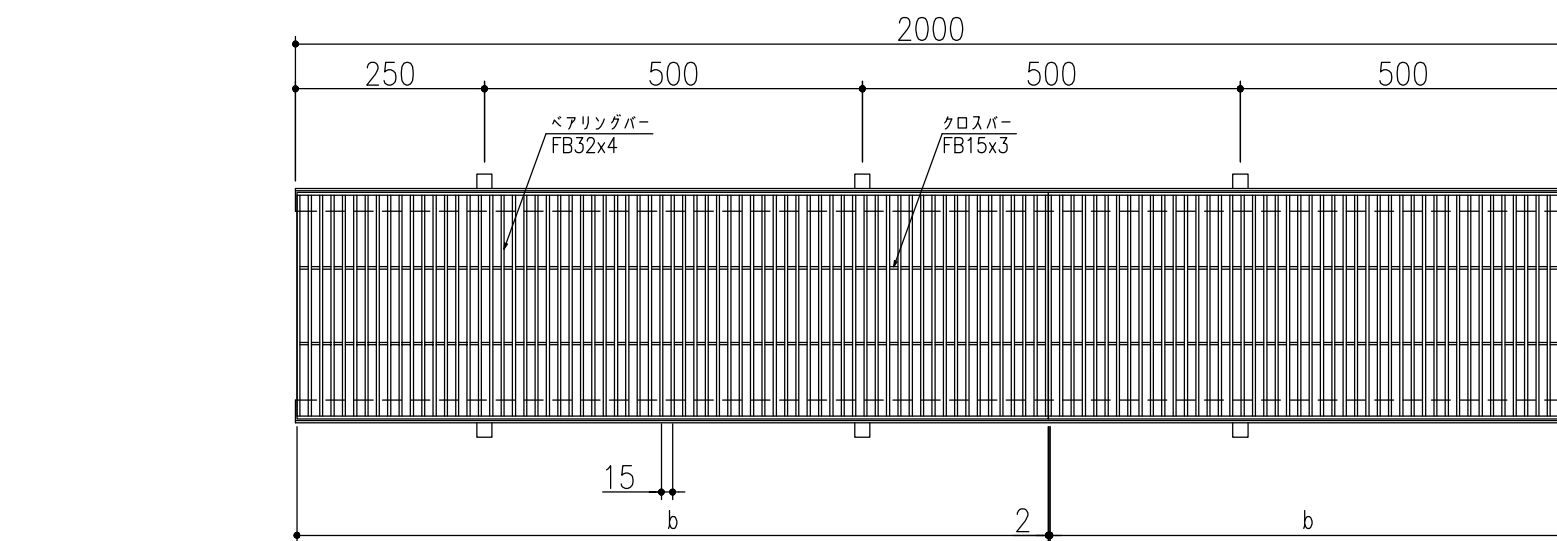

断面詳細図

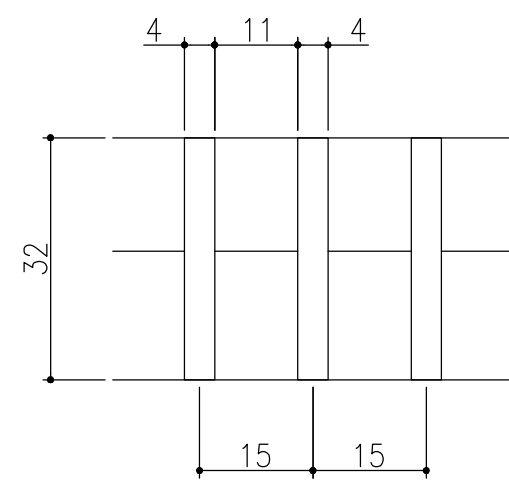

フラットバー詳細図

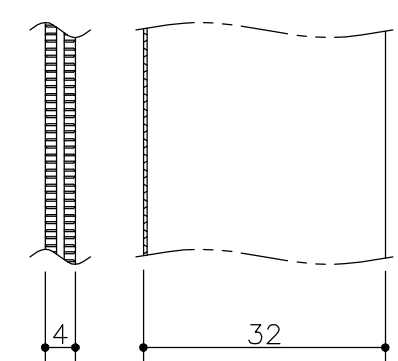

フラットバー詳細図




仕 様

ステンレス製グレーチング
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNB 32 P=15
材質;SUS304
表面処理 ;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-32M
材質 ;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー SPCC (黒染め)


450	CSNB 32-4.5	510	500	994	32	4	37.1	T-2	ST-1-32M
400	CSNB 32-4	460	450			3	33.2	T-2	
350	CSNB 32-3.5	410	400			3	28.8	T-2/T-6	
300	CSNB 32-3	360	350			2	26.0	T-14	
250	CSNB 32-2.5	310	300			2	22.6	T-14/T-20	
200	CSNB 32-2	260	250			1	18.9	T-20	
150	CSNB 32-1.5	210	200			1	15.5	T-20	
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重 (横断/側溝)	適用受枠

④	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	第三 角 法	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング ローレット加工・フラットバータイプ	図 番	ADC2040131-4
③	サイズ追加	'20.4. 1	加藤	近藤		検 図	黒田	'04.12.25	-	品 名	本体 CSNB32 P=15 / 受枠 ST-1-32M	株式会社 中部コーポレーション	
②	表面処理追加	'11.7. 1	平野	川瀬		承認	平野	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認			川瀬	〃					


※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

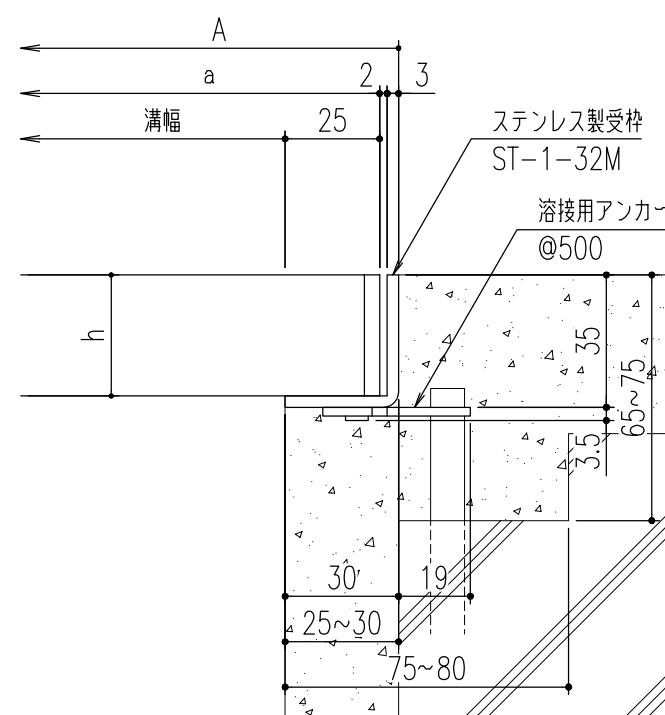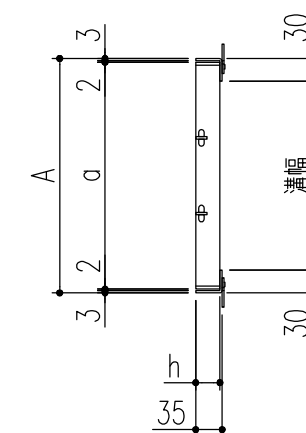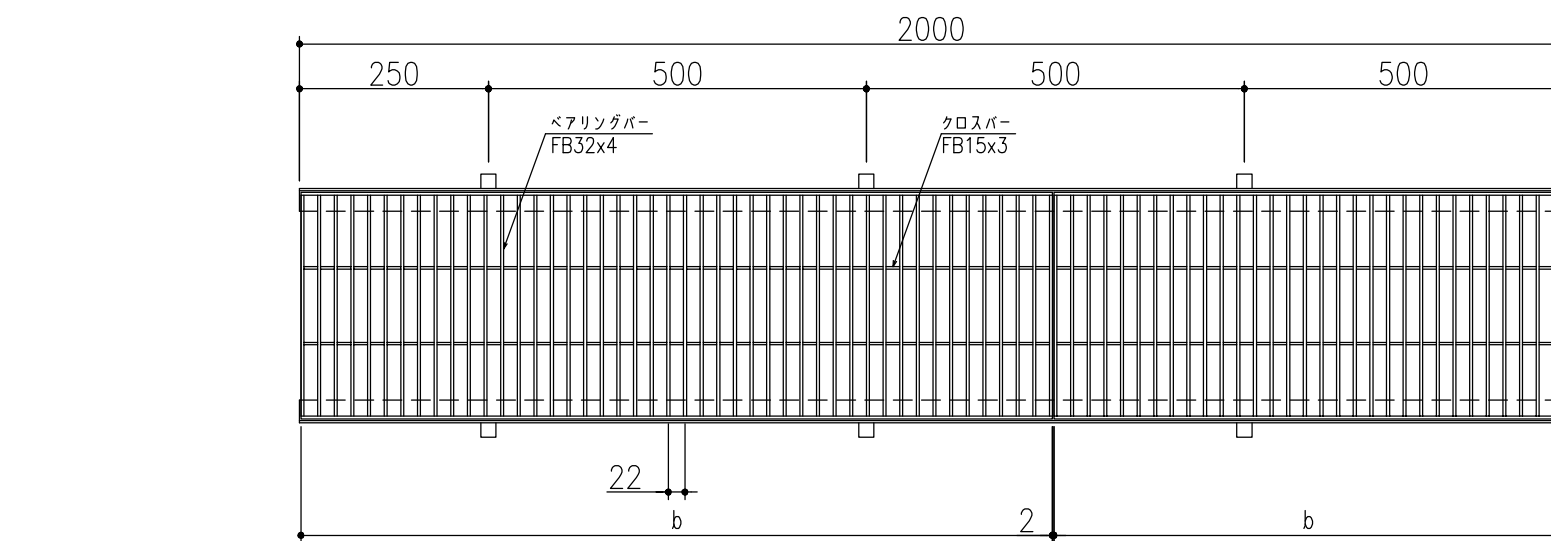

断面詳細図

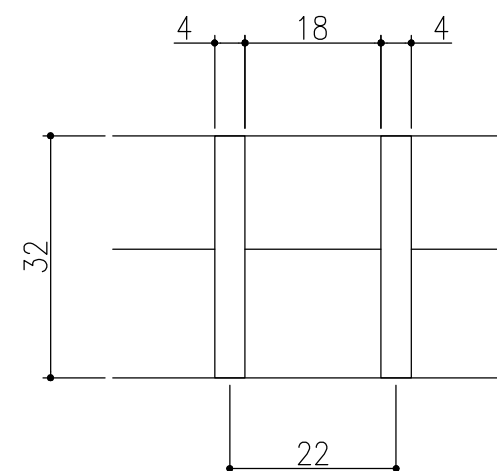

フラットバー詳細図

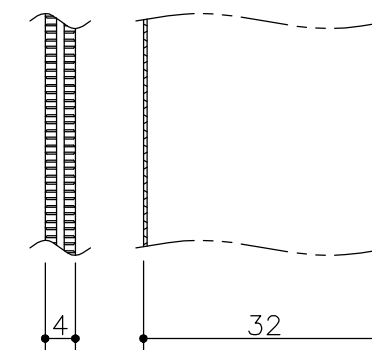

フラットバー詳細図




仕 様

ステンレス製グレーチング
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNB 32 P=22
材質;SUS304
表面処理 ;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-32M
材質 ;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー SPCC (黒染め)


450	CSNB 32-4.5	510	500	994	32	4	26.5	歩道用／T-2	ST-1-32M
400	CSNB 32-4	460	450			3	23.7	T-2	
350	CSNB 32-3.5	410	400			3	21.4	T-2	
300	CSNB 32-3	360	350			2	18.7	T-2／T-6	
250	CSNB 32-2.5	310	300			2	16.4	T-6／T-14	
200	CSNB 32-2	260	250			1	13.7	T-20	
150	CSNB 32-1.5	210	200			1	11.4	T-20	
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重 (横断／側溝)	適用受枠

④	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	第三 角 法	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング ローレット加工・フラットバータイプ	図 番	ADC2040130-4
③	サイズ追加	'20.4. 1	加藤	近藤		検 図	黒田	'04.12.25	-	品 名	本体 CSNB32 P=22 / 受枠 ST-1-32M	株式会社 中部コーポレーション	
②	表面処理追加	'11.7. 1	平野	川瀬		承認	平野	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承認	川瀬	〃					


※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

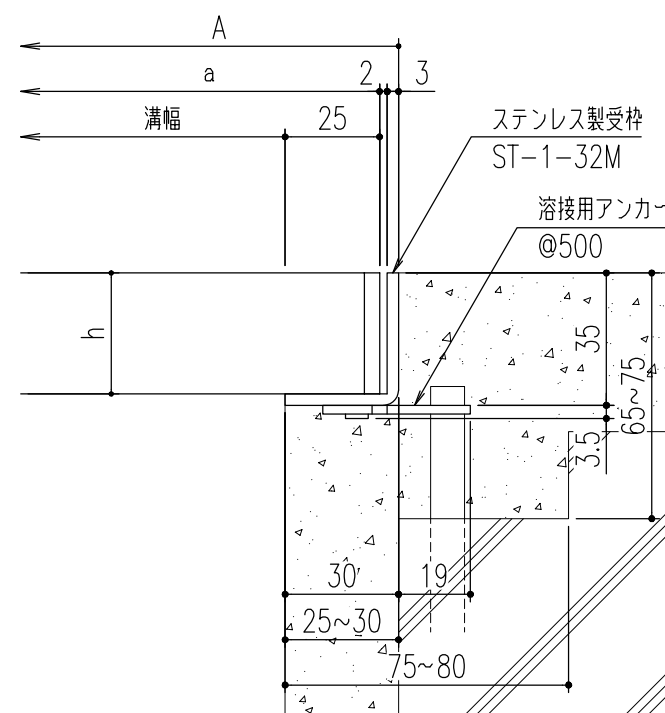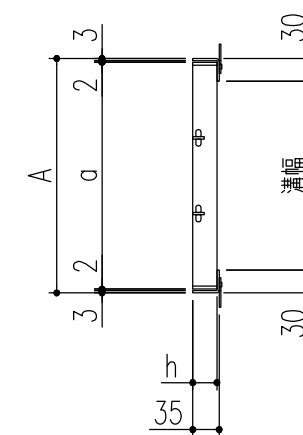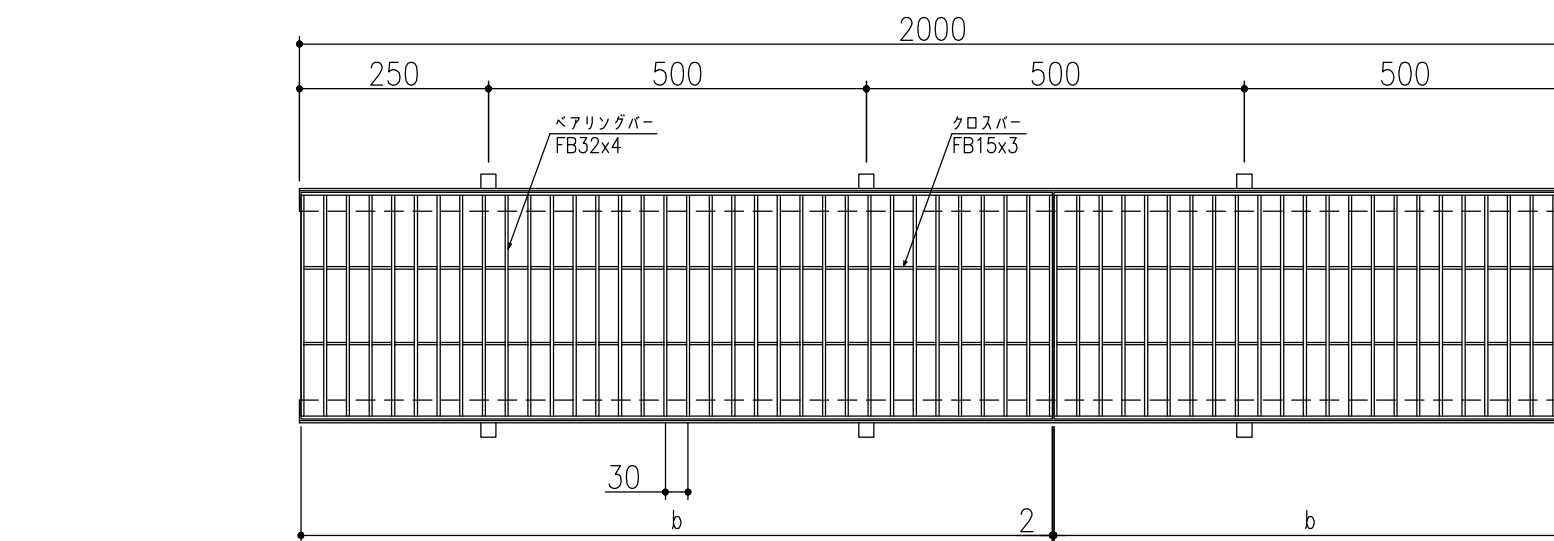

断面詳細図

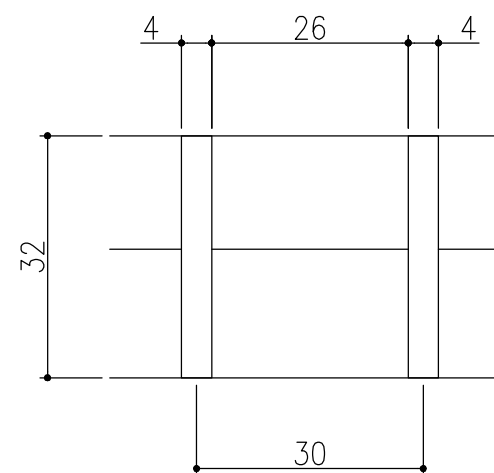

フラットバー詳細図

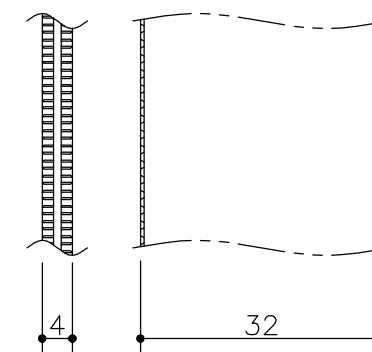

フラットバー詳細図

仕 様

ステンレス製グレーチング
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNB 32 P=30
材質;SUS304
表面処理 ;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-32M
材質 ;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー SPCC (黒染め)

450	CSNB 32-4.5	510	500	994	32	4	20.4	歩道用／T-2	ST-1-32M
400	CSNB 32-4	460	450			3	18.3	歩道用／T-2	
350	CSNB 32-3.5	410	400			3	16.6	歩道用／T-2	
300	CSNB 32-3	360	350			2	14.5	T-2	
250	CSNB 32-2.5	310	300			2	12.8	T-2／T-6	
200	CSNB 32-2	260	250			1	10.7	T-14／T-20	
150	CSNB 32-1.5	210	200			1	9.0	T-20	
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重 (横断／側溝)	適用受枠

④	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	第三 角 法	製 図	担当	年月日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング ローレット加工・フラットバータイプ	図 番	ADC2040129-4
③	サイズ追加	'20.4. 1	加藤	近藤		検 図	黒田	'04.12.25	-	品 名	本体 CSNB32 P=30 / 受枠 ST-1-32M	株式会社 中部コーポレーション	
②	表面処理追加	'11.7. 1	平野	川瀬		承認	平野	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承認	川瀬	〃					

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。