

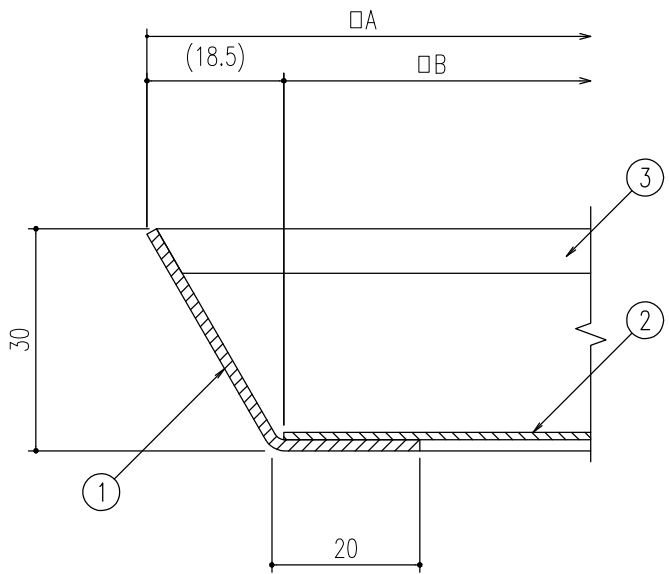


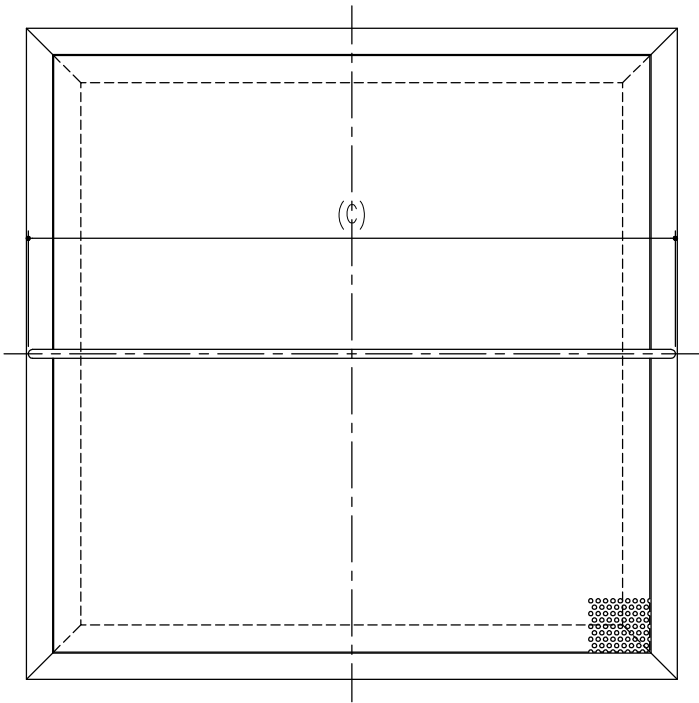

拡大詳細図 S=1/1

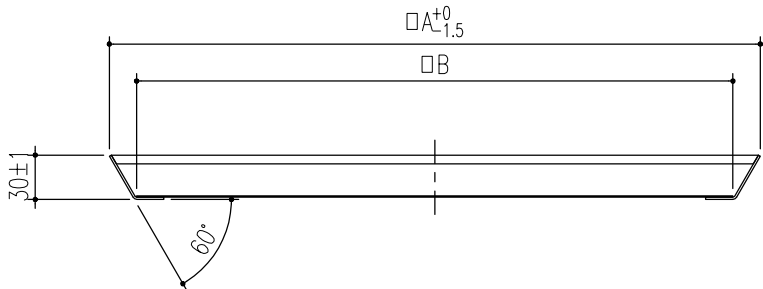

■単独タイプ用

CT-SB	440	403	437	CT-MD (MDT) -450
	390	353	387	CT-MD (MDT) -400
	340	303	337	CT-MD (MDT) -350
	290	253	287	CT-MD (MDT) -300
型式記号	A	B	C	適用樹

※注記
製作時のバリ無き事。
外観上有害なキズ、汚れ、変形の無き事。
溶接部は溶接焼けの除去を行う事。
フレームのカット面と4カド天端部は、取扱い時の安全面に配慮し必ず仕上げを行う事。
パンチングメタルはフレーム曲げカド端部で切断し、指がかからないように製作する事。
集水樹への納まりは、方向性に関係なく著しいガタツキ、スキマ、飛出しのない事。
指示無き寸法公差は公差等級cによる。
梱包はダンボール梱包とする。

■側溝差し込みタイプ用

CT-SB	325	288	322	CT-M (MT) -400,450
	225	188	222	CT-M (MT) -300,350
型式記号	A	B	C	適用樹

3	丸棒	SUS304	φ6
2	パンチングメタル	SUS304	φ3×P5 t=1.0
1	フレーム	SUS304 (2B)	t=1.5
品番	品名	材質	備考

△							第三 角法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	クリーントラフ集水樹用バスケット	図 番	DL84030006
△								製 図	近藤	'12,8,10	1/5				
△								検 図							
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当	承 認		承 認				品 名	CT-SB	株式会社 中部コーポレーション	