



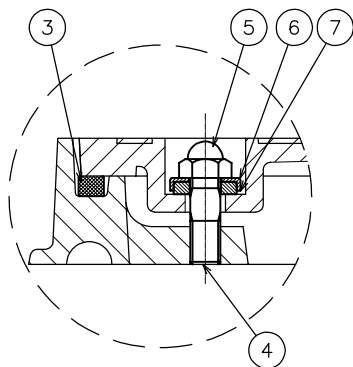

ボルト固定部詳細図 (1/3)

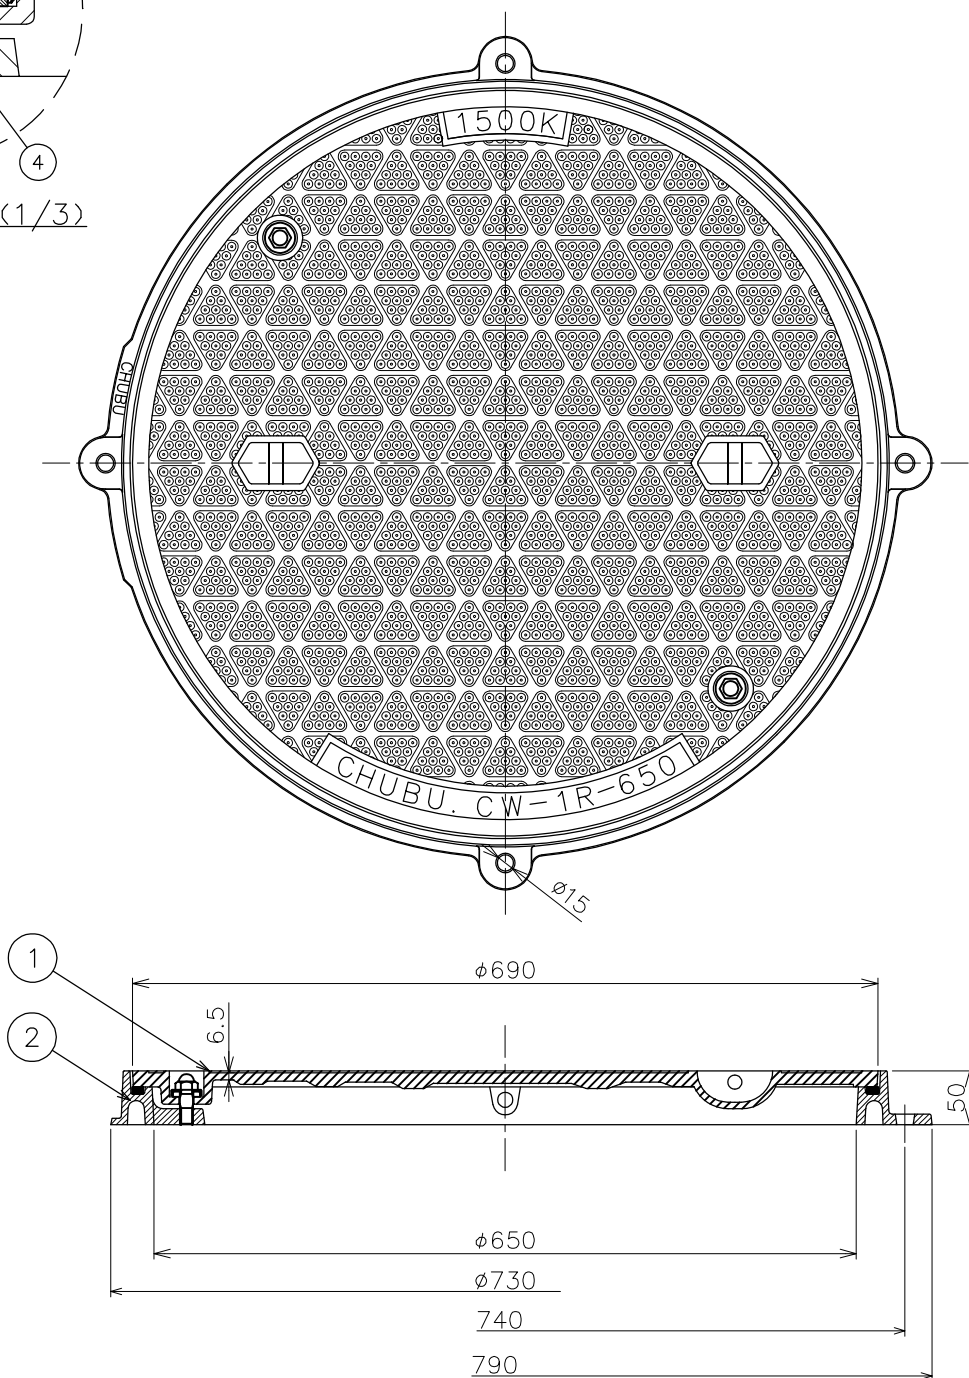

＊肉厚寸法は有効肉厚を示します。

＊クサリ付もあります。

特徴

- 1, 型枠600mmタイプの搬出が可能です。
- 2, 別途の型枠専用搬出口が不要になり、解体搬出後の埋め戻し作業がなくなります。
- 3, 搬出後、点検口として使用できます。
- 4, 型枠パネルをそのまま搬出できますので、パネルの再利用が出来ます。

破壊荷重	60KN以上 (6,123kgf以上) 圧子φ170		安全荷重	15KN (1,531kgf)		品番		部品名		数量	材質	表面処理	備考
第三角法	製図	担当	年月日	尺度	品名	型枠パネル搬出用ボルトロック式ハイグリップマンホールカバー 中荷重用(数6t) 密閉形						図番	LQ42060004
	検図	伊藤	'19.1.31										
	承認	伊藤	'19.1.31			CW-1R-650N (旧型式：W2N-1R-650)						株式会社中部コーポレーション	