

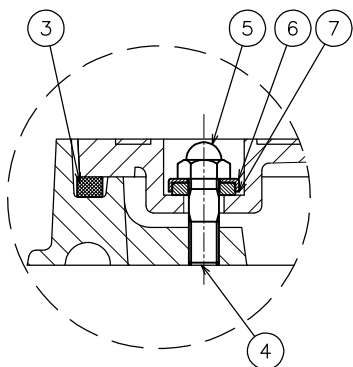


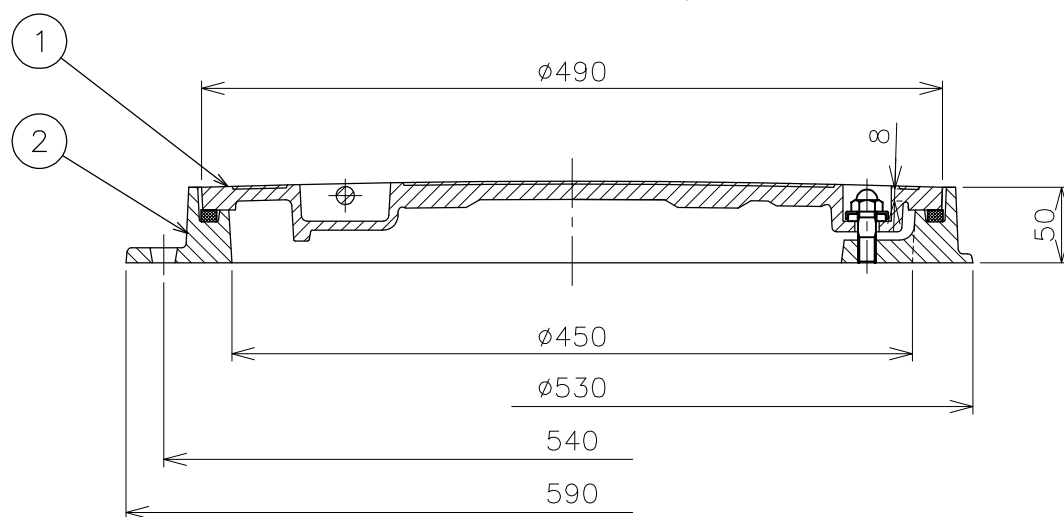

ボルト固定部詳細図(1/3)

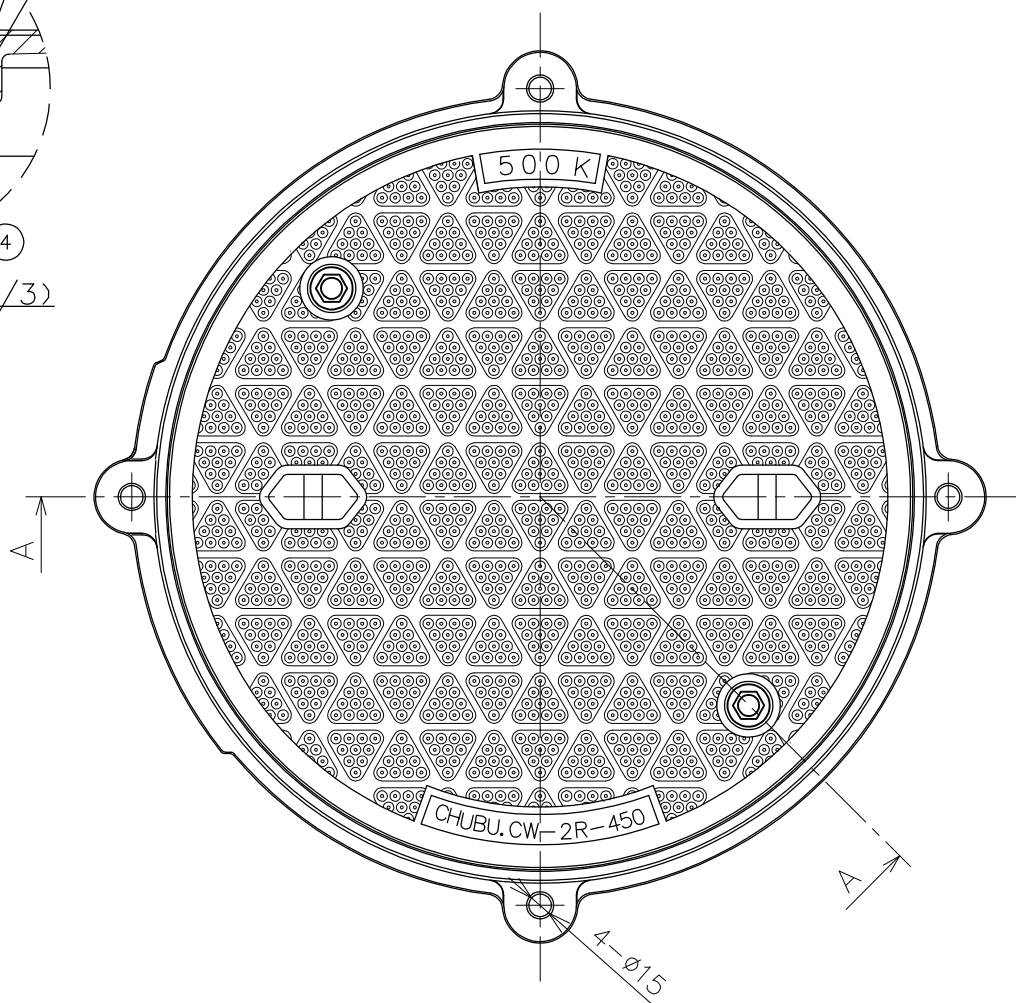

A-A断面

- ・肉厚寸法は有効肉厚を示します。
- ・クサリ付もあります。

7	パッキン	2	クロロプレンゴム		
6	座金	2	SUS304		
5	六角袋ナット	2	SUS304		M12
4	スタッドボルト	2	SUS304		M12
3	丸パッキン	1	クロロプレンゴム		
2	枠	1	FC200	CSコート	
1	フタ	1	FC200	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

破壊荷重	20KN以上 (2,041kgf以上) 圧子φ150		安全荷重		5KN (511kgf)		1 枠		1 FC200		CSコート		
							2 フタ		1 FC200		CSコート		
							品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考	
第三角法	製図	担当	年月日	尺度	品名 型式	ボルトロック式ハイグリップマンホールカバー 軽荷重用(敷2t) 密閉形						図番	LR02060153
	検図	伊藤	'19.1.31	1/5		CW-2R-450N (旧型式: W2N-2R-450)						株式会社中部コーポレーション	
	承認	伊藤	'19.1.31										