




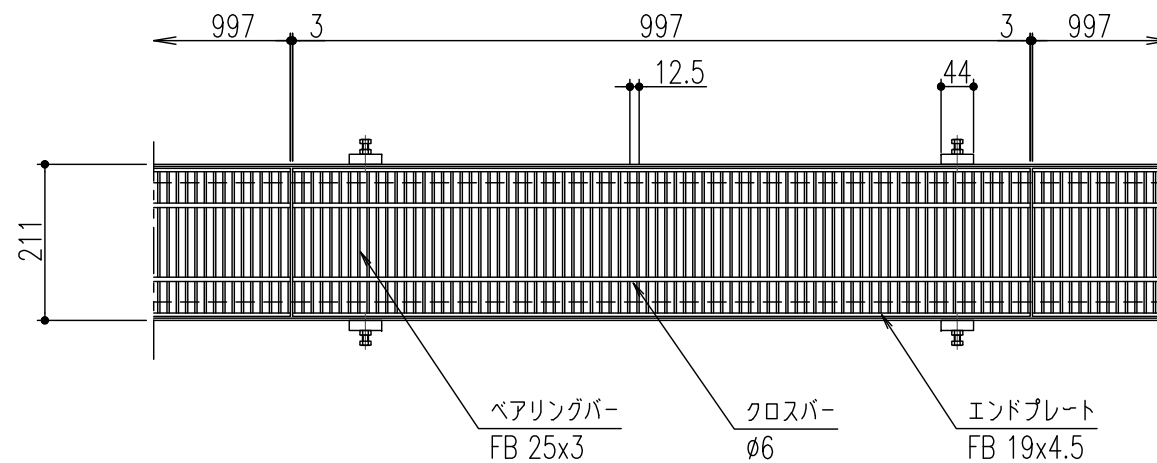

平面詳細図 S=1/10



ベアリングバー 詳細図

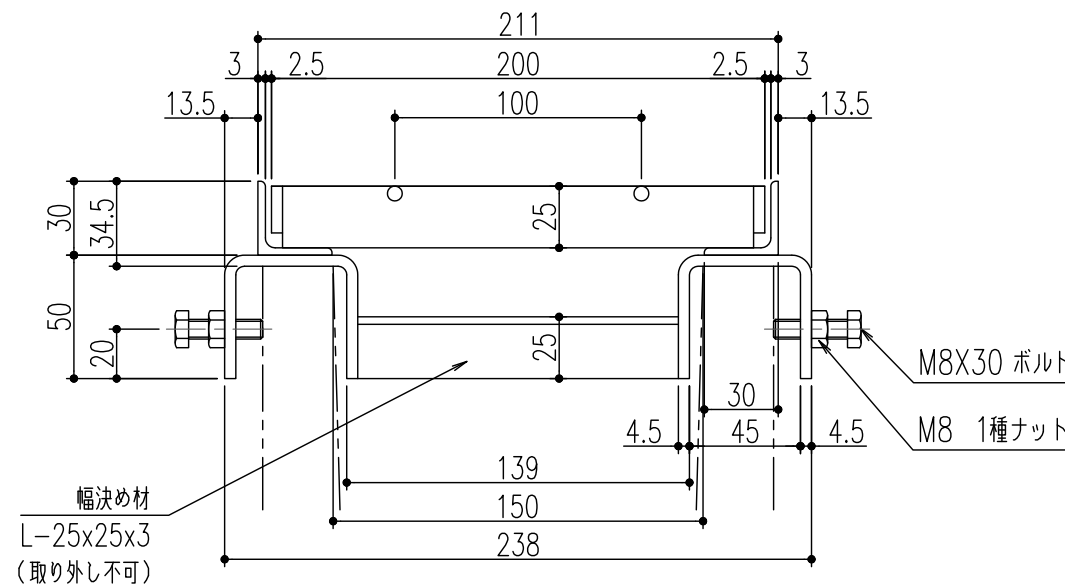

断面詳細図 S=1/3

仕様

鋼製溝蓋 CXHB 325-1

材質：SS400

表面処理：溶融亜鉛めっき

U字溝用受枠 GL-C 25-15

材質：SS400

表面処理：錆止め塗装

又は溶融亜鉛めっき

(ボルト類は電気めっき)

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

△					第三 角 法	製図	担当	年月日	尺度 1/10	名称	-	図番	SK5313H026-1
△						検図	黄	'11.4.29					
△	受枠天端からU字溝天端の寸法追加	'19.7.31	加藤	後藤		承認	荒木	〃					
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認		承認	荒木	〃			CXHB 325-1 / GL-C 25-15		株式会社 中部コーポレーション