




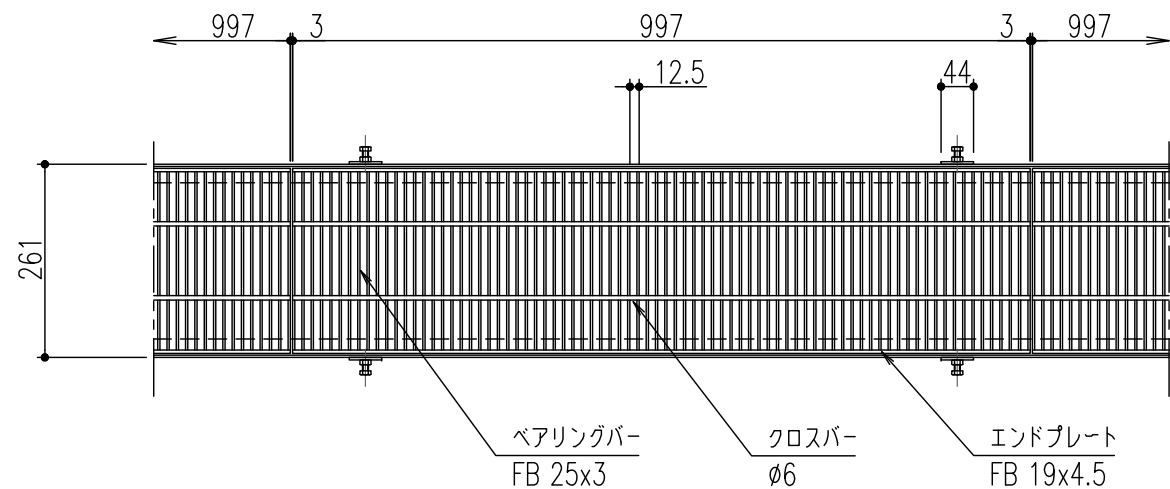

平面詳細図 S=1/10



ベアリングバー 詳細図

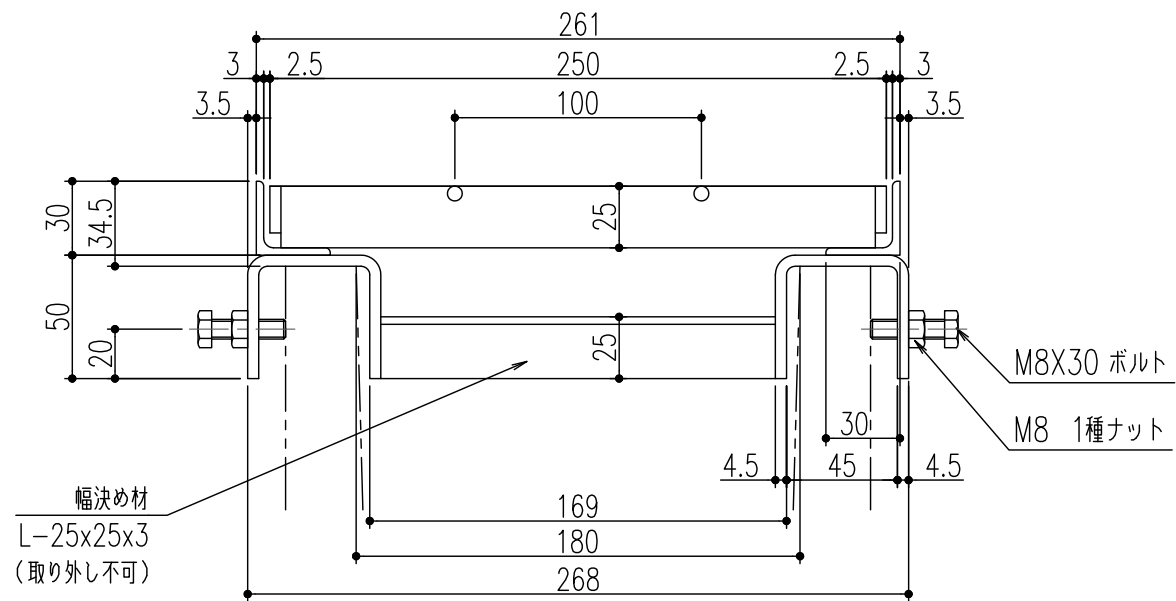

断面詳細図 S=1/3

仕様

鋼製溝蓋 CXHB 325-1.5

材質：SS400

表面処理：溶融亜鉛めっき

U字溝用受枠 GL-C 25-18

材質：SS400

表面処理：錆止め塗装

又は溶融亜鉛めっき

(ボルト類は電気めっき)

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

△					第三	製図	担当	年月日	尺度	名称	—	図番	SK5313H030-1
△					角	検図	黄	'11.5.3	1/10	品名	CXHB 325-1.5 / GL-C 25-18		
△	受枠天端からU字溝天端の寸法追加	'19.7.31	加藤	後藤	法	承認	荒木	〃					
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認			荒木	〃					株式会社 中部コーポレーション