




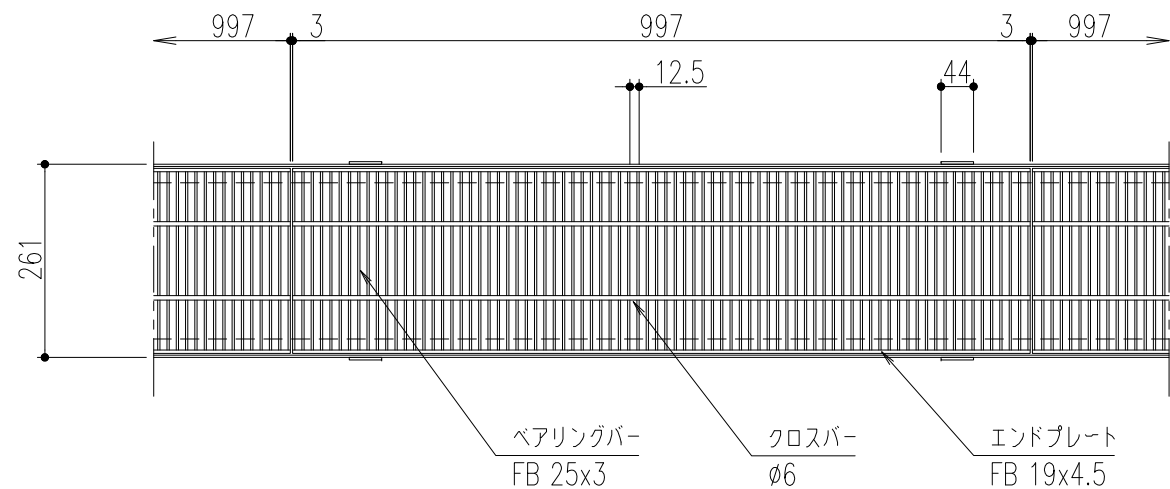

平面詳細図 S=1/10



ベアリングバー 詳細図

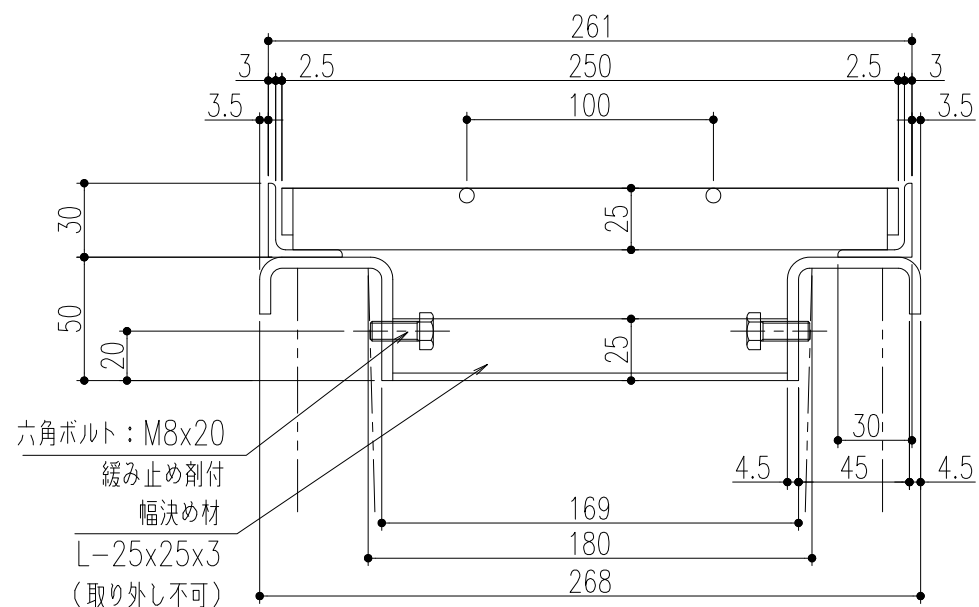

断面詳細図 S=1/3

仕様

銅製溝蓋 CXHB 325-1.5

材質：SS400

表面処理：溶融亜鉛めっき

U字溝用受枠 GL-C 25-18R

材質：SS400

表面処理：錆止め塗装

又は溶融亜鉛めっき

(ボルト類は電気めっき)

(ボルト：緩み止め剤付)

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

△					第	担	年	尺	名		図	
△					三	当	月	度	称	—	番	BR5313G430
△					角		日	1/10				
記	変更内容・理由	年	月	日	法	承認	小野		品	CXHB 325-1.5 / GL-C 25-18R	株式会社	中部コーポレーション