適用荷重

横断：T−14, T−6用

側溝：T−14, T−6用



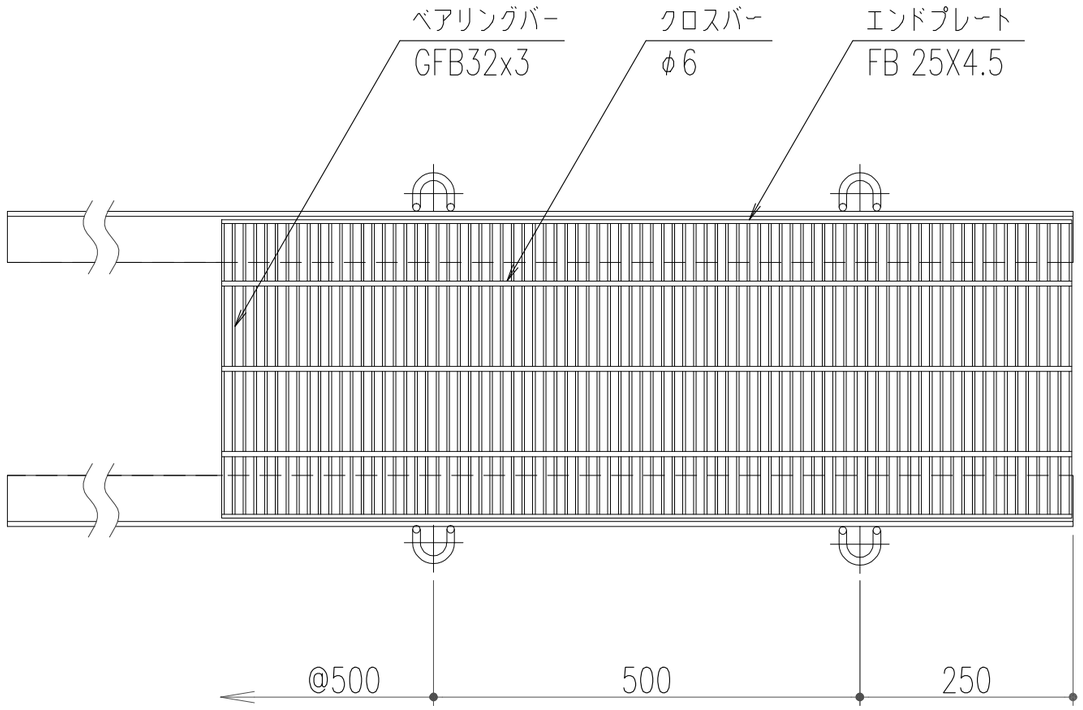

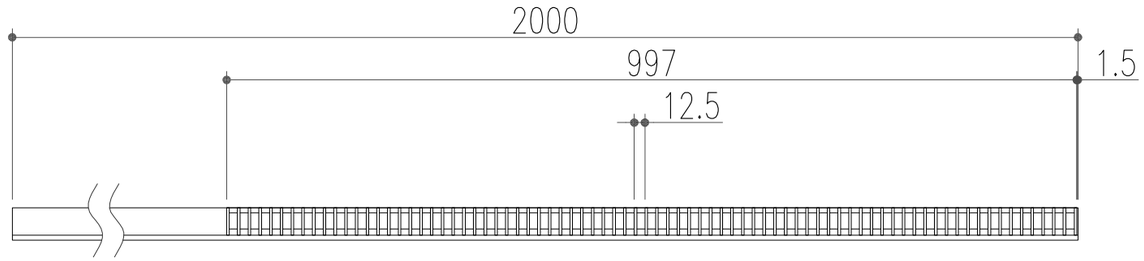

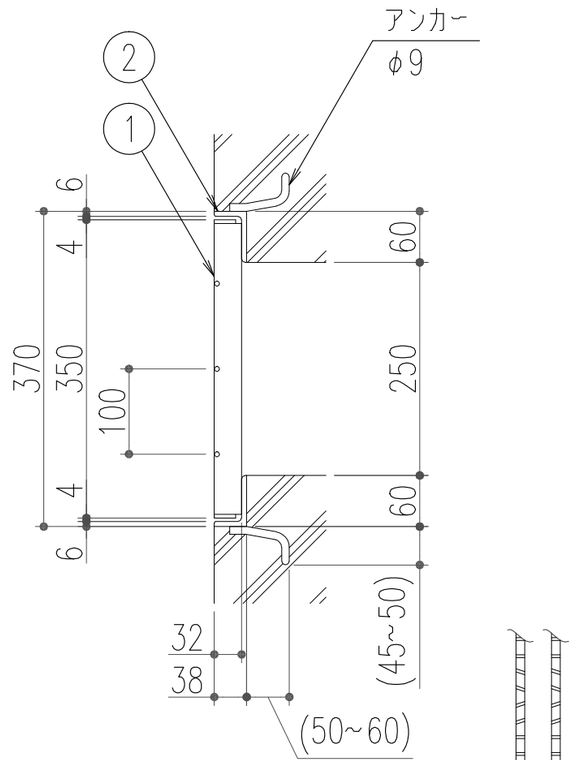

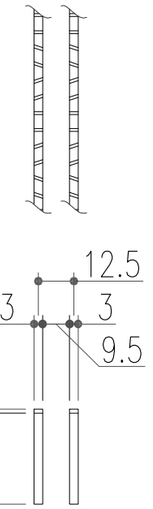

ベアリングバー　詳細図

品番	名称	質量	材質	表面処理	備考
2	受枠：GTZ−1−32 受枠：GT−1−32	8.9 kg/本	SS400	溶融亜鉛めっき 錆止め塗装(黒)	
1	蓋	24.5 kg/枚	SS400	溶融亜鉛めっき	ギザギザタイプ

記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認
△				
△				
△1	受枠：GTZ−1追加	’26.9.1	小森	近藤

第三角法		担当	年月日
	製図	朱	’18.7.17
	検図	胡	〃
	承認	西村	〃

尺度：1/10

名称	横断溝・側溝用細目スチールグレーチング
品名	蓋：CXHB332−2.5 受枠：GT(Z)−1−32

図番：SSAADD0025−1

株式会社 中部コーポレーション

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。