




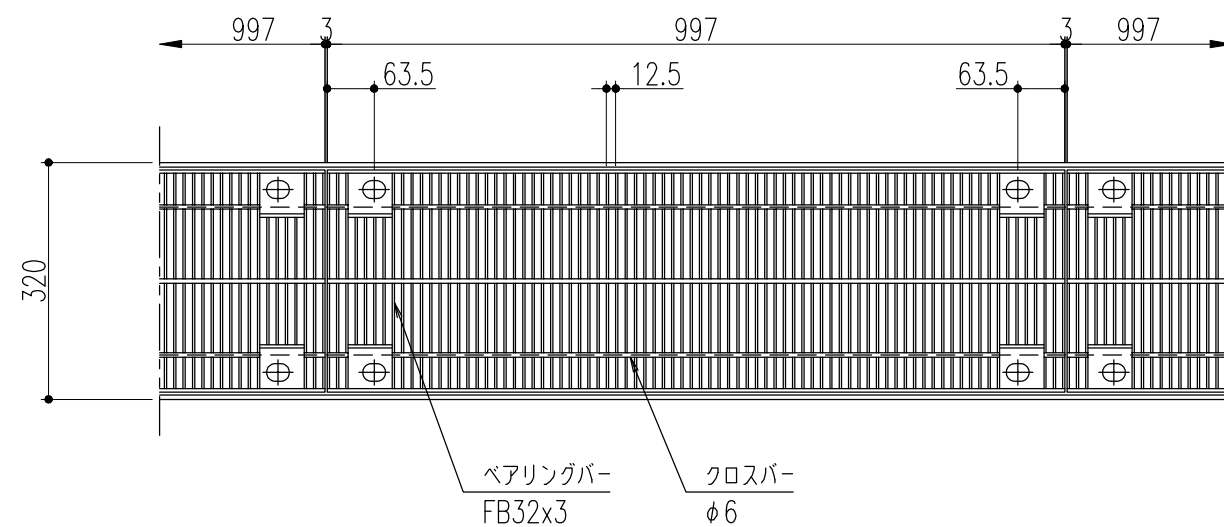

平面詳細図 S= 1/10

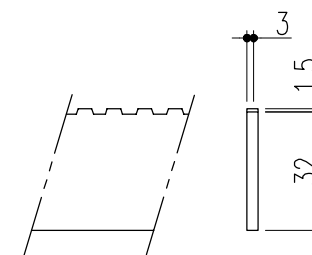

ベアリングバー 詳細図

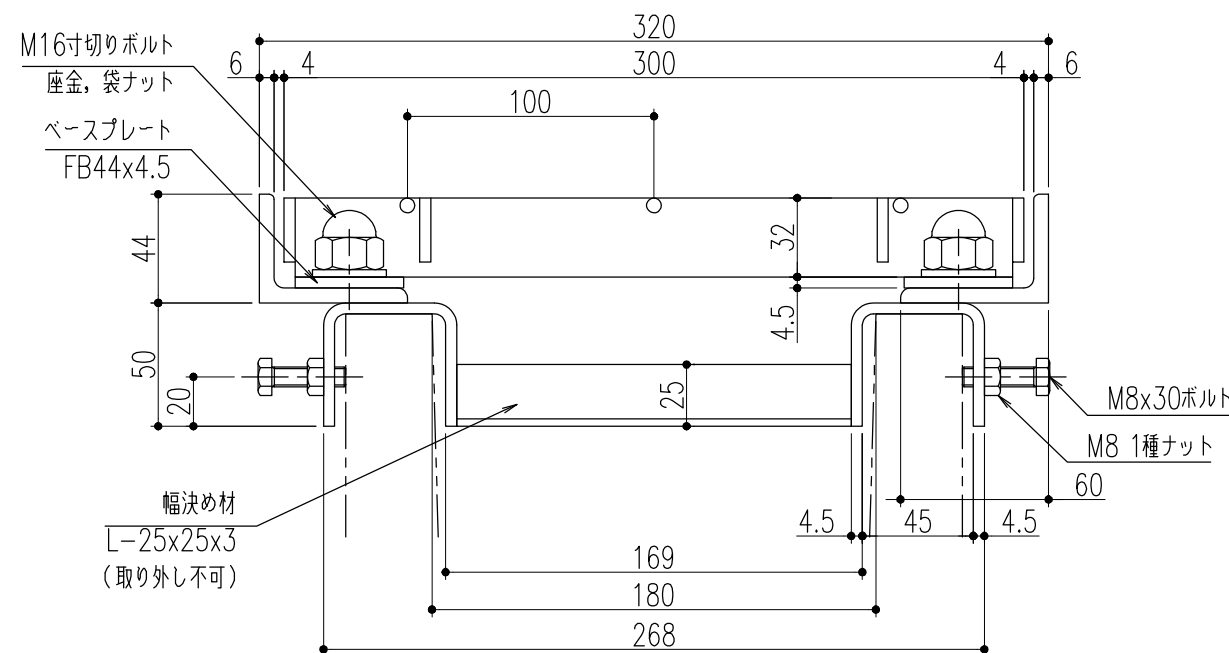

断面詳細図 S= 1/3

仕様
銅製溝蓋 CXHBB 332-2A
材質：SS400
表面処理：溶融亜鉛めっき
U字溝用受枠 GL-CB 32-18
材質：SS400
表面処理：錆止め塗装
又は溶融亜鉛めっき
(ボルト類は電気めっき)

△					第	製	担	年	尺	名		図	番
△					三	図	当	月	度	称			DS52130005
△					角	検		日	1/10	品			
記	変	年	担	承	法	承	近			名	CXHBB 332 - 2A / GL-CB 32-18	株式会社	中部コーポレーション
号	更	月	当	認		認	藤						
	内	日											
	容												
	理												
	由												

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。