




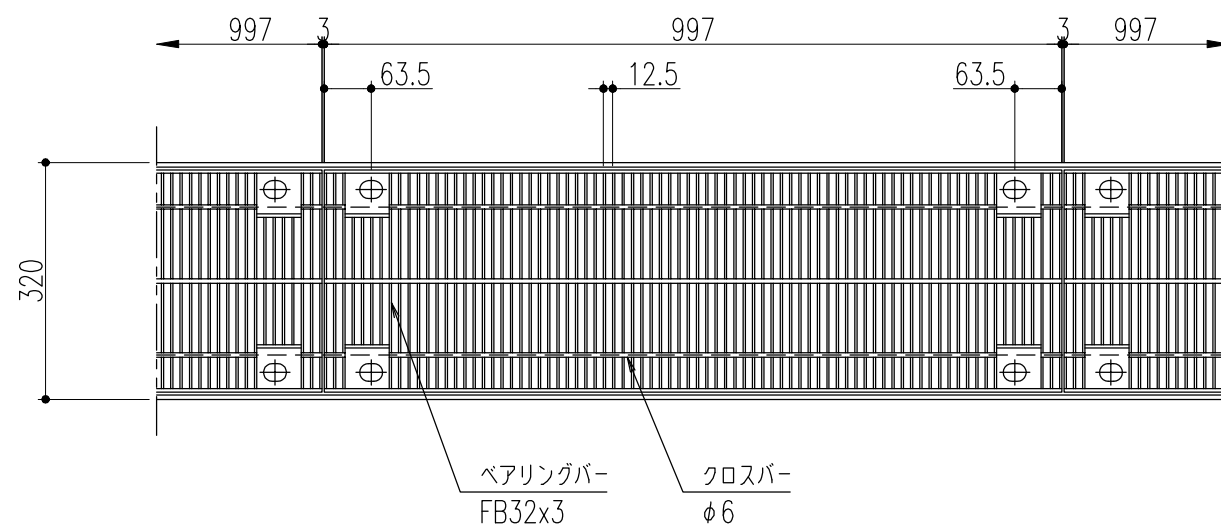

平面詳細図 S= 1/10

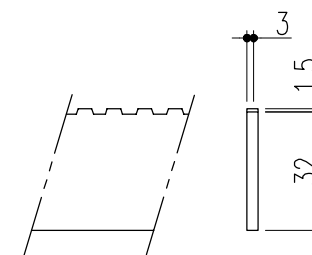

ベアリングバー 詳細図

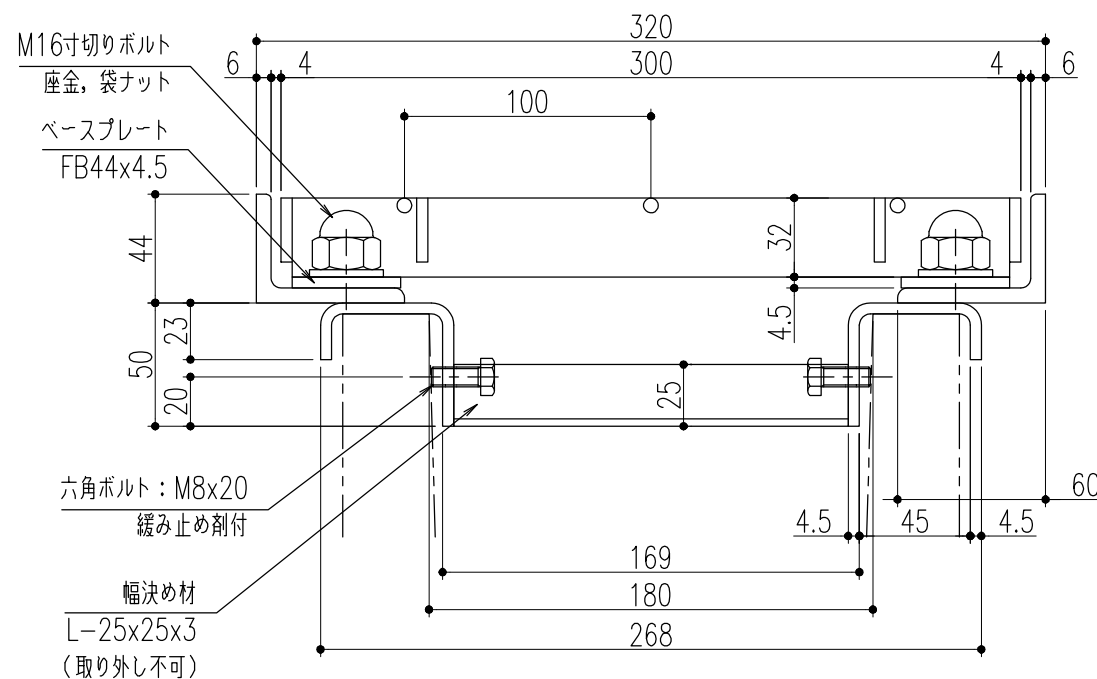

断面詳細図 S= 1/3

- 仕様
- 銅製溝蓋 CXHBB 332-2A
 - 材質: SS400
 - 表面処理: 熔融亜鉛めっき
 - U字溝用受枠 GL-CB 32-18R
 - 材質: SS400
 - 表面処理: 錆止め塗装
 - 又は熔融亜鉛めっき
 - (ボルト類は電気めっき)
 - (ボルト: 緩み止め剤付)

△					第三 角 法	製図	担当	年月日	尺度	名称	図番	DS52130006
△						検図	黒田	'19.5.8	1/10			
△						承認	黒田	"				
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認		承認	近藤	"		品名	CXHBB 332 - 2A / GL-CB 32-18R	株式会社 中部コーポレーション

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。