
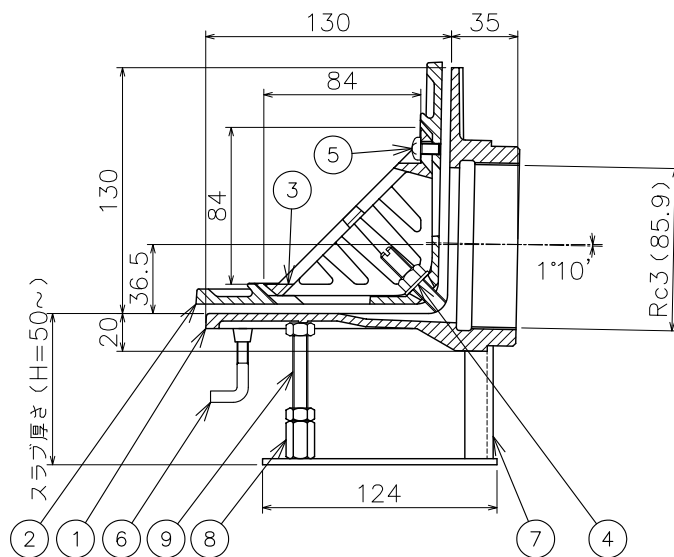


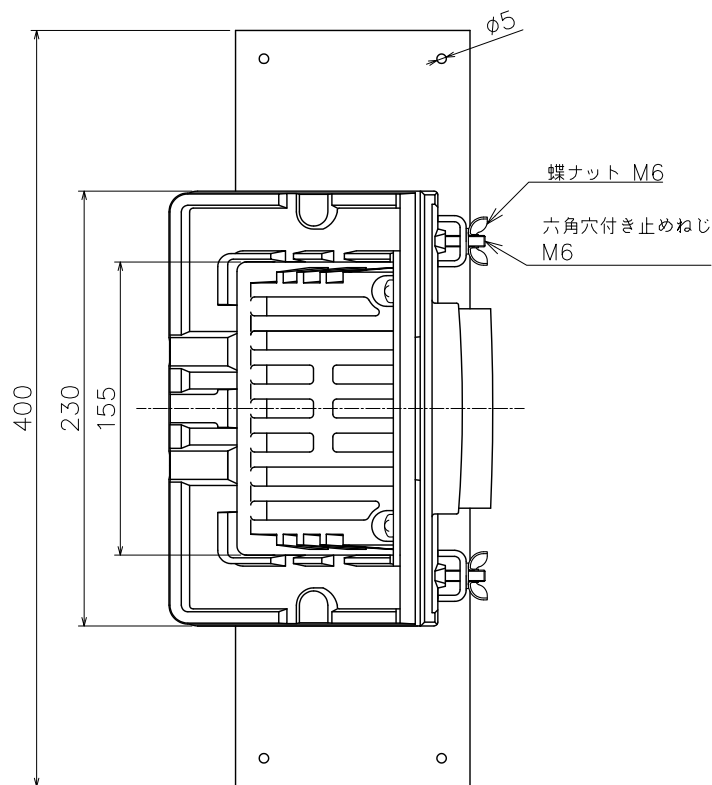

＊ご注文の際は、スラブ厚さ寸法(H)をご指示ください。
 ＊流出口ねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)に準拠しています。
 ＊防水層の張掛け幅が50mm以上ありますので、防水層との密着性が向上し作業がより確実にできます。

9	補助ボルト	1	SWRM	ユニクロメッキ	M8
8	高ナット	1	SWRM	CSコート	M8
7	固定金具	1	SS400	CSコート	
6	アンカーボルト	2	SWRM	ユニクロメッキ	M6
5	止めビス	2	C2700W		M6
4	ボルト・ナット・座金	2	C3604		M8
3	ストレーナ	1	FC150	CSコート	
2	防水層押え	1	FC150	CSコート	
1	本体	1	FC150	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三 角 法		担当	年月日	尺度	品名	デッキプレート用よこ引きドレン 防水張掛け幅50mm アスファルト・シート防水用 ねじ込式 立上り部乾式工法用	図番	LX02010065
	製図	中村	'24.9.3	1/4	型式	DHCS-5R-75	株式会社中部コーポレーション	
	検図	太田統	'24.9.3					
	承認	太田統	'24.9.3					

株式会社中部コーポレーション