
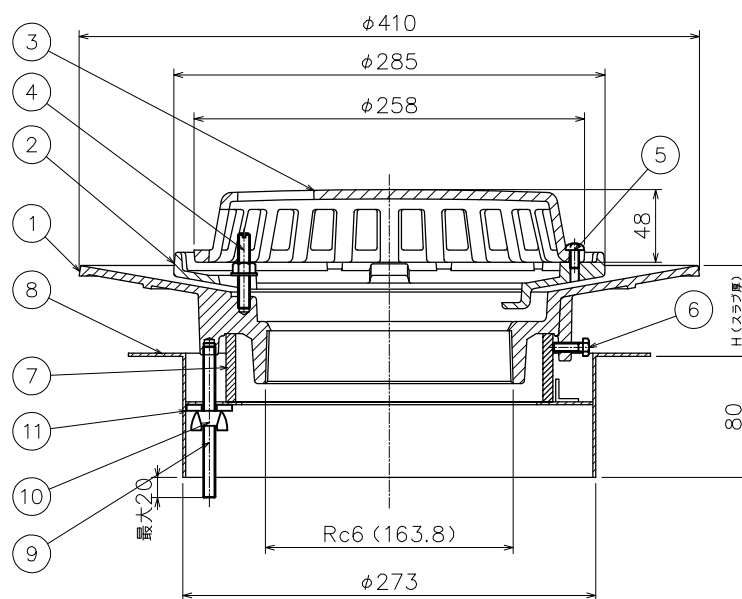


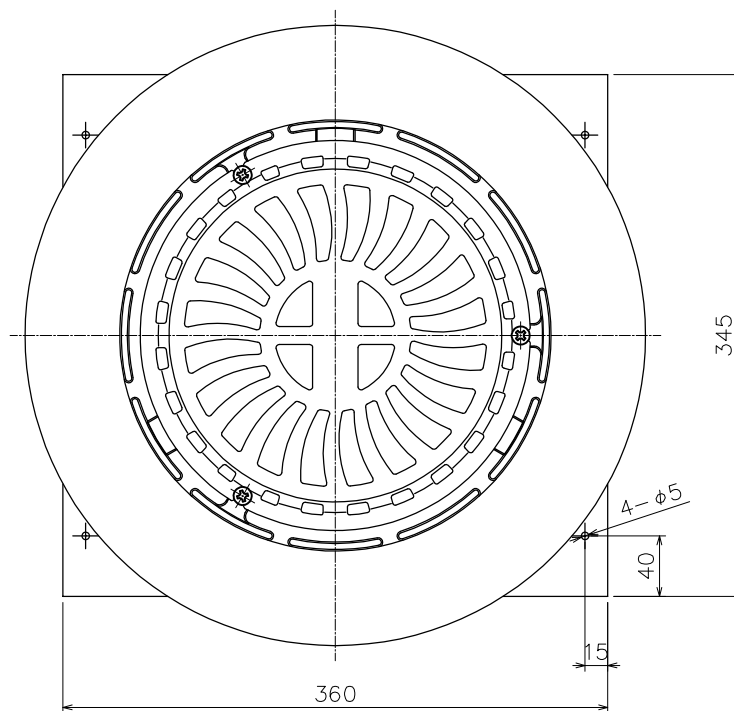

＊流出口ネジ部は、JIS B 0203（管用テーパネジ）に準拠しています。
 ＊品番7のスリーブにより指定のH（スラブ厚）寸法になりますので、ご注文の際はH寸法をご指示ください。
 ＊防水層の張掛け幅は、100mmあります。
 ＊防水層押えに、水抜き用の溝を設けてあります。

11	角座金	2	SPCC	クロメートメッキ	M8
10	蝶ナット	2	SWRM	クロメートメッキ	M8
9	長ネジボルト	2	SWRM	クロメートメッキ	M8
8	固定金具	1	SPHC	CSコート	
7	スリーブ	1	塩ビ		VU200
6	六角ボルト	3	SWRM		M6
5	止めビス	3	C2700W		M6
4	ボルト・ナット・座金	各3	C3604		M8
3	ストレーナ	1	FC150	CSコート	
2	防水層押え	1	FC150	CSコート	
1	本体	1	FC150	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三 角 法		担当	年月日	尺度	品名	デッキプレート打込用ルーフドレン 防水層張掛け幅100mm たて引き アスファルト・シート防水 ねじ込式 フロアー用・屋上用	図番	LX02010024
	製図	伊藤	'24.4.3	1/5	型式	DRSLG-10S-150	株式会社中部コーポレーション	
	検図	オオタ	'24.4.3					
	承認	オオタ	'24.4.3					