
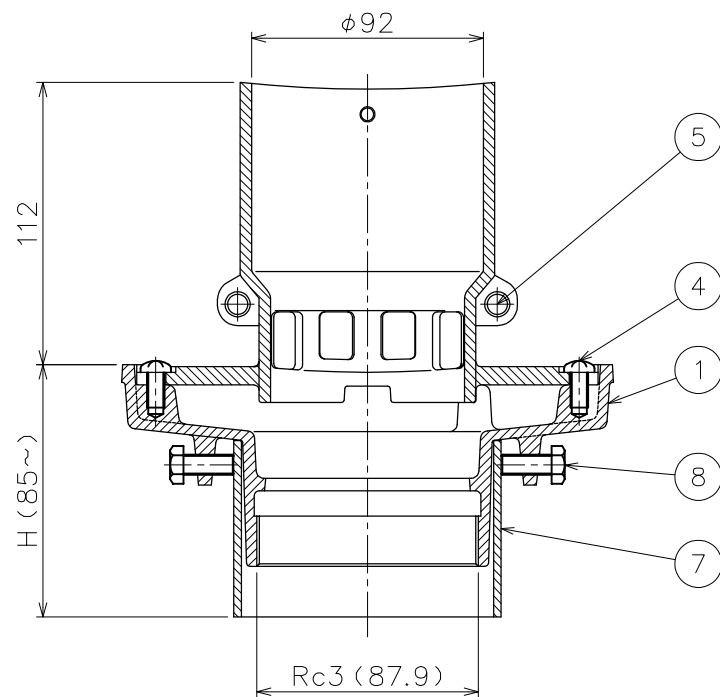
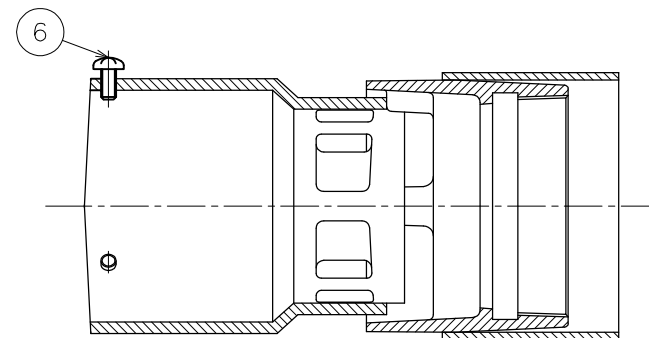


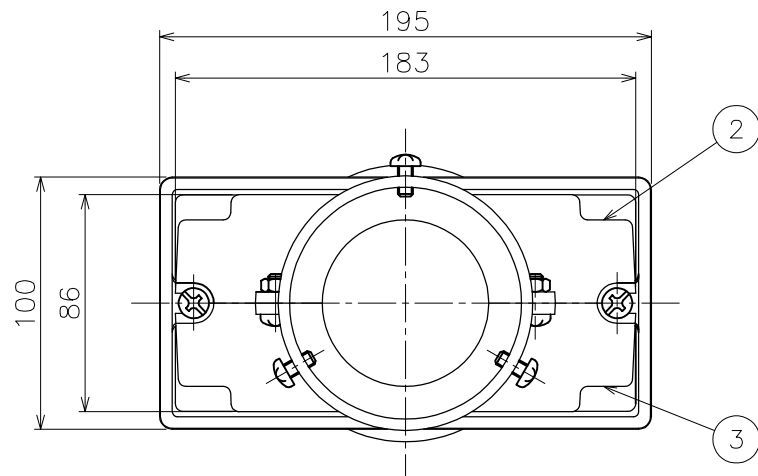

*本体流出口はJIS B 0203 (管用テーパードネジ) に準拠しています。
 *品番7スリーブにより指定のH (スラブ厚さ) 寸法になりますので、
 ご注文の際はH寸法をご指示ください。
 *打込金具が付属します。
 *溝幅100mmに適用するフローアードレンです。

8	六角ボルト	2	SWRM		M6×20L
7	スリーブ	1	塩ビ		SU100
6	固定用ビス	3	C2700W		M6X12L
5	連結用ビス・ナット	2	C2700W		M6X16L
4	止めビス	2	C2700W		M6X12L
3	ストレーナ R	1	FC150	CSコート	
2	ストレーナ L	1	FC150	CSコート	
1	本体	1	FC150	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三角法	製図	後藤	年月日	'10.12.12	尺度 1/3	品名 細溝用フロアードレン モルタル・塗膜防水用・ねじ込み式 バルコニー 中継用	型式 FKGB-S-75	図番 LJC2010006	株式会社中部コーポレーション
	検図	伊藤		'10.12.12					
	承認	江上		'10.12.12					