


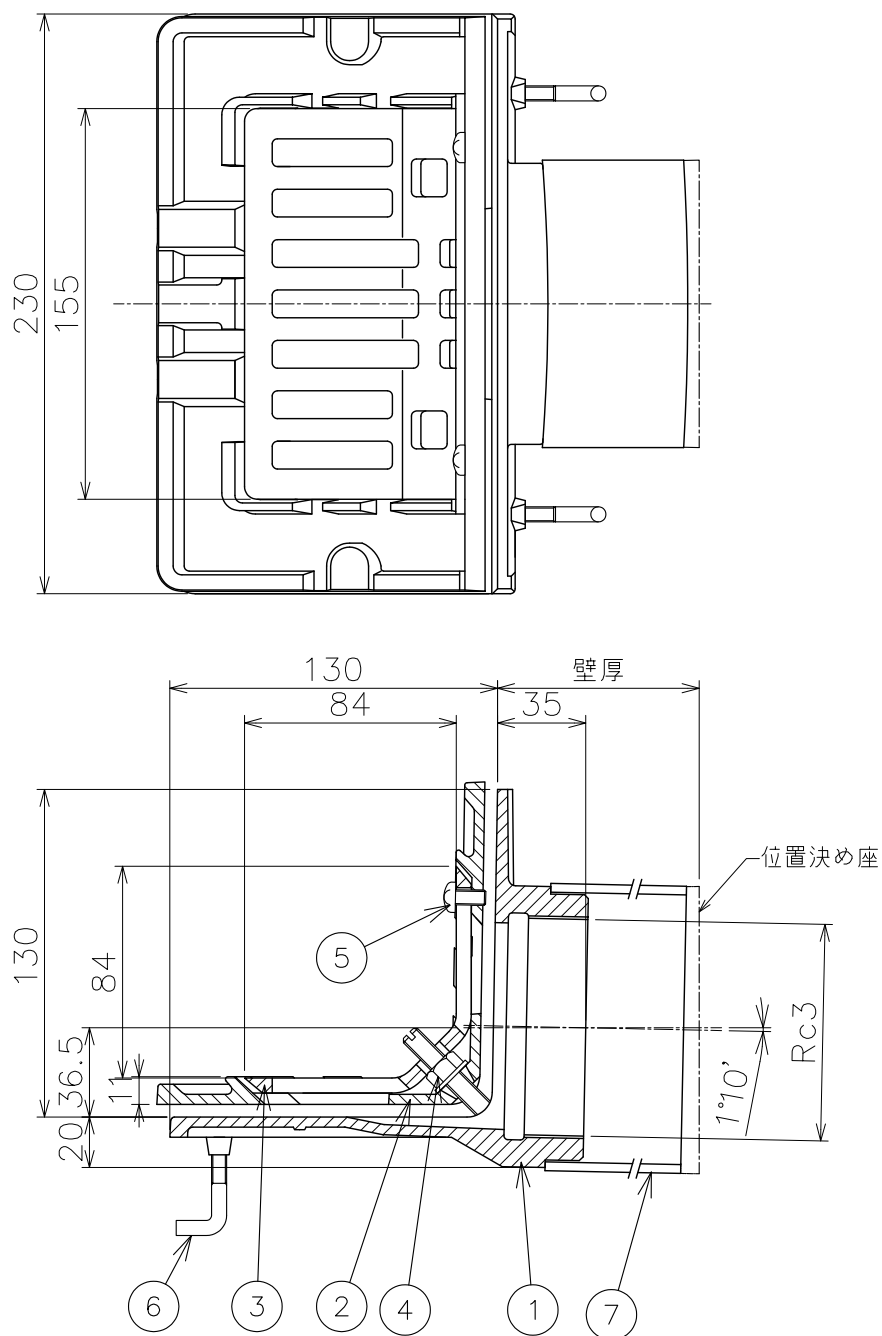

※ご注文の際は、壁厚をご指示ください。

※ねじ部Rc3はJIS B 0203(管用テーパねじ)に準拠しています。

※塩ビシートとドレン本体を融着することで信頼性の高い防水ができます。

※防水層の張掛け幅が50mm以上ありますので、防水層との密着性が向上し作業がより確実にできます。

7	スリーブ	1	塩ビ		VU100
6	アンカーボルト	4	SWRM	ユニクロメッキ	M6
5	止めビス	2	C2700W		M6×12L
4	ボルト・ナット・座金	2	C3604		M8×50L
3	ストレーナ	1	FC150	CSコート	
2	防水層押え	1	FC150	CSコート	
1	本体	1	FC150	塩ビ被覆	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三角法		担当	年月日	尺度	品名	よこ引き打込みルーフドレン 防水張り掛け幅50mm 塩ビシート防水用 ねじ込み式	図番	LV02010013
	製図	中村	'22.5.16	1/3	型式	HCS-5SE-75	株式会社 中部コーポレーション	
	検図	伊藤	'22.5.16					
	承認	伊藤	'22.5.16					