



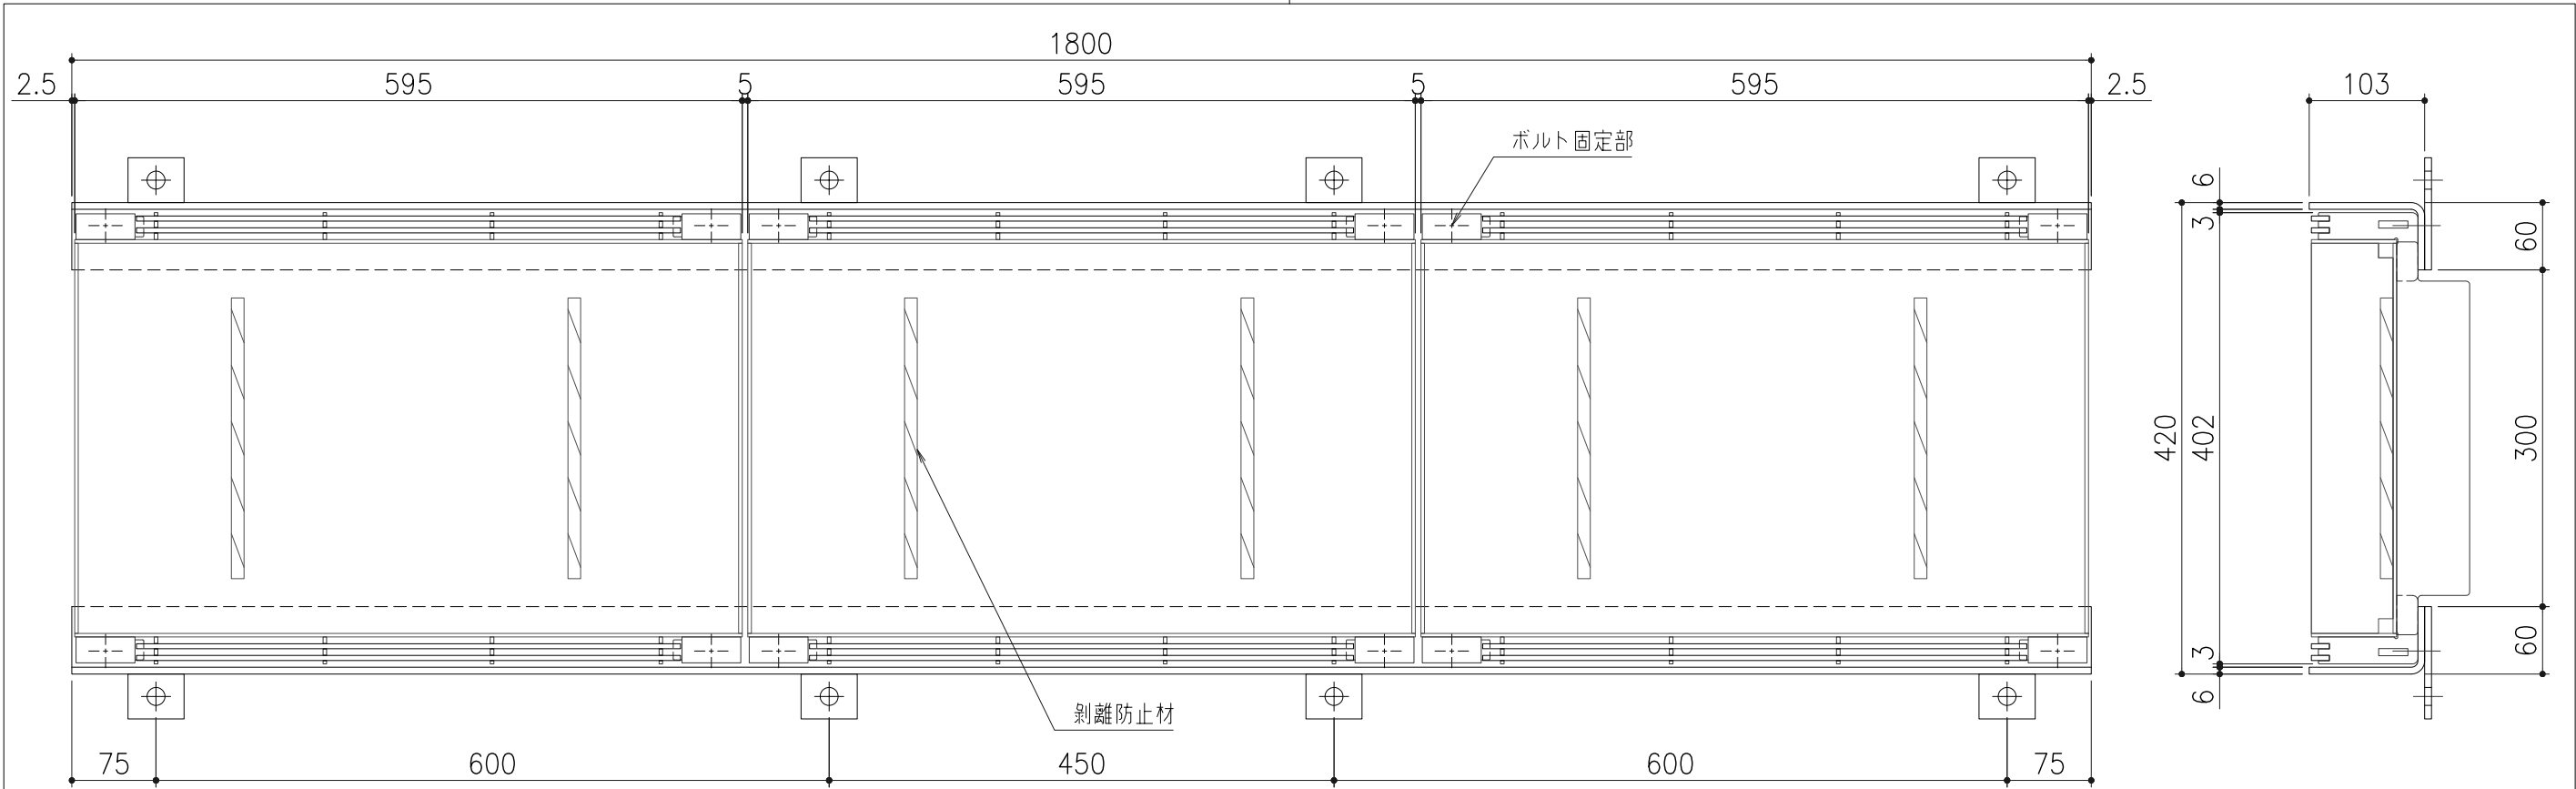


平面詳細図 S=1/10

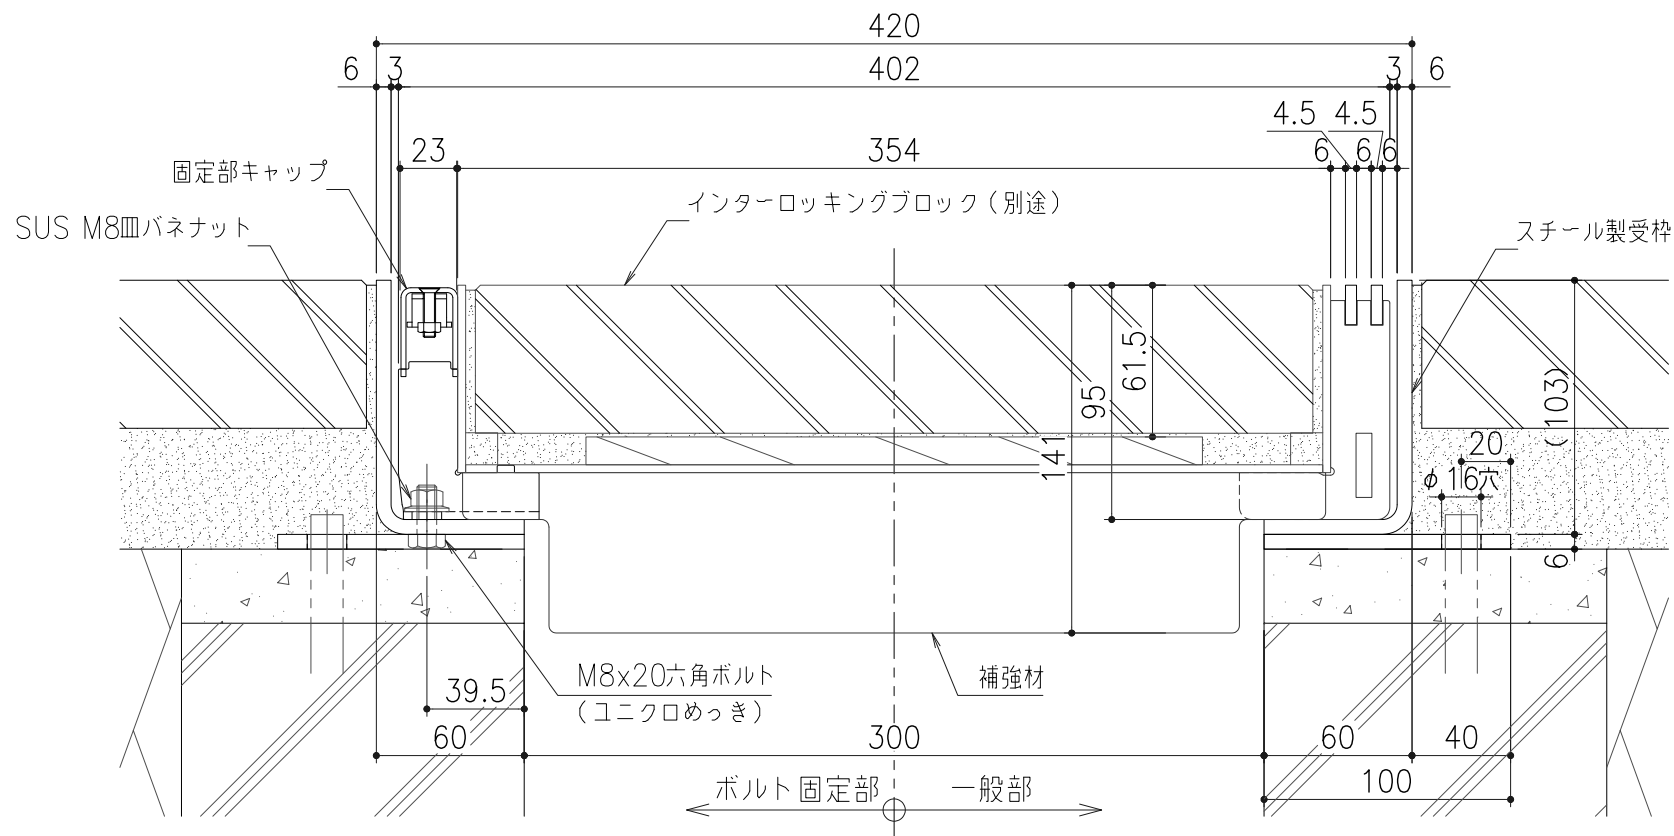

断面詳細図（ボルト固定部） S=1/3

断面詳細図（一般部） S=1/3

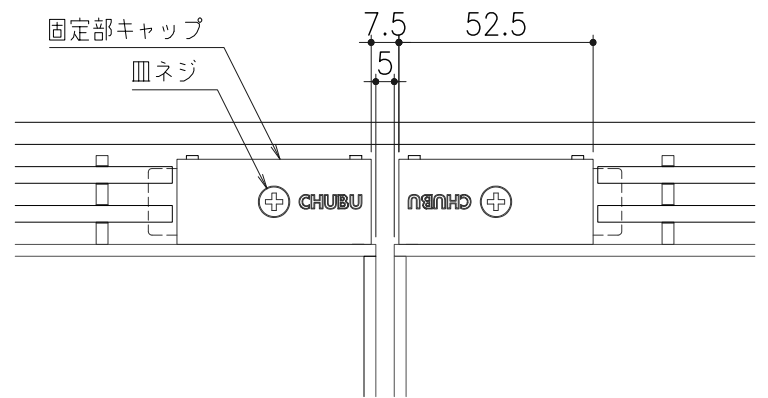

平面詳細図（ボルト固定部） S=1/2

仕様

- 鋼製ボルト固定式インターロッキングブロック用溝蓋
IFB-14-30
材質：鋼製
表面処理：溶融亜鉛めっき
- 鋼製受枠
IL-97TB、(IL-97ZB)
材質：鋼製
表面処理：錆止塗装、(溶融亜鉛めっき)
- 固定部キャップ（4ヶ所/枚）
材質：SUS304

※M8皿バネナットの着脱（締緩）は、ナットホルド可能工具を使用してください。

△					第 三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	鋼製ボルト固定式インターロッキングブロック用溝蓋 (T-14用)	図 番	DX92180043
△						製 図	小森	'24.6.26				
△						検 図	小森	"				
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	近藤	'24.6.26	品 名	IFB-14-30 / IL-97TB、(IL-97ZB)		

株式会社 中部コーポレーション