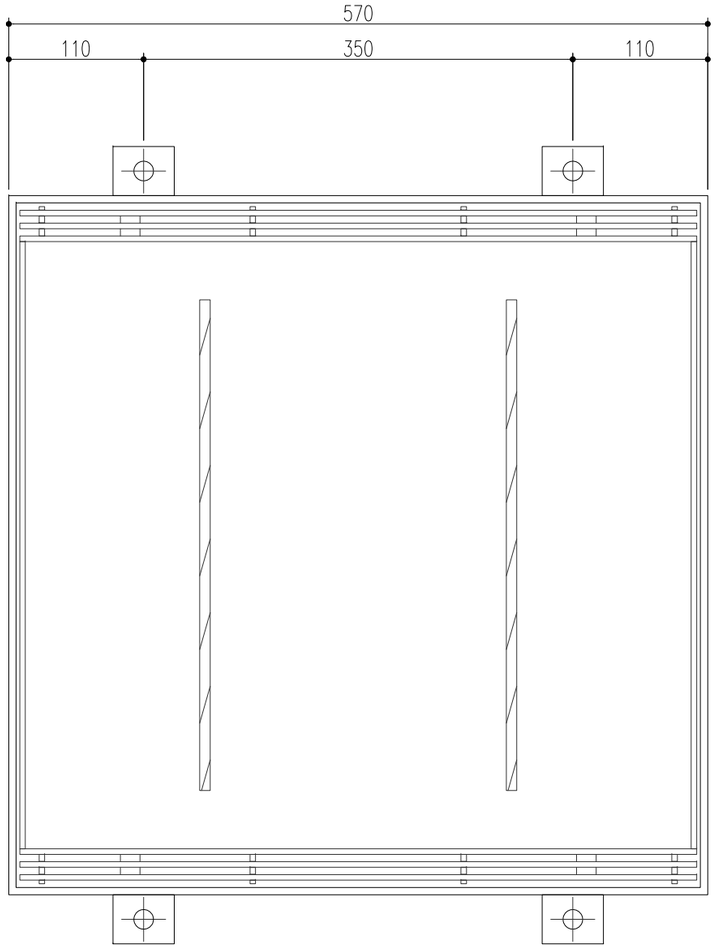


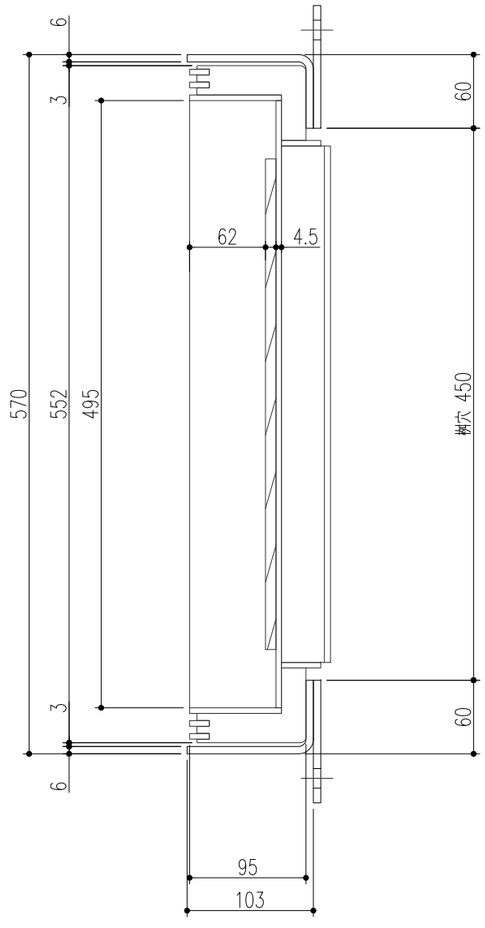


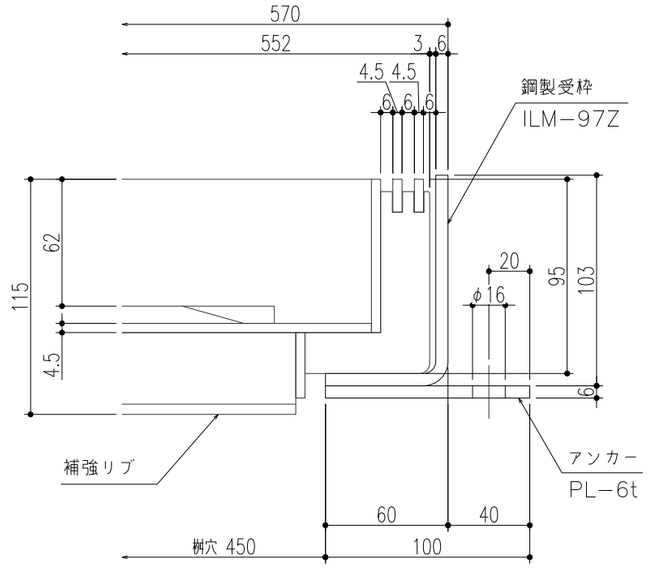


断面詳細図　S＝1／3

仕様

鋼製インターロッキングブロック用桝蓋
IM−14−450
材質；SS400
表面処理；溶融亜鉛めっき

鋼製インターロッキングブロック用受枠
ILM−97Z
材質；SS400
表面処理；溶融亜鉛めっき

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

| 記号 | 変更内容・理由 | 年月日 | 担当 | 承認 |
|---|---|---|---|---|
| △ | | | | |
| △ | | | | |
| △1 | 仕様変更 | '20.3.25 | 李 | 近藤 |

| 第三角法 | | 担当 | 年月日 |
|---|---|---|---|
| | 製図 | 西村 | '07.9.19 |
| | 検図 | 西村 | 〃 |
| | 承認 | 川瀬 | 〃 |

尺度 1/5

| | |
|---|---|
| 名称 | − |
| 品名 | 鋼製インターロッキングブロック用桝蓋 IM−14−450<br>鋼製インターロッキングブロック用受枠 ILM−97Z |

図番 BG9313K073-1

株式会社 中部コーポレーション