

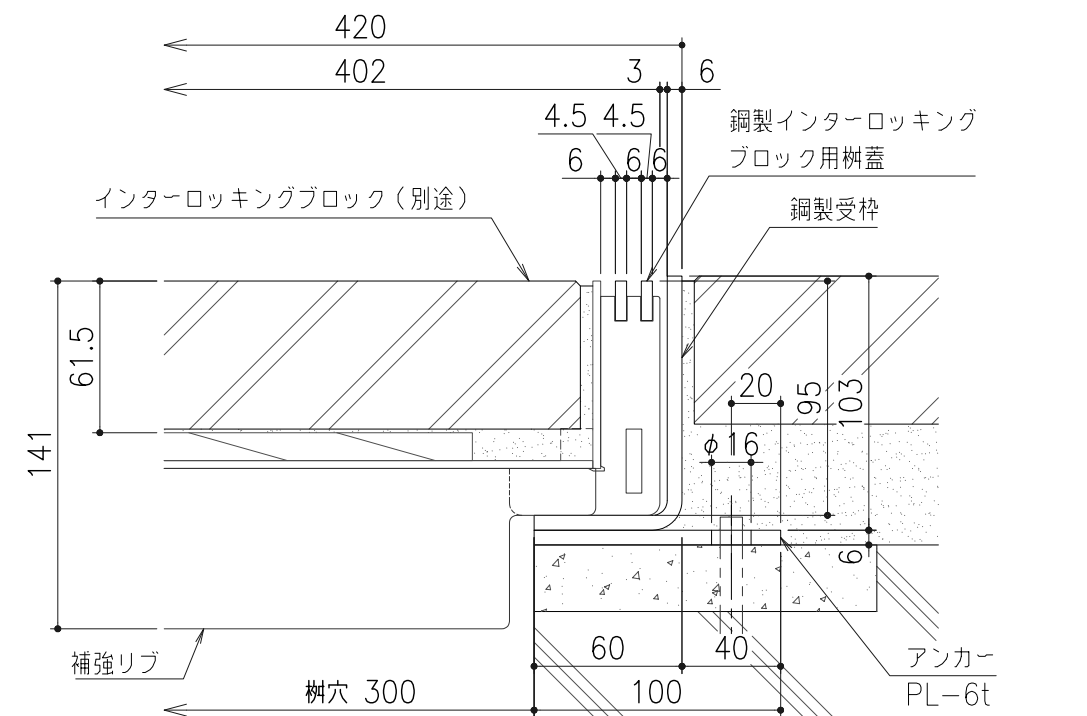
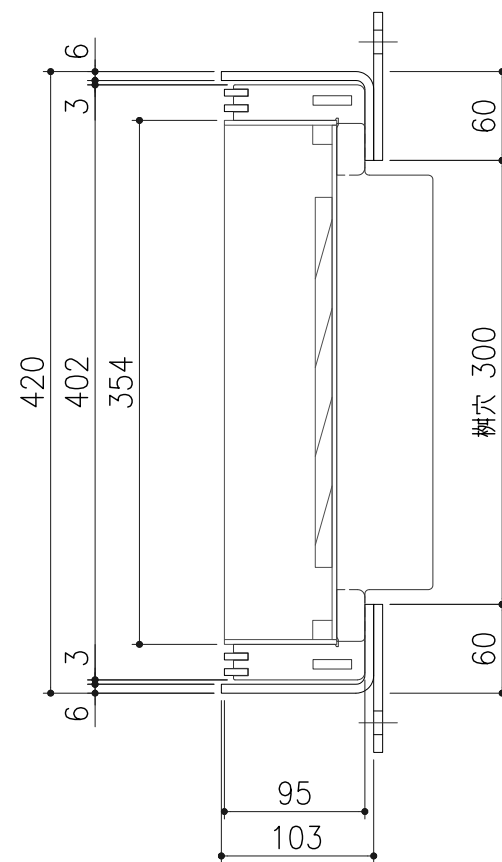


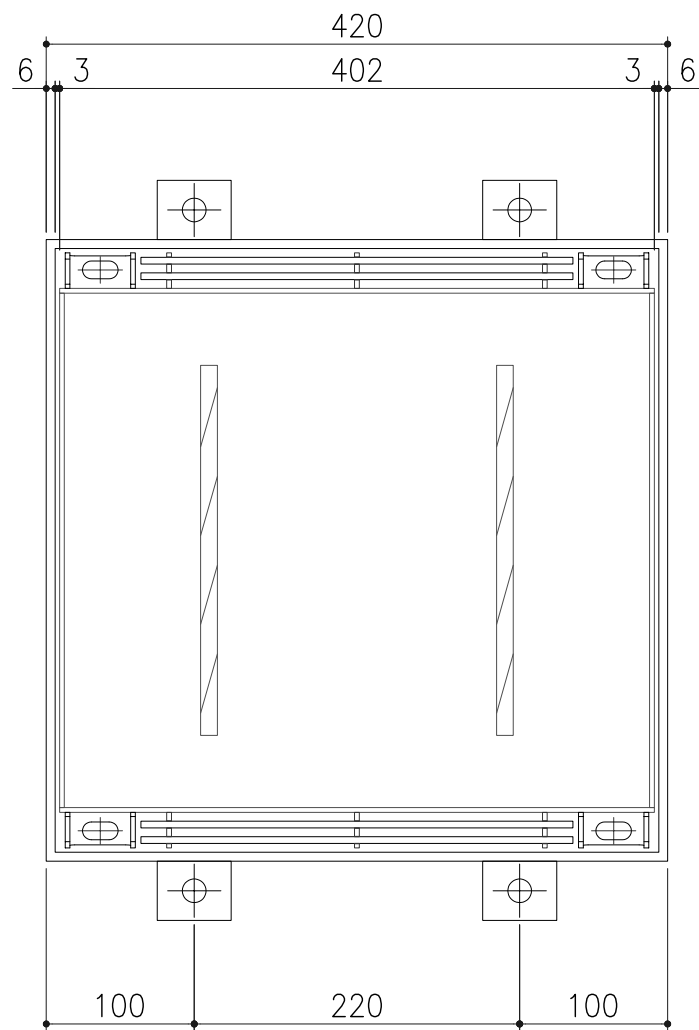


断面詳細図 S=1/3

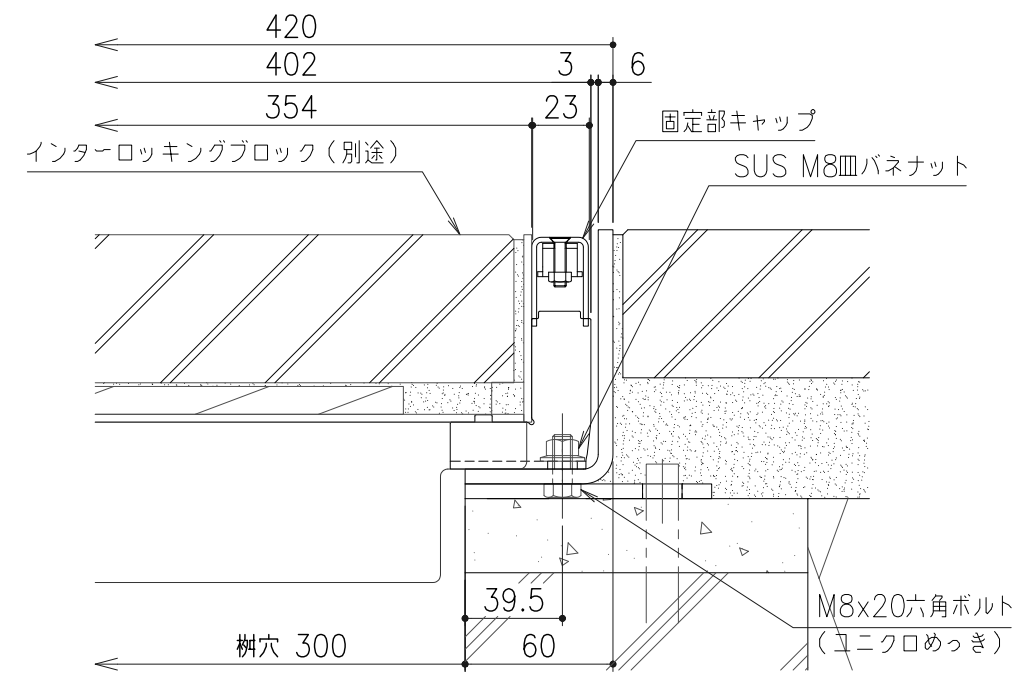

断面詳細図 (ボルト固定部) S=1/3

※M8皿バネナットの着脱 (締緩) は、ナットホルド可能工具を使用してください。

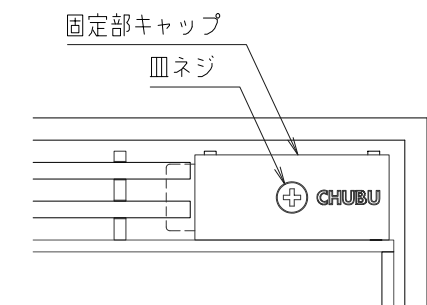

ボルト固定部詳細図 S=1/2

仕 様

鋼製インターロッキングブロック用樹蓋
(ボルト固定式、T-14用)

IMB-14-300

材質：鋼製

表面処理：溶融亜鉛めっき

鋼製受枠

ILM-97TB、(ILM-97ZB)

材質：鋼製

表面処理：錆止塗装、(溶融亜鉛めっき)

固定部キャップ (4ヶ所/枚)

材質：SUS304

△					第三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	鋼製ボルト固定式インターロッキングブロック用樹蓋 (T-14用)	図 番	DX92180059
△						製 図	市川	'24.9.13	1/5			
△						検 図	小森	"				
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	近藤	'24.9.13		品 名	IMB-14-300 / ILM-97TB、(ILM-97ZB)	株式会社 中部コーポレーション