

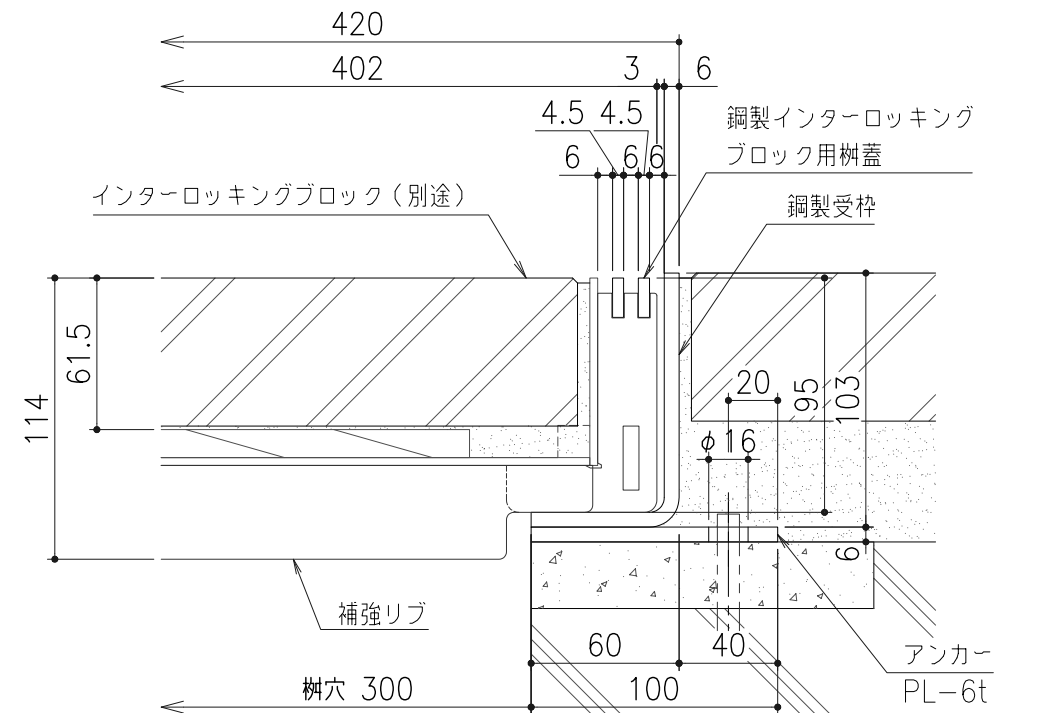
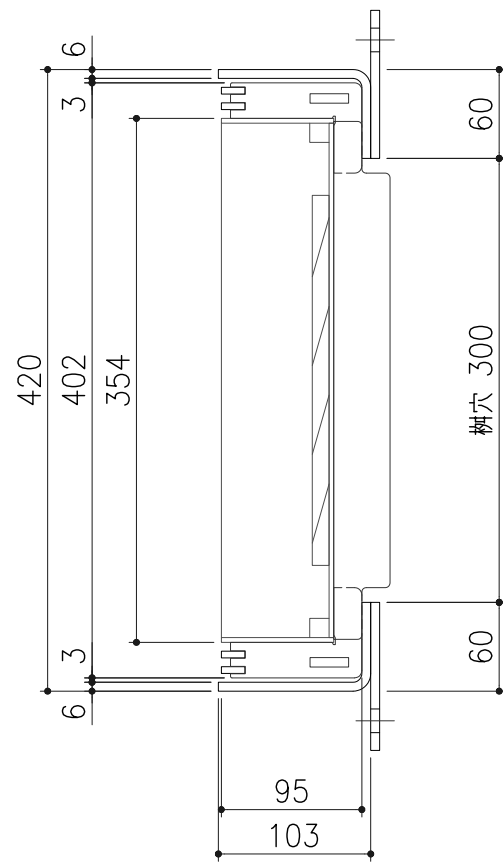


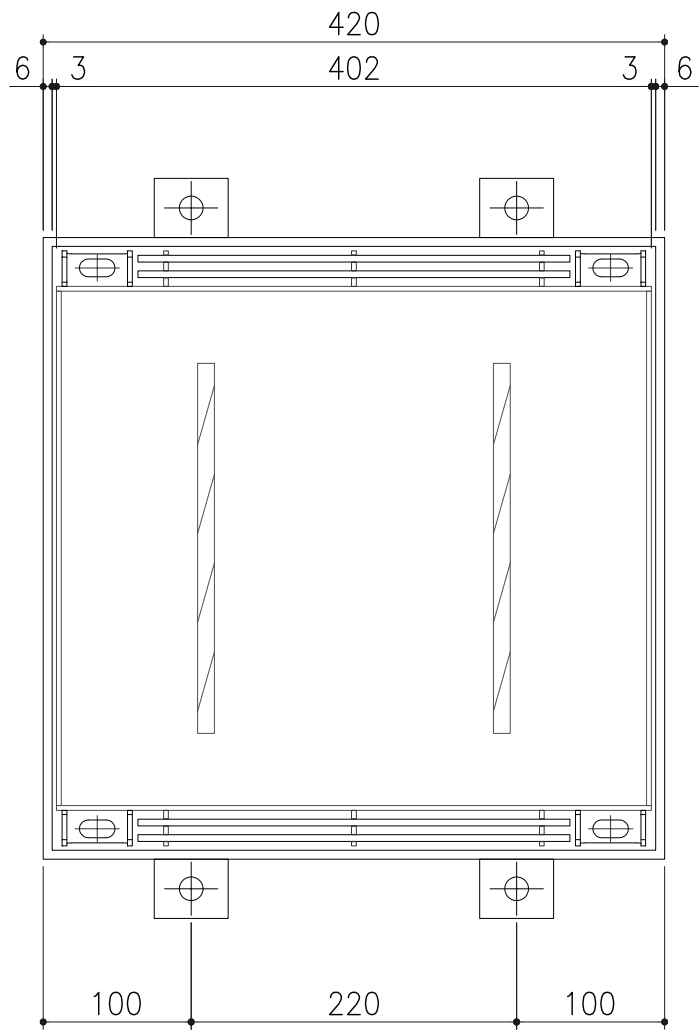


断面詳細図 S=1/3

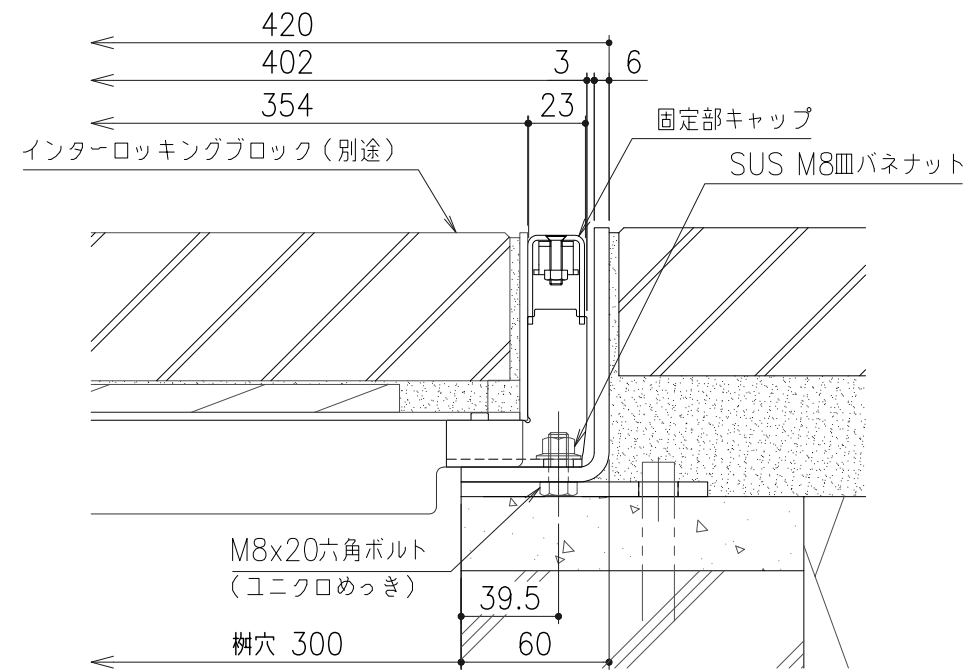

断面詳細図（ボルト固定部） S=1/3

※M8皿バネナットの着脱（締緩）は、ナットホルルド可能工具を使用してください。

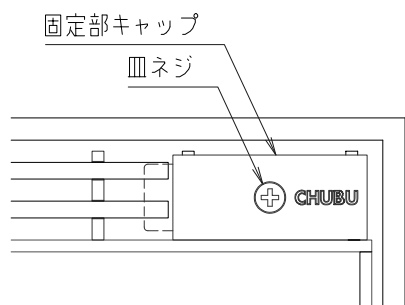

ボルト固定部詳細図 S=1/2

仕 様

鋼製インターロッキングブロック用樹蓋
（ボルト固定式、T-2用）

IMB-2-300

材質：鋼製

表面処理：溶融亜鉛めっき

鋼製受枠

ILM-97TB、（ILM-97ZB）

材質：鋼製

表面処理：錆止塗装、（溶融亜鉛めっき）

固定部キャップ（4ヶ所/枚）

材質：SUS304

△					第三 三角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	鋼製ボルト固定式インターロッキングブロック用樹蓋 （T-2用）	図 番	DX92180056
△						製 図	市川	'24.9.13	1/5				
△						検 図	小森	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	近藤	'24.9.13		品 名	IMB-2-300 / ILM-97TB、（ILM-97ZB）	株式会社 中部コーポレーション	