
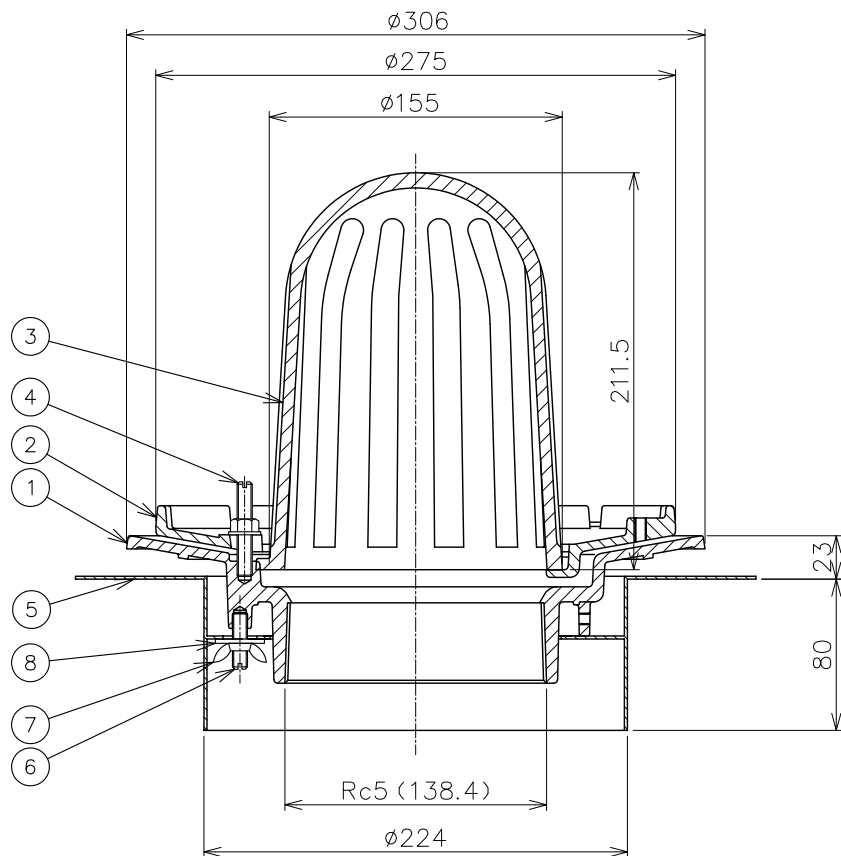


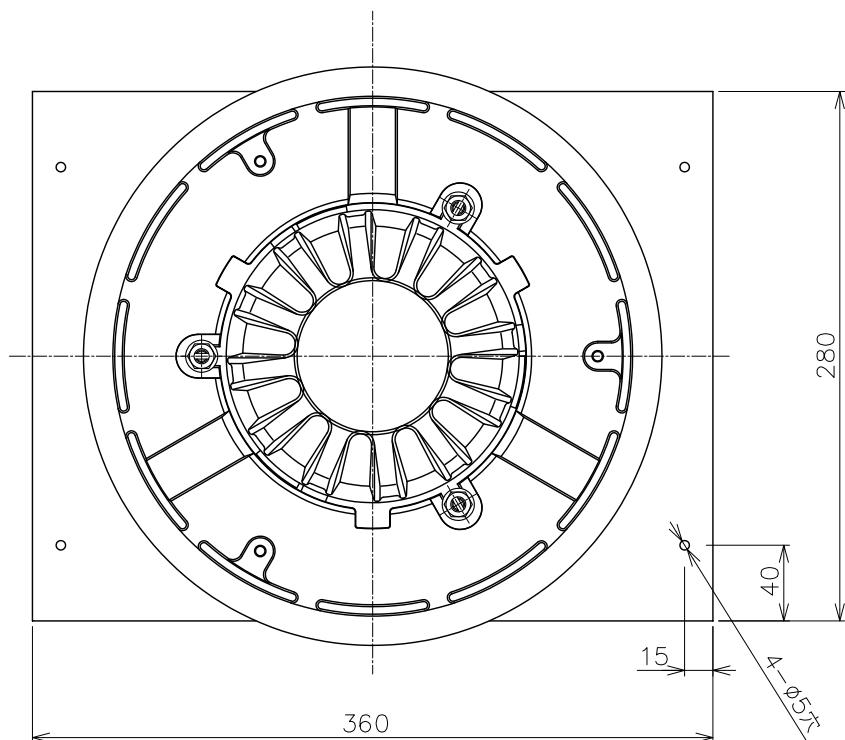

＊ネジ部Rc5は、JIS B 0203（管用テーパネジ）に準拠しています。
 ＊防水層の張掛け幅は、50mmあります。
 ＊防水層押えに、水抜き用の溝を設けてあります。

8	木用座金	2	SS400	ユニクロメッキ	M8
7	蝶ナット	2	SS	ユニクロメッキ	M8
6	長ネジボルト	2	C3604		M8×30L
5	固定金具	1	SPHC	CSコート	
4	ボルト・ナット・座金	3	C3604		M8×50L
3	ストレーナ	1	FC150	CSコート	
2	防水層押え	1	FC150	CSコート	
1	本体	1	FC150	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三角法		担当	年月日	尺度	品名	鋼製下地断熱屋根用 たて引きルーフドレン アスファルト・シート防水用 ねじ込式 屋上用 張掛け幅50mm	図番	LT02010065
	製図	江上	'20.2.23	1/4	型式	KRAG-5-125	株式会社中部コーポレーション	
	検図	伊藤	'20.2.23					
	承認	伊藤	'20.2.23					

株式会社中部コーポレーション