
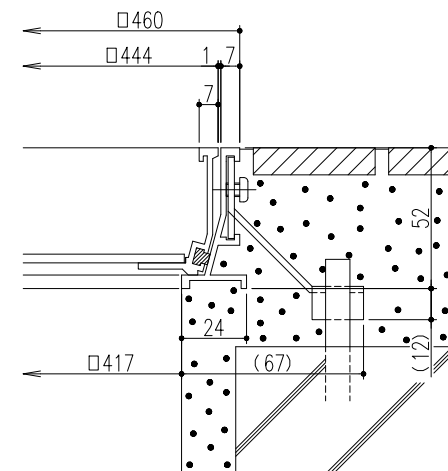


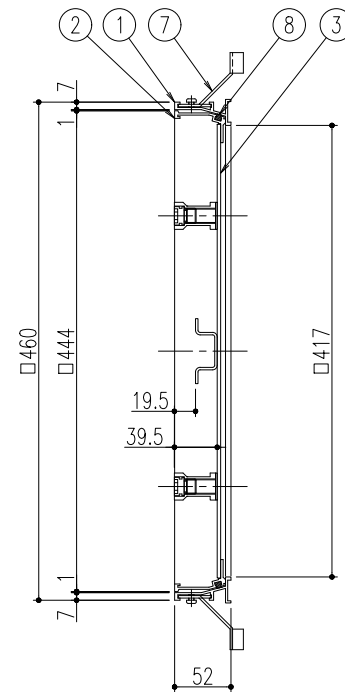


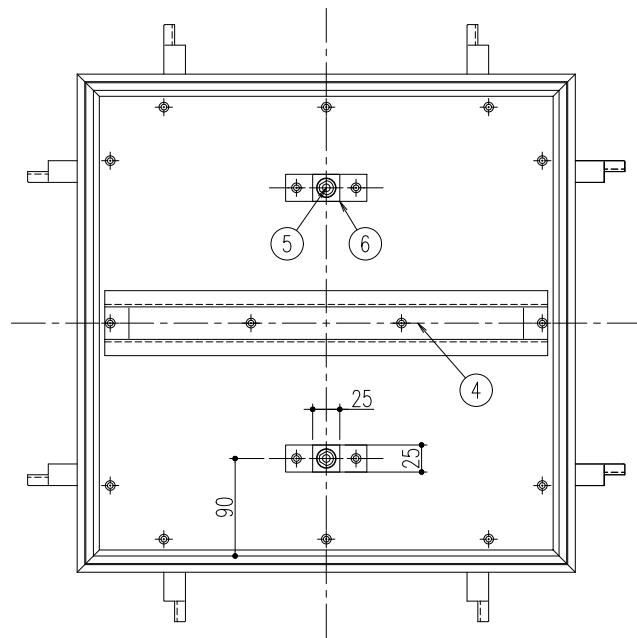

8	パッキン	ネオスポンジ	一式	
7	アンカー	SGHC	8	
6	取手インサート	SCS13	2	
5	錠ボルト	SCS13	2	
4	補強材	SGHC	1	t=2.3
3	底板	SGHC	1	t=3.2
2	内枠	A6063S-T5	1	アルマイト+クリアー仕上
1	外枠	A6063S-T5	1	アルマイト+クリアー仕上
品番	品名	材質	数量	備考

△					第三	製図	担当	年月日	尺度	名称		図番	DN12020001
△					角	検図	黒田	'14.1.29	1/5				
△					法	承認	黒田	"	(A3)	品名	アルミ目地製フローアハッチ (パッキン付・モルタル用)		
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認	承認	近藤	'14.1.30			品名	MA-5-MD 450 (ボルト施錠式)	株式会社 中部コーポレーション	

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。