
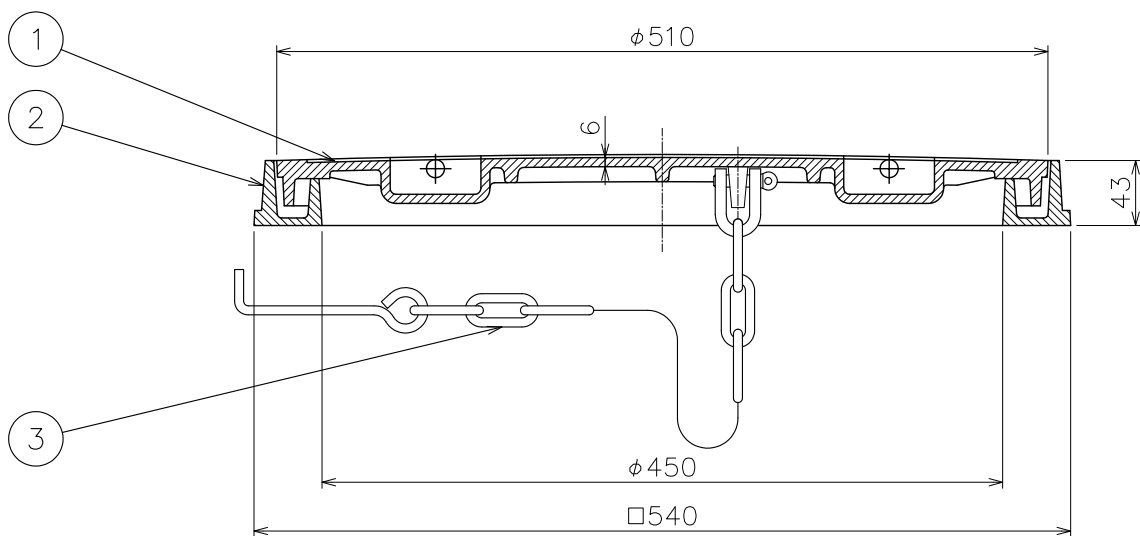


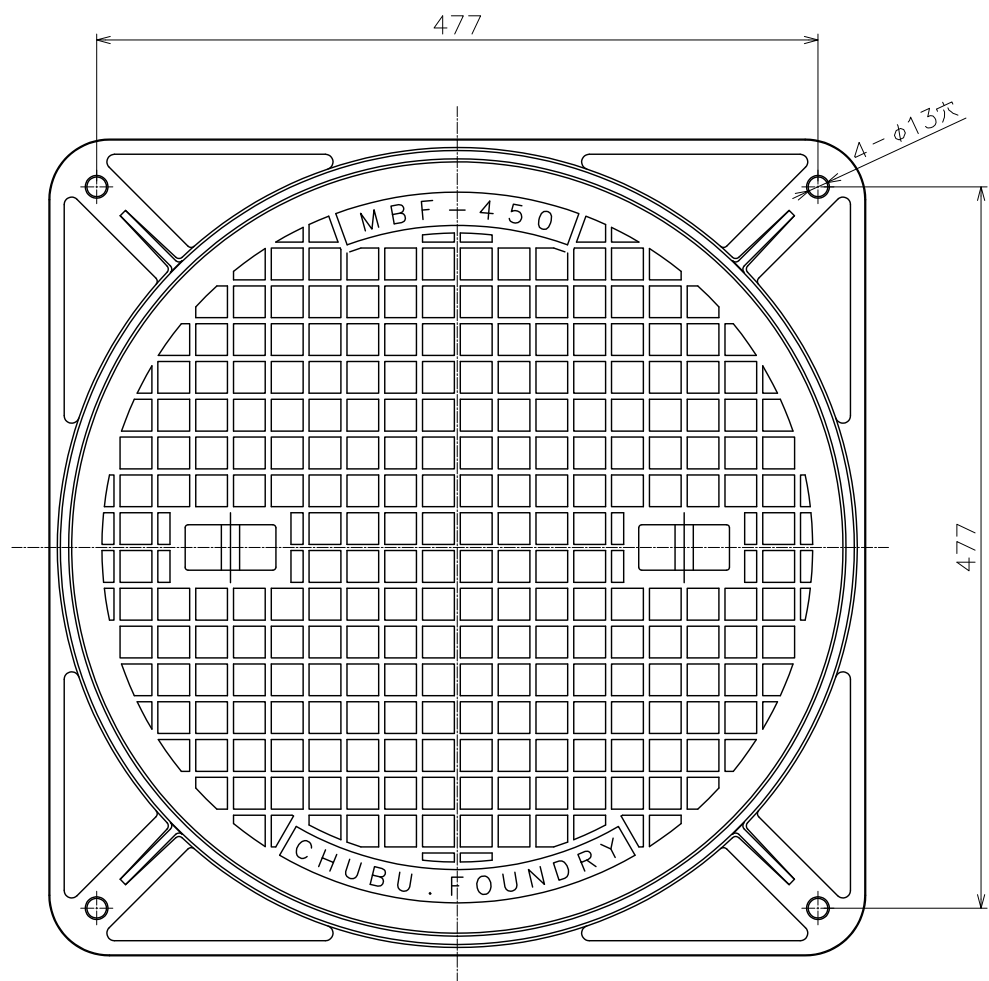

＊肉厚寸法は有効肉厚を示します。
＊破壊荷重は圧子φ150による数値です。

※破壊荷重は圧子φ150による数値です。												
破壊荷重	10KN以上 (1,021Kgf以上) 圧子φ150		安全荷重	2.5KN (256kgf)		3	クサリ	1	スチール	溶融亜鉛めっき		
						2	受枠	1	FC200	CSコート		
						1	蓋	1	FC200	CSコート		
						品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考	
第三角法	製図	担当	年月日	尺度 1/5	品名	水封形マンホールカバー 準軽荷重用(敷1t)				図番	LK62060002	
	検図	オオタ	'24.2.28									型式
	承認	オオタ	'24.2.28									

'24.7.1 更新 中村