


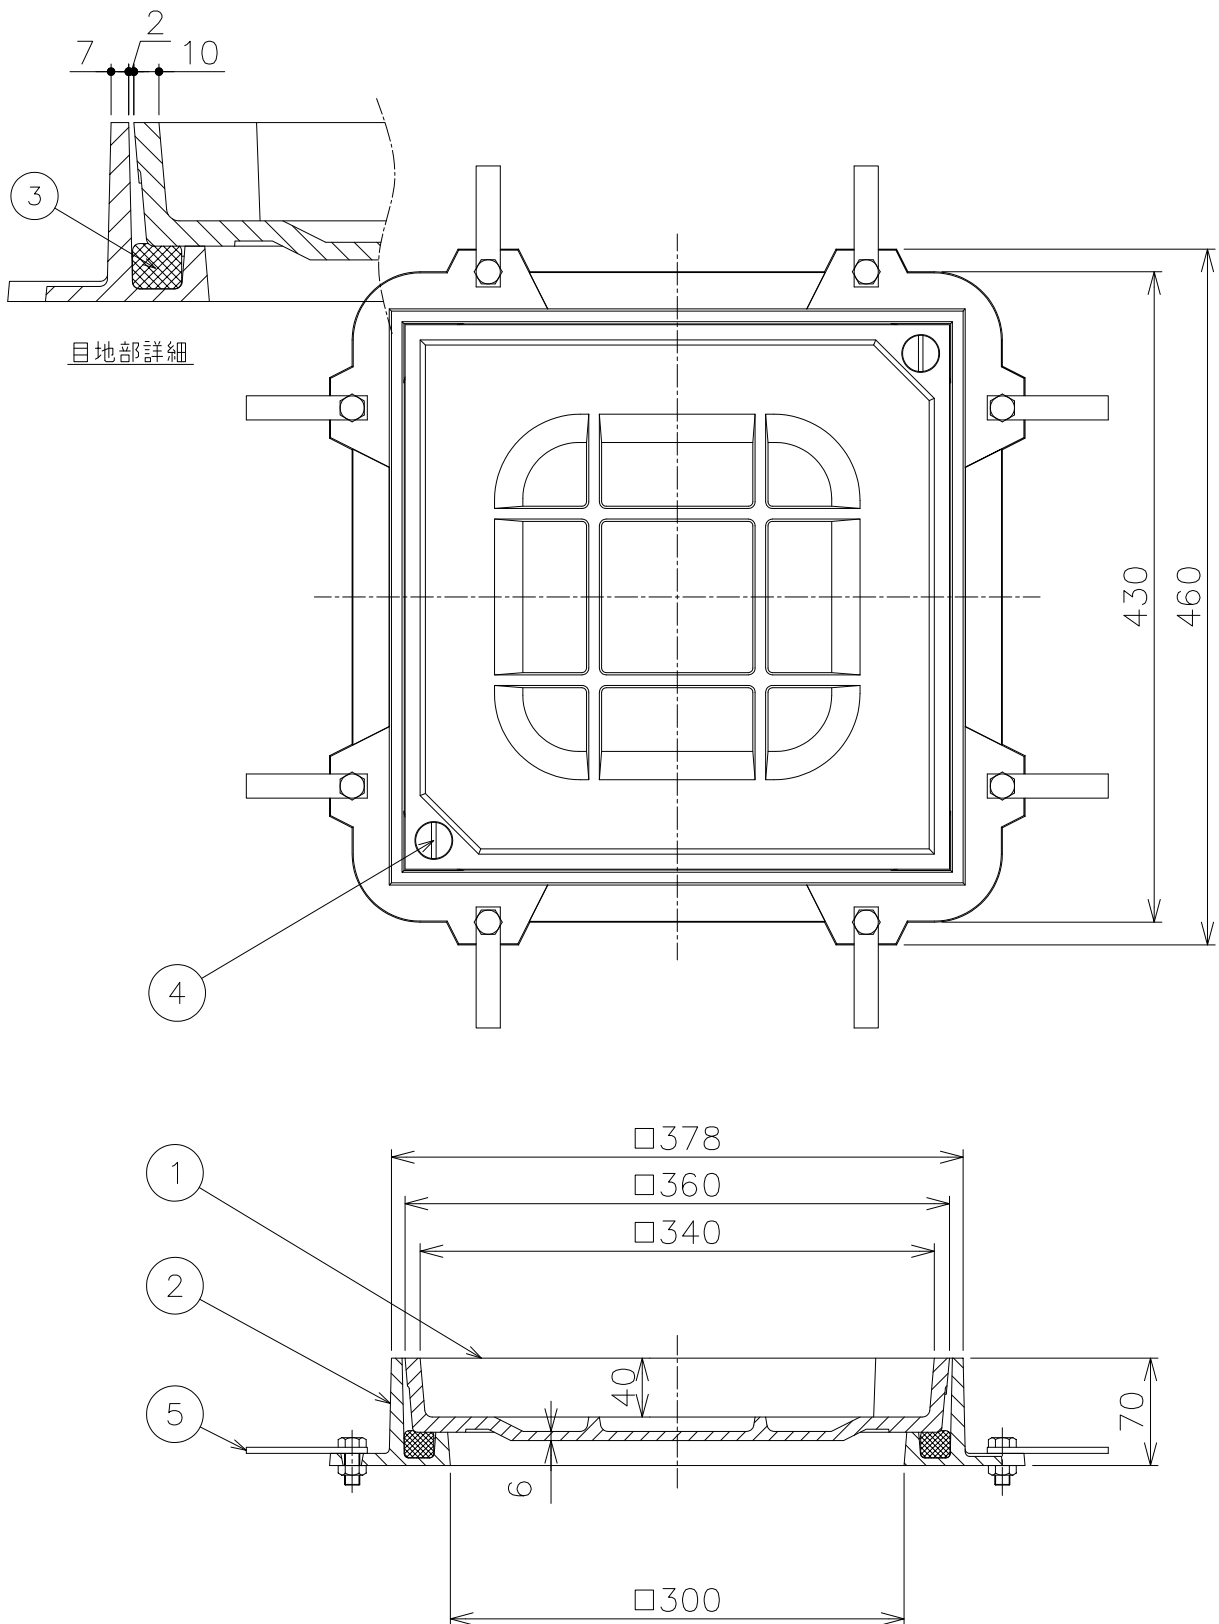

- ・充填深さは40mmですので、30mmまでの人造石、クリンカタイル、モザイクタイル、磁器タイル等が貼付けられます。
- ・パッキン付が標準です。
- ・開閉用ハンドルFをご使用ください。

が貼付されています。																			
・パッキン付が標準です。																			
・開閉用ハンドルFをご使用ください。																			
破壊荷重		20KN以上 (2,041kgf以上) 圧子φ150		安全荷重		5KN (511kgf)		5		アンカー		8		SS400					
								4		キャップ		2		SUS304					
								3		パッキン		1		エチレンプロピレンゴム					
								2		枠		1		FC200		CSコート			
								1		フタ		1		FC200		CSコート			
								品番		部品名		数量		材質		表面処理		備考	
第三角法		担当	年月日	尺度	品名	カラー舗装用化粧鉄蓋 簡易密閉形										図番		LN42170016	
	製図	武田	'19.1.16	1/5	品名	鋳鉄目地 充填深さ40mm 軽荷重用													
	検図	伊藤	'19.1.16		型式	MCA-2-300										株式会社中部コーポレーション			
	承認	伊藤	'19.1.16																