

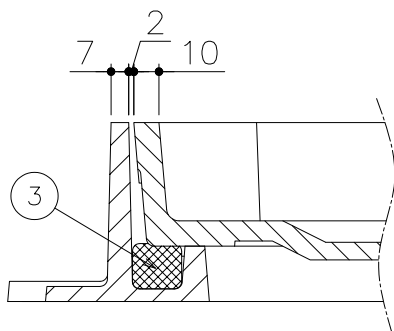


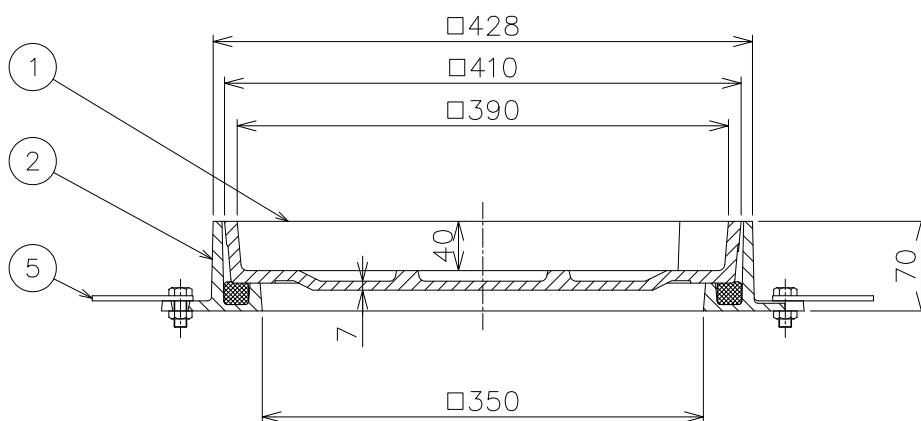

目地部詳細

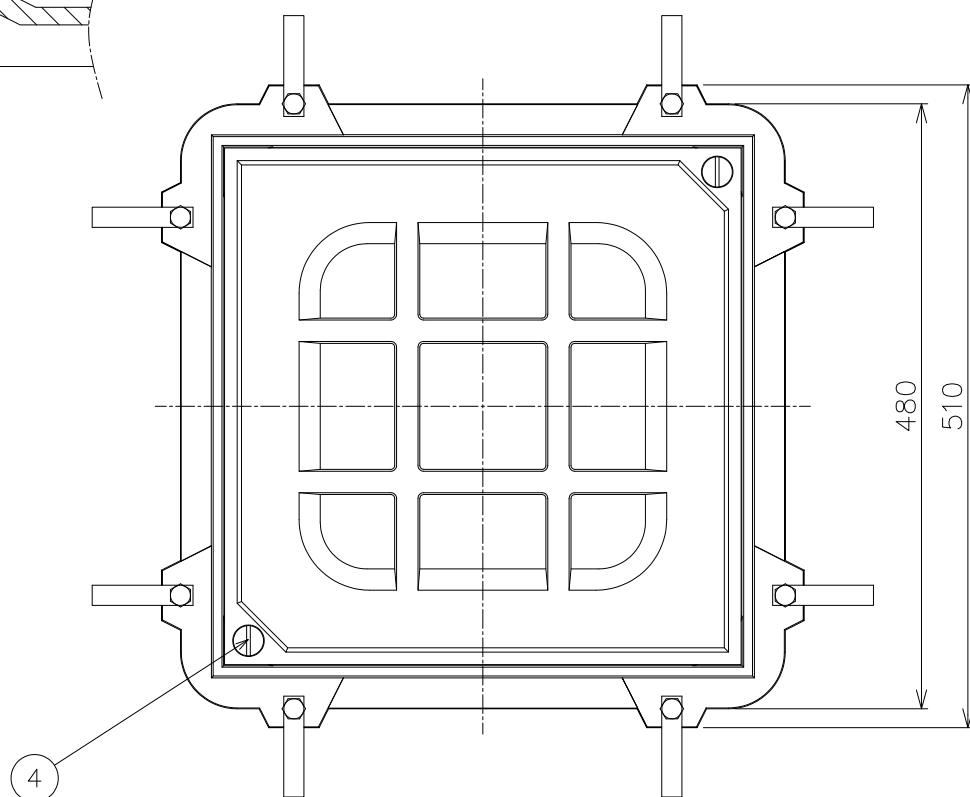

- ・充填深さは40mmですので、30mmまでの人造石、クリンカタイル、モザイクタイル、磁器タイル等が貼付けられます。
- ・パッキン付が標準です。
- ・開閉用ハンドルFをご使用ください。

破壊荷重	20KN以上 (2,041kgf以上) 圧子φ150		安全荷重	5KN (511kgf)		5	カラー	8	SS400		
						4	キャップ	2	SUS304		
						2	枠	1	FC200	CSコート	
						1	フタ	1	FC200	CSコート	
						品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考
第三角法	製図	武田	年月日	'19.1.16	1/5	品名	カラー舗装用化粧鉄蓋 簡易密閉形			図番	LN42170017
	検図	伊藤		'19.1.16			铸铁目地 充填深さ40mm 軽荷重用				
	承認	伊藤		'19.1.16			MCA-2-350				
						株式会社中部コーポレーション					