
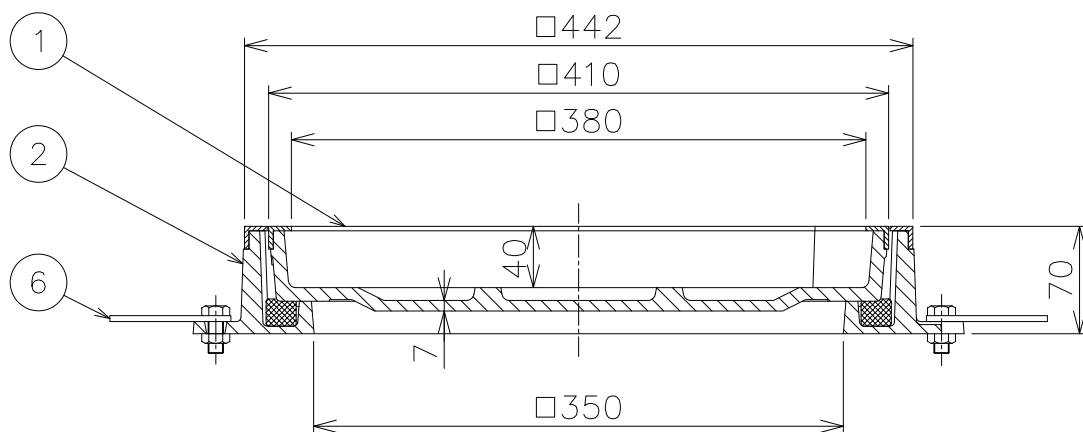


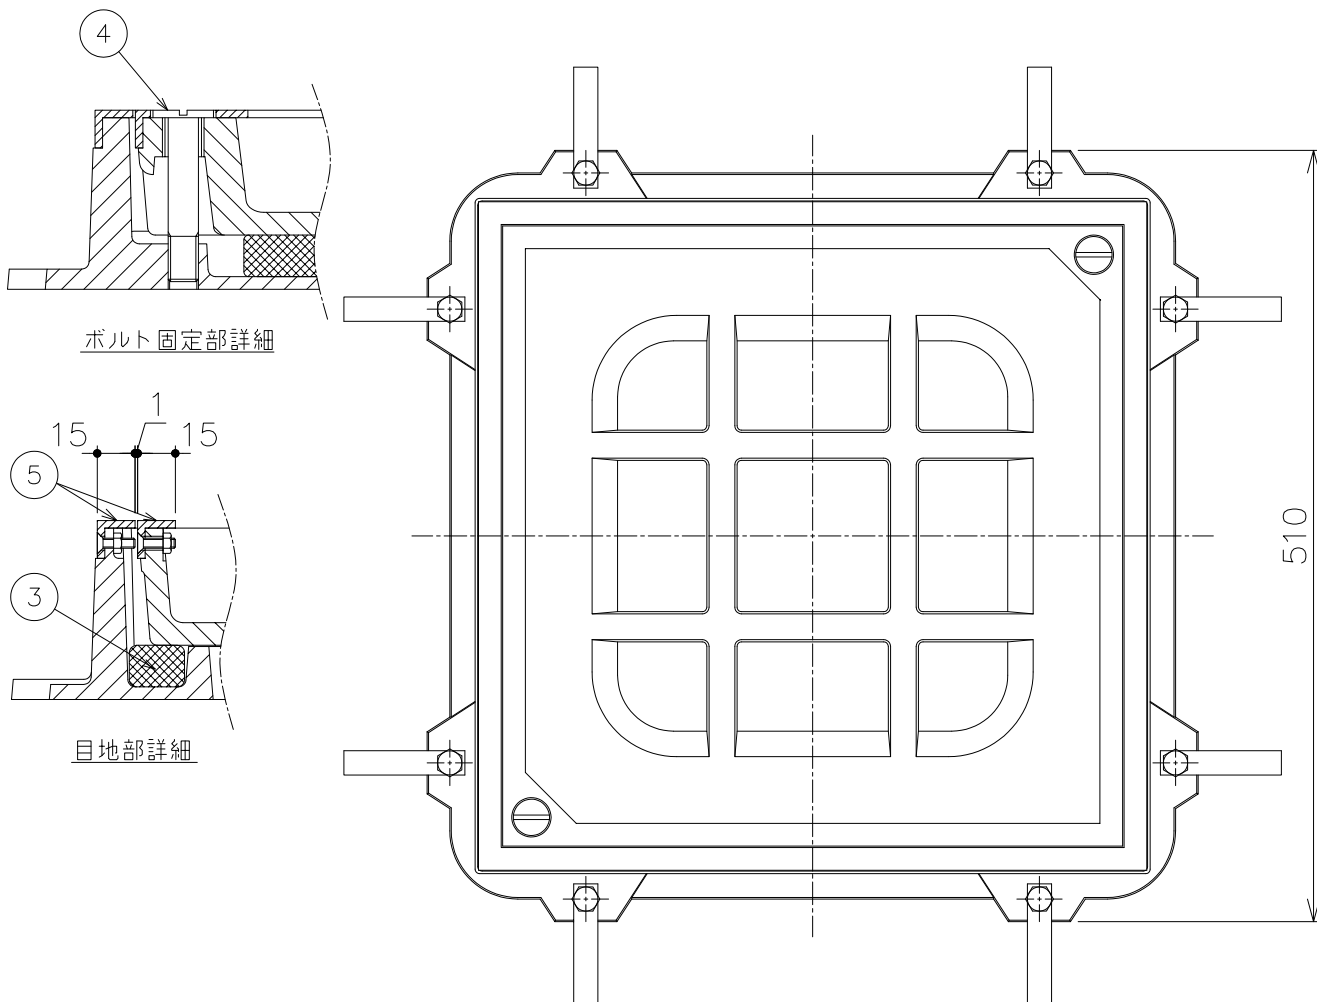

- ・充填深さは40mmですので、30mmまでの人造石、クリカタイル、モザイクタイル、磁器タイル等が貼付けられます。
- ・ステンレスL目地付です。
- ・パッキン付が標準です。

破壊荷重	20KN以上 (2,041kgf以上) 圧子φ150		安全荷重	5KN (511kgf)		2 枠		1	FC200	CSコート	
						1 フタ		1	FC200	CSコート	
						品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考
第三 角 法		担当	年月日	尺度	品名	ボルトロック式カラー舗装用化粧鉄蓋				図 番	LR42170006
	製図	武田	'19.1.15	1/5	品名	密閉形 ステンレスL目地 充填深さ40mm 軽荷重用					
	検図	伊藤	'19.1.15		型式	MCAW-2HS-350					
	承認	伊藤	'19.1.15		株式会社中部コーポレーション						

6	アンカー	8	SS400		
5	目地	一式	SUS304		
4	固定ボルト	2	SUS304		M12
3	パッキン	1	エチレンプロピレンゴム		
2	枠	1	FC200	CSコート	
1	フタ	1	FC200	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考