
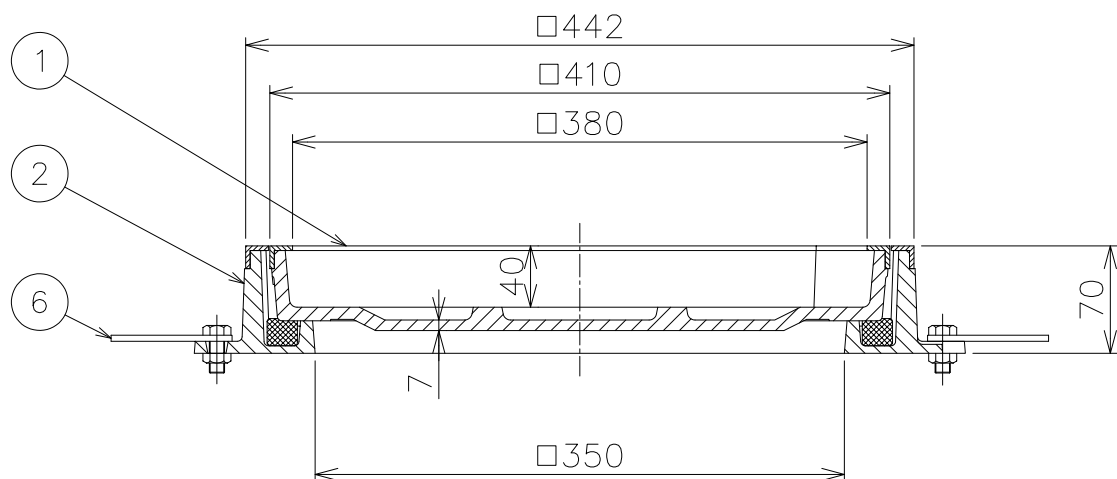
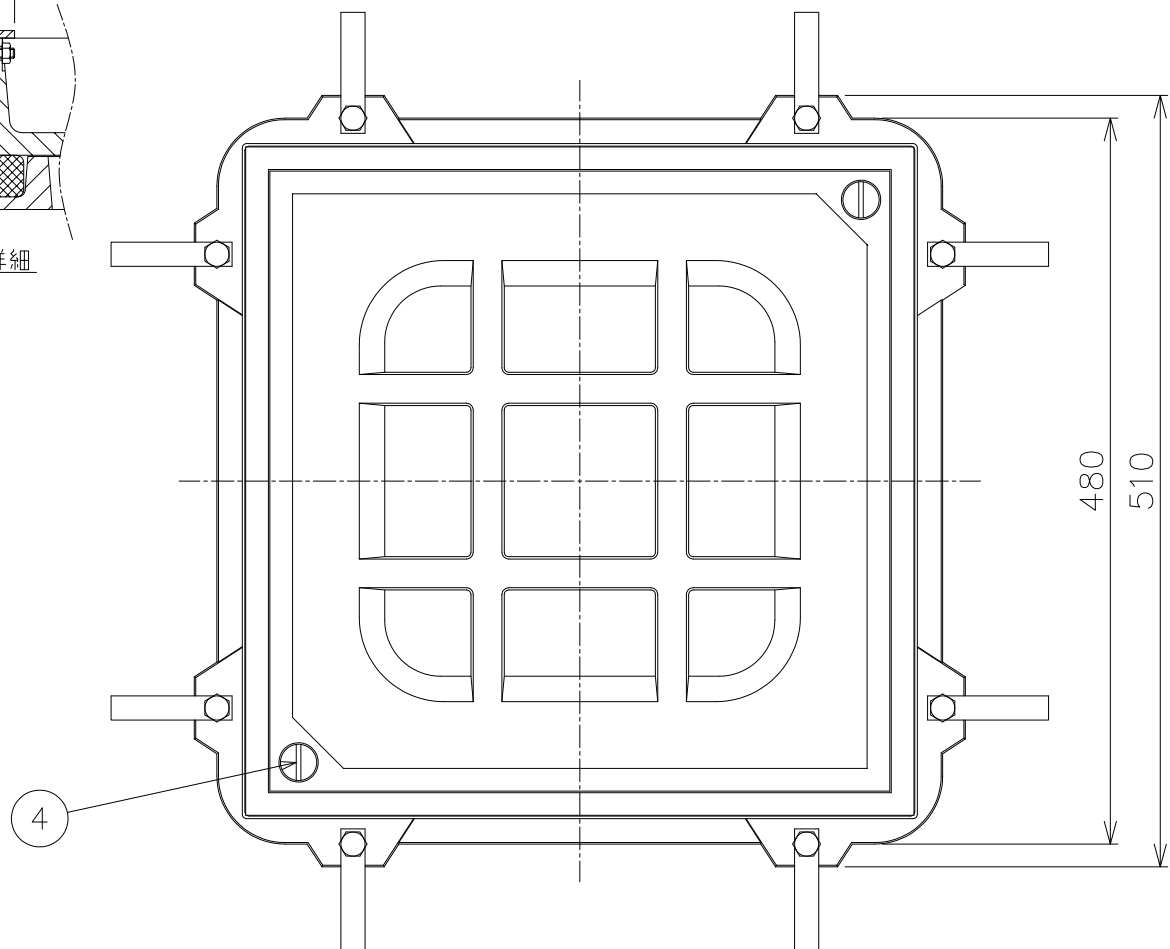


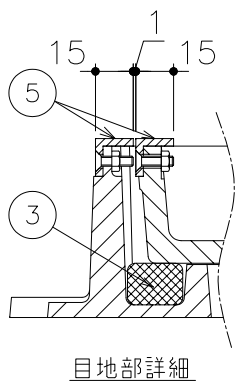

- ・充填深さは40mmですので、30mmまでの人造石、クリンカタイル、モザイクタイル、磁器タイル等が貼付けられます。
- ・ステンレスL目地付です。
- ・パッキン付が標準です。

破壊荷重		200KN以上 (20,409kgf以上) 圧子φ330		安全荷重 (5,103kgf)		50KN (5,103kgf)		5		1		CSコート					
								2		1		FC200					
								1		1		FCD500-7					
						品番		部品名		数量		材質		表面処理		備考	
第三 角 法		担当	年月日	尺度	品名	カラー舗装用化粧鉄蓋 簡易密閉形							図番		LN42170015		
	製図	武田	'19.1.15	1/5	型式	ステンレスL目地 充填深さ40mm 重荷重用(敷25t)											
	検図	伊藤	'19.1.15			MCD-1HS-350							株式会社中部コーポレーション				
	承認	伊藤	'19.1.15														