


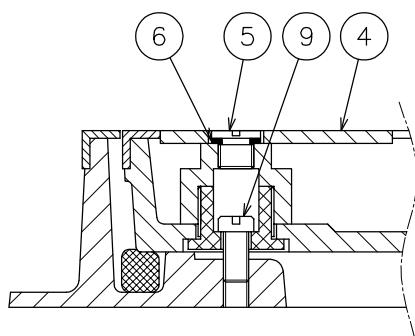




ボルト固定部詳細

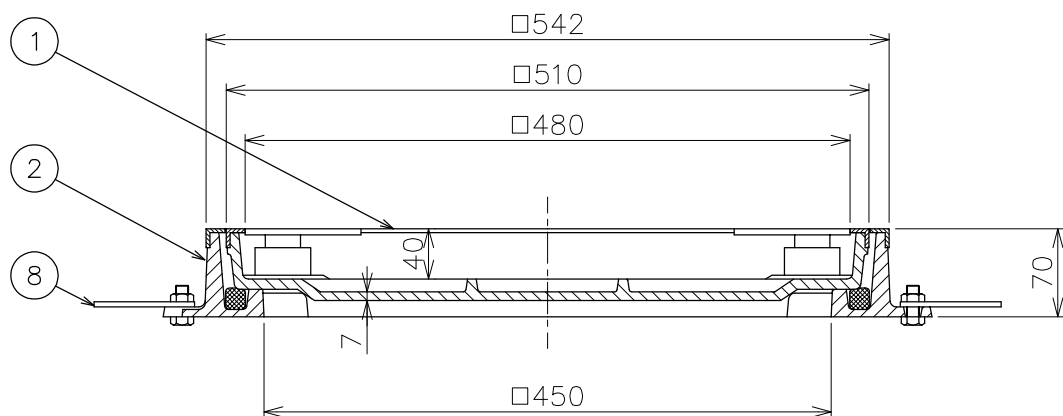

目地部詳細

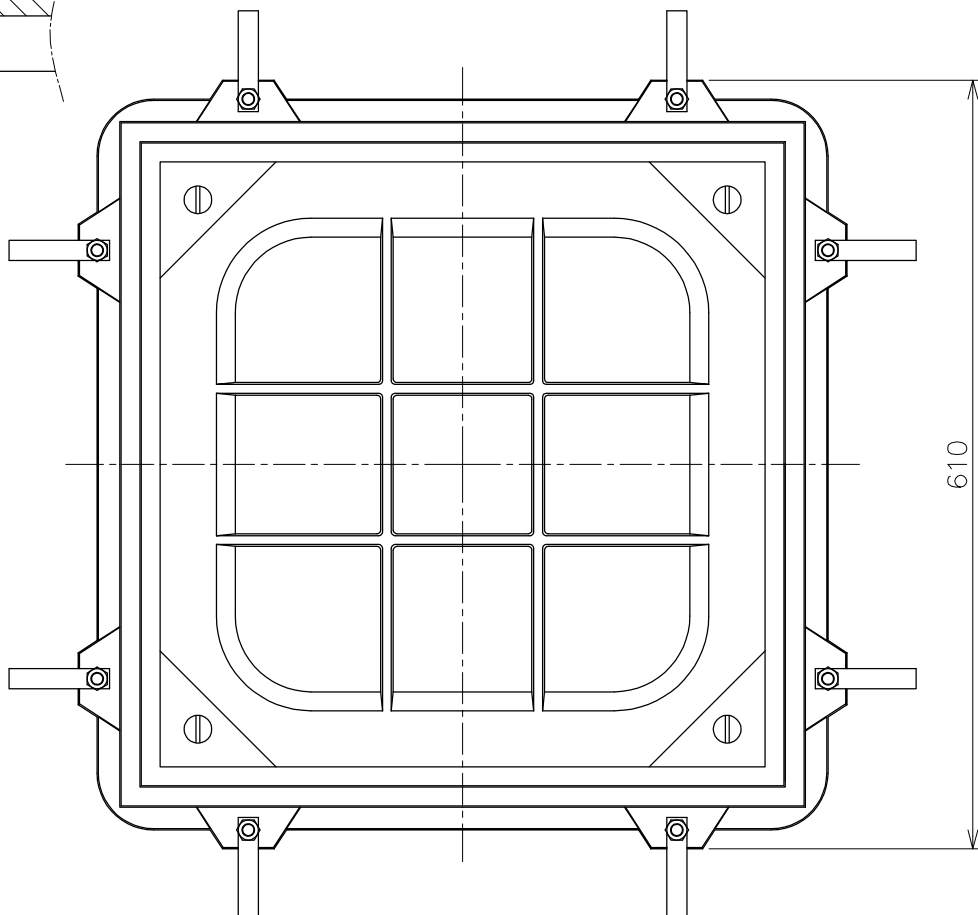

- ・充填深さは40mmですので、30mmまでの人造石、フリンカタイル、モザイクタイル、磁器タイル等が貼付されます。
- ・ステンレスL目地付です。
- ・パッキン付が標準です。
- ・開閉用ハンドルYは別売品です。

9	ボルト	4	SUS304		M12
8	アンカー	8	SS400		
7	目地	一式	SUS304		
6	平パッキン	4	クロロプレンゴム		
5	キャップ	4	SUS304		
4	取手	4	SUS304		
3	パッキン	1	エチレンプロピレンゴム		
2	枠	1	FC200	CSコート	
1	フタ	1	FCD500-7	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

破壊荷重	200KN以上 (20,409kgf以上) 圧子φ330	安全荷重	50KN (5,103kgf)	品名	ボルトロック式カラー舗装用化粧鉄蓋 密閉形 ステンレスL目地 充填深さ40mm 重荷重用(敷25t)	図番	LK52170001
第三角法	担当 後藤	年月日 11.05.10	尺度 1/6	型式	MCDW-1HS-450	株式会社中部コーポレーション	
	検図 伊藤	年月日 11.05.10					
	承認 江上	年月日 11.05.10					