

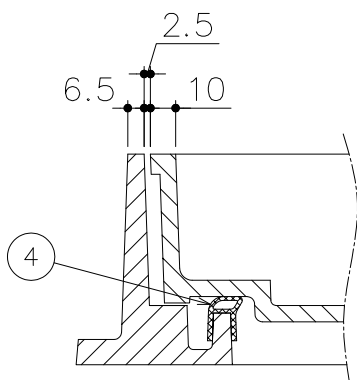


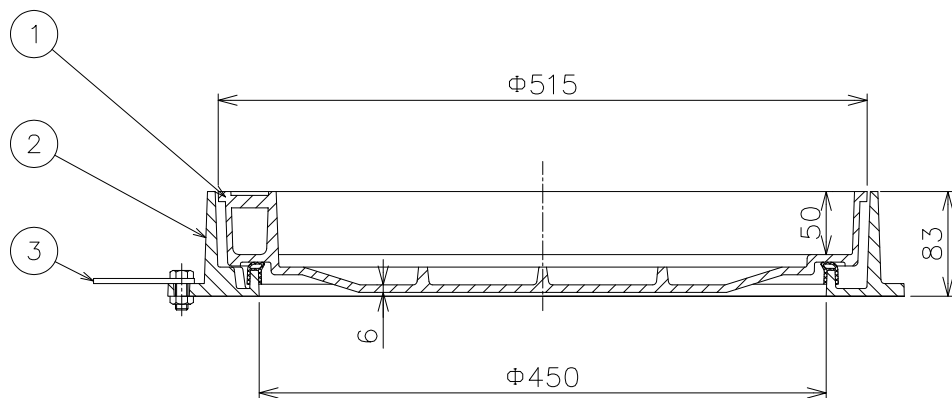

詳細図

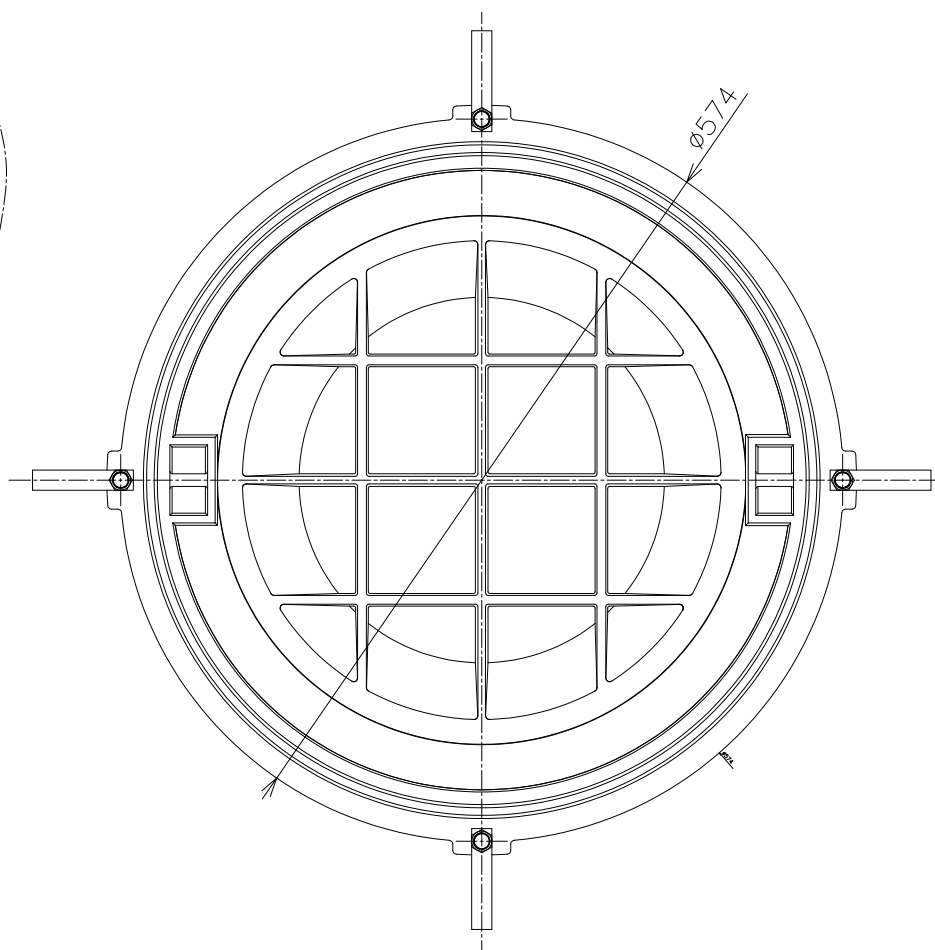

- ・充填深さを充分にとっておりますので、人造石、クリンカタイル、モザイクタイル、磁器タイル等が貼付けられます。
- ・取手部にはゴムキャップ（別売品）が取付けられます
- ・開閉用ハンドルA2をご使用ください。

4	パッキン	1	クロロブレンゴム		
3	アンカー	4	SS400		
2	枠	1	FC200	CSコート	
1	フタ	1	FC200	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

破壊荷重	20KN以上 (2,041kgf以上) 圧子φ150		安全荷重	5KN (511kgf)		2 枠		1 FC200		CSコート					
						1 フタ		1 FC200		CSコート					
						品番		部品名		数量		材質		表面処理	
第三 角 法		担当	年月日	尺度	品名	カラー舗装用化粧鉄蓋 簡易密閉形							図 番	LLA2170002	
	製図	武田	'19.1.15	1/6	型式	鑄鉄目地 軽荷重用									
	検図	伊藤	'19.1.15		MCR-2-450										
	承認	伊藤	'19.1.15												
													株式会社中部コーポレーション		