



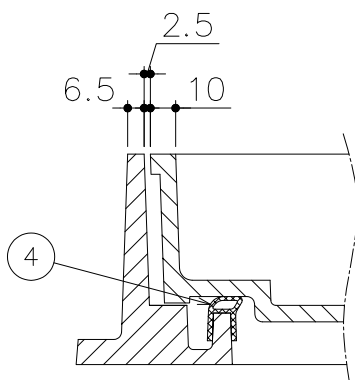

詳細図

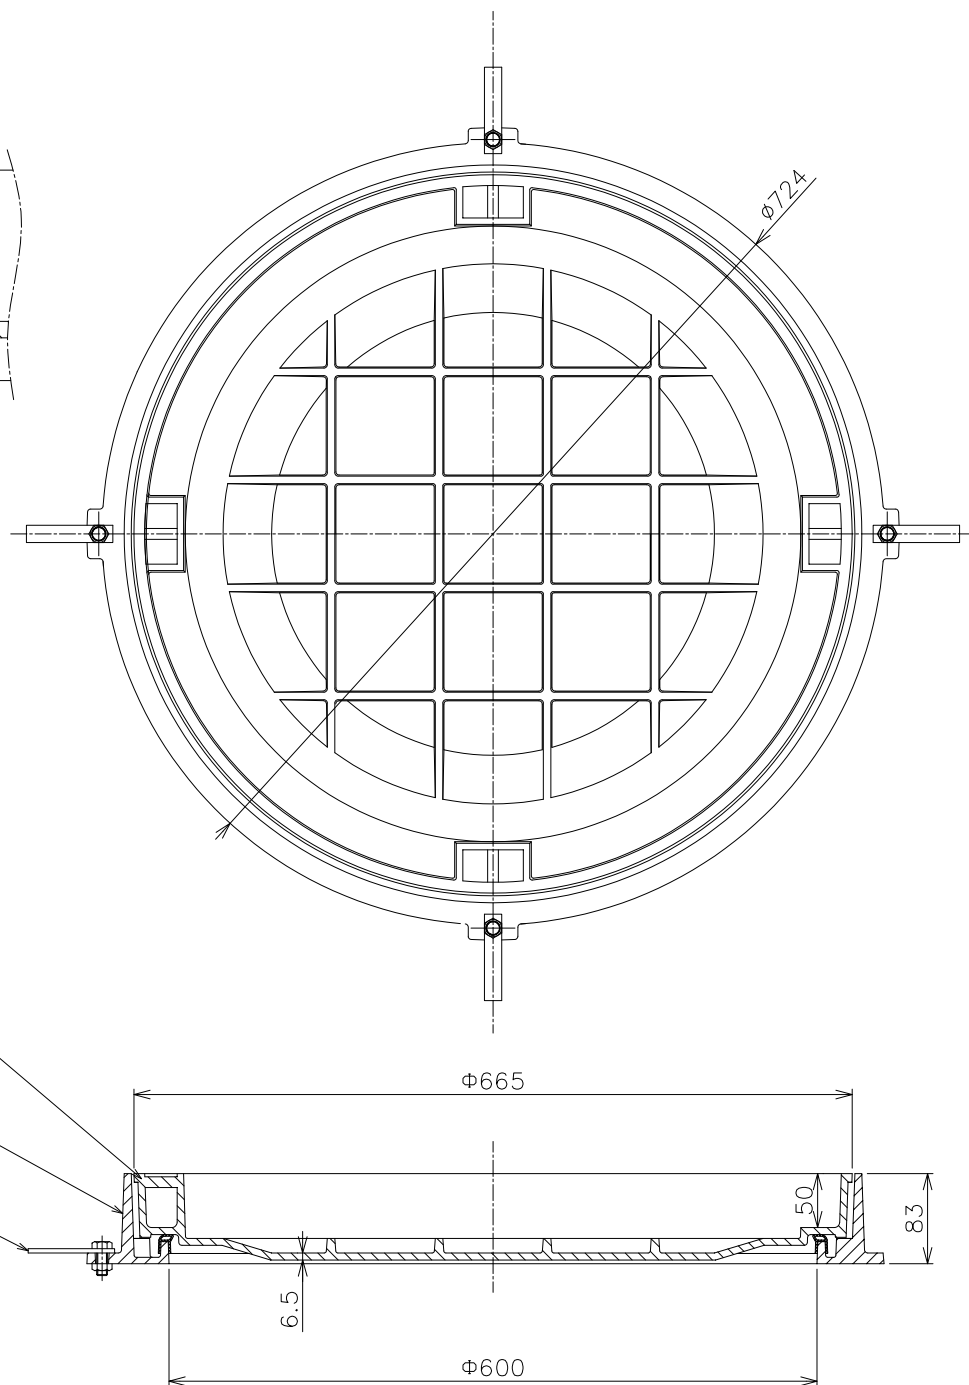

- ・充填深さを充分にとっておりますので、人造石、クリンカタイル、モザイクタイル、磁器タイル等が貼付けられます。
- ・取手部にはゴムキャップ（別売品）が取付けられます
- ・開閉用ハンドルA2をご使用ください。

4	パッキン	1	クロロブレンゴム		
3	アンカー	4	SS400		
2	枠	1	FC200	CSコート	
1	フタ	1	FC200	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

破壊荷重	20KN以上 (2,041kgf以上) 圧子φ150		安全荷重	5KN (511kgf)		2 枠		1 FC200		CSコート							
						1 フタ		1 FC200		CSコート							
						品番		部品名		数量		材質		表面処理		備考	
第三角法		担当	年月日	尺度	品名 型式	カラー舗装用化粧鉄蓋 簡易密閉形							図番	LK42170011		株式会社中部コーポレーション	
	製図	武田	'19.1.15	1/7		鑄鉄目地 軽荷重用											
	検図	伊藤	'19.1.15														
	承認	伊藤	'19.1.15			MCR-2-600											